

Lepší Roto.

Přehled produktů: Stručný průvodce



Lepší Roto.

**Protože naše
okenní kliky
chrání Vaše
zdraví.**

„Just Clean“ antimikrobiální klika okamžitě a dlouhodobě působí proti mikrobům, jako jsou bakterie a plísňe.

Více info:



[www.rotostresniokna.cz/
antimikrobialni-klika](http://www.rotostresniokna.cz/antimikrobialni-klika)

PERFEKTNÍ OCHRANA PRO VAŠE ZDRAVÍ

- + Antimikrobiální povrch okamžitě působí proti mikrobům, jako jsou bakterie a plísňe
- + Dlouhodobá ochrana díky iontům stříbra
- + Neškodí lidskému organismu
- + Nepodléhá opotřebení a je bezúdržbový
- + Odolný vůči vnějším vlivům, jako je UV záření



Designo		Materiál rámu	Dekor plastu	Barva dřeva	Ovládání	Zasklení
	Designo R4 kyvné	 	bílý borovice zlatý dub	bezbarvý lak bílá barva barva RAL	  manuální, klika dole elektrické, nebo na solární pohon	dvojsklo
	Designo R7 výsuvně kyvné	 	bílý borovice zlatý dub	bezbarvý lak bílá barva barva RAL	 manuální, antimikrobiální klika dole	dvojsklo trojsklo
	Designo R6 kyvné	 	bílý borovice zlatý dub ořech	bezbarvý lak bílá barva barva RAL	  manuální, antimikrobiální klika dole elektrické, nebo na solární pohon	dvojsklo trojsklo
	Designo R8 výklopné/kyvné	 	bílý borovice zlatý dub ořech	bezbarvý lak bílá barva barva RAL	 manuální, antimikrobiální klika dole	dvojsklo trojsklo
	Designo i8 výklopné/kyvné		bílý borovice zlatý dub ořech	×	 elektrické	dvojsklo trojsklo
RotoQ		Materiál rámu	Dekor plastu	Barva dřeva	Ovládání	Zasklení
	RotoQ Plus kyvné	 	bílý	bezbarvý lak bílá barva	  manuální, antimikrobiální madlo nahoře elektrické, nebo na solární pohon + manuální	dvojsklo trojsklo
Doplňková okna		Materiál rámu	Dekor plastu	Barva dřeva	Ovládání	Zasklení
WDA R3	tepelně-izolační výlez	 	bílý borovice zlatý dub	bezbarvý lak bílá barva	manuální, antimikrobiální klika na boku	dvojsklo trojsklo
WDA R8	tepelně-izolační výlez		bílý borovice zlatý dub ořech	×	manuální, antimikrobiální klika na boku	dvojsklo trojsklo
WRA R5	střešní okno pro odvod kouře	 	bílý	bezbarvý lak	elektrické: nutné napojení na ústřednu PO	dvojsklo
WSA R8	bezpečnostní únikový výlez	 	bílý	bezbarvý lak	manuální, antimikrobiální klika dole	dvojsklo trojsklo
WFA R1	fasádní napojení střešního okna	 	bílý	bezbarvý lak	manuální, klika nahoře / na boku	dvojsklo trojsklo
WDL R2	střešní světlík		×	bezbarvý lak	manuální, ovládání dole / na boku	dvojsklo

Bezpečnostní a tepelně-izolační zasklení Designo a RotoQ v plastovém provedení


Typy zasklení	dvojsklo Standard		dvojsklo Comfort		dvojsklo Premium	
Produktová řada	Designo	RotoQ	Designo	RotoQ	Designo	
Složení skel	■ ESG vnější ■ Float vnitřní		■ ESG vnější ■ VSG vnitřní		■ ESG vnější ■ VSG vnitřní	
Ochranná vrstva					proti přehřívání	
Značení zasklení	5 (R4)	2S (Q)	8C (R6/R8)	2C (Q)	8G (R4)	8G (R6/R8)
Součinitel prostupu tepla celého okna U_w (W/m ² K)	1,3	1,1	1,1	1,1	1,3	1,2
Součinitel prostupu tepla zasklení U_g (W/m ² K)	1,0				1,0	1,1
Celkový činitel prostupu sluneční energie g (%)	52		52	51	33	
Zvuková izolace R_w (dB/třída)	32/2	33/2	34/2	37/3	38/3	
Vhodné pro pasivní domy						

Typy zasklení	trojsklo Standard	trojsklo Comfort		trojsklo Premium		trojsklo Acoustic	
Produktová řada	Designo	Designo	RotoQ	Designo	RotoQ	Designo	RotoQ
Složení skel	■ ESG vnější ■ TVG střední ■ Float vnitřní	■ ESG vnější ■ ESG střední ■ VSG vnitřní		■ ESG vnější ■ ESG střední ■ VSG vnitřní		■ VSG vnější ■ ESG střední ■ VSG vnitřní	
Ochranná vrstva		Anti-Tau*		Anti-Tau*			
Značení zasklení	9 (R4/R7)	9G (R6/R8)	3C (Q)	9P (R6/R8)	3P (Q)	6E (R6/R8)	3A (Q)
Součinitel prostupu tepla celého okna U_w (W/m ² K)	1,1	0,99	0,9	0,8	0,77	1,0	0,78
Součinitel prostupu tepla zasklení U_g (W/m ² K)	0,7	0,8	0,7	0,5		0,7	0,5
Celkový činitel prostupu sluneční energie g (%)	47	47		47		43	
Zvuková izolace R_w (dB/třída)	32/2	37/3	38/3	37/3	38/3	43/4	44/4
Vhodné pro pasivní domy			✓	✓			✓


- i**
- ESG bezpečnostní tvrzené
 - TVG tepelně zpevněné
 - VSG bezpečnostní vrstvené
 - Float plavené

* Anti-Tau ochranná vrstva proti rosení vnějšího skla.

Plast v dekoru dřeva:



Řez Designo R4/R7



Řez Designo R6/R8/i8



Řez RotoQ



Rozměrová řada střešních oken Designo



WDF R4
WDF R6



WDF R8



WDF R7



WDT R4
WDT R6



WDC i8



WRA R5



WSA R8



WDA R3
WDA R8

* není zasklení 9, 9G, 9P, 6E
** není zasklení 6E

	05/xx 54	06/xx 65	07/xx 74	09/xx 94	11/xx 114	13/xx 134
xx/07 78	WDF R4, R6, R7, R8 WDT R4, R6		WDF R6, R8 WDT R6	WDF R6** WDF R8* WDT R6	WDF R6** WDT R6	WDF R6** WDT R6
xx/09 98	WDF R4, R6, R7, R8 WDT R4, R6 WDA R3, R8	WDF R6, R7, R8 WDT R6	WDF R4, R6, R7, R8 WDT R4, R6 WDA R3	WDF R6 WDF R7* WDF R8** WDT R6 WDA R3 H	WDF R6 WDF R7* WDT R6	WDF R6 WDF R8* WDT R6
xx/11 118	WDF R6, R8 WDF R7* WDT R4, R6	WDF R4, R6, R7, R8 WDT R4, R6 WDA R3, R8	WDF R4, R6, R7, R8 WDT R4, R6	WDF R4, R6, R7, R8 WDT R4, R6	WDF R4, R6, R7, R8 WDT R4, R6 WRA R5	
xx/14 140		WDF R4, R6, R7, R8 WDT R4, R6 WRA R5	WDF R4, R6, R7, R8 WDT R4, R6 WDC i8 WSA R8	WDF R4, R6, R7, R8 WDT R4, R6 WDC i8 WRA R5	WDF R4, R6, R7, R8 WDT R4, R6 WDC i8 WRA R5 WSA R8	WDF R6, R8 WDF R7* WDT R6 WDC i8
xx/16 160		WDF R7*	WDF R6, R7, R8 WDT R6 WDC i8	WDF R6* WDF R8 WDT R6 WDC i8	WDF R8 WDC i8 WSA R8	WDC i8
xx/18 180		WDF R8 K*	WDF R8 K* WDC i8	WDF R8 K* WDC i8	WDC i8	

výška (cm)

šířka (cm)

Rozměrová řada střešních oken RotoQ



Q-4



QT4

* není zasklení 3A
** pouze v zasklení 2C a 3C








	055/xxx 55	060/xxx 60	066/xxx 66	078/xxx 78	094/xxx 94	114/xxx 114	134/xxx 134
xxx/060 60		Q-4** QT4H**					
xxx/078 78	Q-4 QT4			Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4* QT4*
xxx/098 98	Q-4 QT4		Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4* QT4*
xxx/118 118	Q-4 QT4		Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4* QT4*
xxx/140 140			Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4* QT4*
xxx/160 160				Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4* QT4	Q-4* QT4*
xxx/180 180				Q-4* QT4*	Q-4* QT4*	Q-4* QT4*	

výška (cm)

šířka (cm)





Přehled lemování Designo

Samostatná střešní okna

ZIE  profilovaná krytina do 4,5 cm 	HZI  profilovaná krytina nad 5 cm 	SDS  plochá krytina do 1,6 cm 	ZSD  plechová krytina typu click 
EZI  plochá krytina nad 2,5 cm 	SNO  plochá krytina do 3,2 cm 	MET  falcovaná krytina 	

Přehled lemování RotoQ

Samostatná střešní okna

EDW  profilovaná krytina do 6 cm 	EDS  plochá krytina 	EDB  plochá krytina (skládané boky) 	EDM  falcovaná krytina 
--	---	--	--

Kombinace střešních oken

Kombinace střešních oken dle typu sestavy


Vedle sebe



2x1




3x1



Nad sebou



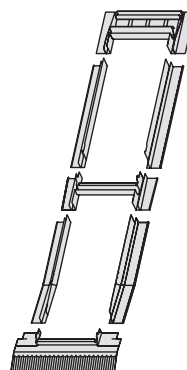1x2



Vedle sebe a nad sebou




3x2



2x2

Přehled vnitřních doplňků

	Popis
 ZRV Zatměvací roleta	- zajišťuje plné zatemnění místnosti díky bílé světlonepropustné vrstvě na vnější straně rolety - ideální do ložnice a do místností, kde požadujete tmu - roleta je vedena postranními lištami, které umožní její fixaci v jakékoli poloze
 ZRE Světlopropustná roleta Exclusive	- účinná ochrana proti slunci a pohledům zvenčí - průsvitná textilie zajistí příjemné a světlé podkroví - látka je potištěna jednostranně s ochranou proti vyblednutí - díky postranním lištám je možné roletu fixovat v jakékoli poloze
 ZRS Světlopropustná roleta Standard	- účinná ochrana proti slunci a pohledům zvenčí - průsvitná textilie zajistí příjemné a světlé podkroví - látka je potištěna jednostranně s ochranou proti vyblednutí - roletu je možné fixovat ve třech polohách - není k dispozici pro Designo R6/R8
 ZFA Plisovaná roleta	- oboustranně nastavitelná roleta pro ideální zastínění - světlopropustná varianta ochrání před sluncem a pohledy zvenčí - zatemňující varianta nepropustí světlo do místnosti - roleta je vedena postranními lištami, které umožní její fixaci v jakékoli poloze
 ZJA Lamelová žaluzie	- nastavení světla podle potřeby: ochrání proti slunci, ale zajistí světlé podkroví - snadno se udržuje, vhodná do prostorů se zvýšenou vlhkostí - sklon lamel se ovládá pomocí kolečka - díky postranním lištám je možné roletu fixovat v jakékoli poloze
 ZRI Síť proti hmyzu	- účinná ochrana před hmyzem při otevřeném okně - lze použít samostatně, nebo i v kombinaci se všemi ostatními doplňky - látka je vyrobena z husté tkaného laminátu - síť je vyrobena na míru s milimetrovou přesností Síť proti hmyzu Transpatec® – o 140 % více prodyšná, téměř neviditelná, pevná a odolná proti protržení.
 ZRV E Elektrická zatemňující roleta	- zajišťuje plné zatemnění místnosti díky bílé světlonepropustné vrstvě na vnější straně rolety - ideální do ložnice a do místností, kde požadujete tmu - ovládání stěnovým přepínačem / dálkovým ovládáním
 ZRE E Elektrická světlopropustná roleta Exclusive	- účinná ochrana proti slunci a pohledům zvenčí - průsvitná textilie zajistí příjemné a světlé podkroví - látka je potištěna jednostranně s ochranou proti vyblednutí - ovládání stěnovým přepínačem / dálkovým ovládáním

Přehled vnějších doplňků



ZRO RT2

Lamelová roleta

- spolehlivá ochrana proti teplu a tepelným ztrátám
- zajistí kompletní zatemnění interiéru
- vysoce kvalitní lamely odolné proti větru a dalším vlivům počasí
- plně funkční i při zcela otevřeném okně
- ovládání: manuální (pouze Designo), elektrické na stěnový přepínač / dálkové ovládání, nebo solární na dálkové ovládání
- solární baterie lze dobít pomocí USB



ZRO QR1

Lamelová roleta

- spolehlivá ochrana proti teplu a tepelným ztrátám
- zajistí kompletní zatemnění interiéru
- vysoce kvalitní lamely odolné proti větru a dalším vlivům počasí
- lze pohodlně větrat i při zatažené roletě
- ovládání: elektrické na stěnový přepínač, nebo solární na dálkové ovládání



ZMA

Elektricky ovládaná protisluneční roleta

- spolehlivá ochrana proti přehřátí
- zadrží cca 95% tepelného záření, ale zároveň propustí dostatek světla
- plně funkční i s otevřenými okny
- vyrobená z vysoce kvalitních umělých vláken odolných proti povětrnostním vlivům a nečistotám
- ovládání: elektrické na stěnový přepínač / dálkové ovládání, nebo solární na dálkové ovládání
- solární baterie lze dobít pomocí USB



ZAR

Manuální protisluneční roleta Screen

- spolehlivě splňuje požadavky na průnik tepla do interiéru - zadrží cca 70 % tepelného záření, ale zároveň propustí dostatek světla
- plně funkční i s otevřenými okny
- cenově dostupná, vysoce kvalitní a odolná proti povětrnostním vlivům a nečistotám
- jednoduchá údržba a obsluha z interiéru



Získejte dotaci na střešní okna Roto

Nová zelená úsporám

Seznam SVT kódů ke schváleným produktům najdete na našich webových stránkách:
www.rotostresniokna.cz/kontakt-podpora/nova-zelena-usporam
 nebo pomocí QR kódu:



nová

zelená

úsporám

Lepší Roto.

**Protože s funkcí
„Easy Charge“
jste vždy
připraveni.**

Díky dobíjecí baterii na USB se můžete
na venkovní roletu spolehnout
za každého počasí.

Více info:



[www.rotostresniokna.cz/
novinky](http://www.rotostresniokna.cz/novinky)

VÝHODY PRO VÁS


- + Bezpečná instalace z interiéru
- + Montáž probíhá bez vrtání
- + Díky vyjímatelné dobíjecí baterii na USB lze roletu použít i v případě nedostatku slunečního záření
- + Plně funkční i při zcela otevřeném okně
- + Včetně stěnového dálkového ovladače

Záruka
15 let*

Výměna 1:1 s RotoQ

Vyměňte své staré či nefunkční střešní okno za nové, bez nutných stavebních úprav ostění.

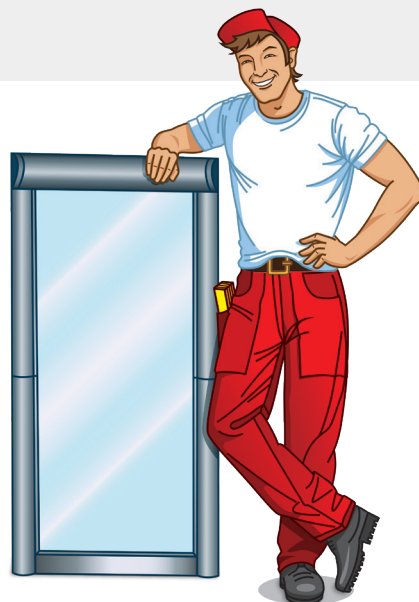- + lze realizovat také s okny jiných výrobců
- + jednoduchá montáž díky lemování RotoQ – V20 (dle specifikace)
- + vybrat si můžete ze všech typů zasklení RotoQ
- + vysoká energetická úspora a dlouhá životnost



PROFESIONÁLOVÉ
MĚNÍ ZA ROTO

Profesionální renovace

Renovujte s jakýmkoliv oknem řady Designo a RotoQ z naší standardní nabídky.

- + součástí profesionální renovace je důkladná revize stavebního otvoru včetně nejvhodnějšího technického řešení a napojení na vrstvy střešního pláště
- + rychlá montáž díky systémovému bezúdržbovému řešení ostění (ZIN), které dodáváme taktéž v dekoru borovice a zlatý dub
- + profesionalita a spolehlivost

Okna na míru R6/R8 MR

Dopřejte si řešení na míru a vyměňte své střešní okno bez ohledu na výrobce, velikost nebo rok výroby.

- + plastové okno řady R6/R8 vyrobené na míru podle vašeho zadání
- + výměna probíhá zvenku s minimálním zásahem do interiéru
- + vynikající tepelně-technické parametry a výklopný systém otevírání



Pro nejvhodnější řešení vaší renovace kontaktujte obchodního manažera Roto.

* 15 letá záruka proti rozbití skla kroupami u oken s vnějším bezpečnostním zasklením ESG, proti prasknutí či zlomení kteréhokoliv dílu kování a proti prasknutí profilu rámu nebo křídla.

Kontakty

Česká republika

Region 1: Kraj Jihočeský,
Středočeský (okresy: Benešov,
Příbram)

 (+420) 725 710 847

Region 2: Kraj Karlovarský,
Liberecký, Středočeský
(okres: Mělník), Ústecký

 (+420) 724 551 971

Region 3: Kraj Hradecký,
Pardubický, Středočeský
(okresy: Kolín, Kutná Hora,
Mladá Boleslav, Nymburk)

 (+420) 602 764 163

Region 4: Kraj Jihomoravský
(okres: Znojmo), Vysočina

 (+420) 602 773 008

Region 5: Kraj Praha,
Středočeský (okresy: Praha –
východ, Praha – západ)

 (+420) 602 764 162

Region 6: Kraj
Moravskoslezský, Olomoucký
(okresy: Olomouc, Prostějov,
Přerov), Zlínský (okresy:
Kroměříž, Vsetín, Zlín)


 (+420) 725 855 833

Region 7: Kraj Jihomoravský
(okresy: Blansko, Brno
– město, Brno – venkov,
Břeclav, Hodonín, Vyškov),
Olomoucký (okresy: Jeseník,
Šumperk), Zlínský (okres:
Uherské Hradiště)

 (+420) 724 823 504

Region 8: Kraj Plzeňský,
Středočeský (okresy: Beroun,
Kladno, Rakovník)

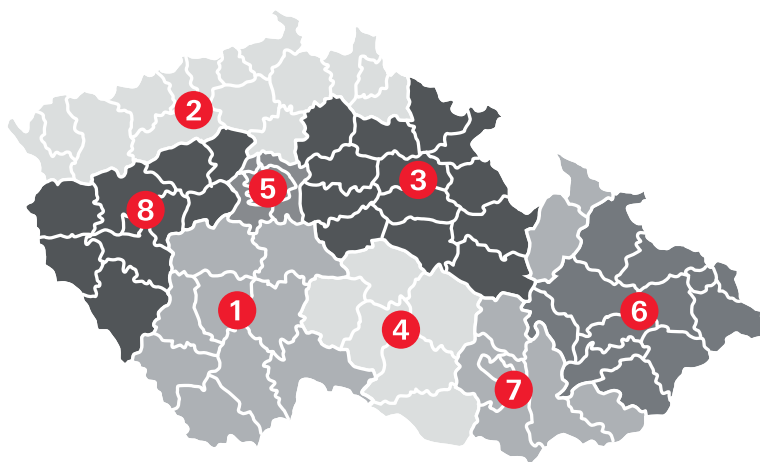 (+420) 606 780 309



Technická podpora

 **Regiony 3,4,6,7:**
(+420) 602 544 224

 **Regiony 1,2,5,8:**
(+420) 724 931 945

 (+420) 272 651 428

 roto.cz@roto-frank.com

Máte reklamaci / technický dotaz?



Pro dotazy technického rázu vyplňte, prosím, servisní formulář. Následně Vás budeme kontaktovat.

Máte obecný dotaz k produktům nebo ceně?



Pro dotazy obecného rázu vyplňte, prosím, kontaktní formulář. Následně Vás budeme kontaktovat.

www.rotostresniokna.cz



Ceník online



ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika

Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@rotofrank.com

www.rotostresniokna.cz

