BMI BRAMAC

Přehled a ceník prvků 2022 pro obchodní partnery

Inteligentní střešní systém

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

bramac.cz
bmigroup.com/cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

7. vydání, platnost od: 1. 8. 2022

Obsah

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BMI BRAMAC

Vyřeší každý detail střechy 4

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

Střešní balíčky BMI BRAMAC 9

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Přehled modelů a barev 20

Ceník betonových střešních tašek a příslušenství 23

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Přehled modelů a barev 94

Ceník keramických střešních tašek a příslušenství 97

BRAMACTHERM

Systém nadkrokevní tepelné izolace 146

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR

StabiCor - M 154
StabiCor - ALU 158

SERVIS A PORADENSTVÍ

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. nabízí 163

CENA OBALŮ A SLUŽEB

165

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY

Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. platné od 1. 1. 2022 166

KONTAKTY A PRODEJNÍ OBLASTI

Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. 168

Inteligentní střešní systém BMI BRAMAC

Vyřeší každý detail střechy

Inteligentní střešní systém BMI BRAMAC zahrnuje:

- Betonové střešní tašky
- Keramické střešní tašky
- Originální střešní doplňky
- Nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm
- Okapy
- Kompletní servis a poradenství

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Dokonalý střešní systém

STŘEŠNÍ TAŠKY

1.1	Taška základní 1/1
1.2	Taška půlená 1/2

ODVĚTRÁNÍ STŘECHY

2.1	Odvětrávací taška

OKRAJE STŘECHY - ŠTÍTOVÁ HRANA

3.1,3.2	Krajní taška pravá/levá
3.3*,3.4*	Krajní taška pravá/levá 1/2 - TE, TE STAR
3.5*,3.6*	Krajní taška pravá/levá 3/4 - RE
3.9*	Zakončovací taška (u keramických tašek)

PULT/MANSARDOVÉ A LOMENÉ TAŠKY

4.1.*	Pultová taška základní 1/1
4.2*	Pultová taška půlená 1/2
4.3*, 4.4*	Rohová taška pultu pravá, levá
4.5*	Mansardová taška základní 1/1
4.6*	Mansardová taška půlená 1/2
4.7*, 4.8*	Mansardová taška krajní pravá, levá
4.9*	Lomená taška základní 1/1
4.10*	Lomená taška půlená 1/2
4.11*, 4.12*	Lomená taška krajní pravá, levá

OKAPNÍ HRANA

5.2*	Okapnice plechová
5.4*	Okapnice Bramac 7° - dvoudílný set
5.5*	Větrací mřížka
5.6	Větrací mřížka univerzální
5.7	Větrací pás okapní
5.8*	Větrací pás okapní ALU

HŘEBEN A NÁROŽÍ

6.1	Hřebenáč s příchytkou
6.3	Koncový hřebenáč s jedním vrutem
6.4.	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem
6.5a*	Rozdělovací hřebenáč - Typ T 220 levý a pravý s dvěma příchytkami
6.5b*	Rozdělovací hřebenáč - Typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou
6.6*	Rozdělovací hřebenáč X s dvěma příchytkami
6.7*	Rozdělovací hřebenáč XS s jedním vrutem
6.8	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou
6.9*	Uzávěra hřebene PVC
6.11	Větrací pás hřebene
6.12*	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží
6.13	Figaroll - větrací pás hřebene a nároží
6.14*	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží
6.15*	Univerzální držák latě (pro hřeben a nároží)
6.16	Příchytka hřebenáče
6.17*	Utěsňovací vrut pro koncový a rozdělovací hřebenáč
6.18*	Figaroll Plus
6.19*	Držák hřebenové latě s hřebem

ÚŽLABÍ

7.1	Hliníkový pás úžlabí
7.3*	Příponka hliníkového pásu úžlabí
7.4*	Profilované úžlabí pozinkované
7.5*	Adaptér k profilovanému úžlabí
7.6	Spojovací pás úžlabí
7.7	Utěsňovací klínový pás, samolepicí

OCHRANA PROTI SESUVU SNĚHU

8.1.*	Protisněhová taška s hákem
8.2.*	Protisněhový hák Standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE)
8.3.*	Protisněhový hák MT, MX, M7
8.4	Taška sněholamu kovová
8.5	Držák mříže sněholamu
8.6*	Držák trubkového sněholamu
8.7*	Držák kulatiny
8.8	Mříž sněholamu
8.9*	Svorka mříže sněholamu
8.10*- 8.11*	Držák mříže sněholamu UNI (barva nebo pozink)
8.12*- 8.13*	Mříž sněholamu UNI (barva nebo pozink)
8.14*- 8.15*	Svorka mříže sněholamu UNI (barva nebo pozink)

POHYB PO STŘEŠE

9.1	Nosná taška stoupací plošiny
9.2*	Nosná taška kovová (TE STAR, TE, RE)
9.3	Držák stoupací plošiny
9.4-9.5	Stoupací plošina š.41 a 88 cm
9.6-9.11*	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barva nebo pozink)
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barva nebo pozink)
9.10*	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)
9.11*	Sada bezpečnostního háku (bez tašky)
9.12*	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím
9.13*	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím

(model střechy pokryt krytinou Classic Protector PLUS)

NAPOJENÍ NA ZDI A KOMÍNY

14.1*-14.2*	EasyFlash
14.3	Wakaflex
14.5	Krycí lišta
14.6*	Šroub ke krycí liště
14.7*	Těsnící tmel K
14.9*	Lepidlo M-Glue

FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

15.0*	Difuzní fólie Comfort -SEAL Resistant 255
15.1*	Nedifuzní fólie VEL
15.2	Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140
15.3*	Difuzní fólie PRO Resistant
15.4*	Difuzní fólie UNI 2S Resistant
15.6*	Difuzní fólie TOP RU Resistant
15.7*	Difuzní fólie Maximum +2S
15.8*	Difuzní fólie Bramac Premium WU
15.10*	Difúzní fólie ECOTEC 140
15.11*	Parotěsná fólie Membran 100 2S
15.12*	Unoroll - jednostranně lepicí páska 2S
15.13*	Lepicí páska DivoTape
15.14*	Lepicí páska Clima Tape
15.15*	Sealroll - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm
15.16*	Těsnící páska pod kontralatě / Oboustranně lepicí páska
15.17*	Těsnicí pěna pod kontralatě
15.18*	Flexiroll Alu 90 mm x10 m
15.19*	Lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant
15.20*	Lepicí tmel venkovní Bramac Fix
15.22*	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm
15.23-15.24*	Těsnicí manžeta k fólii
15.25*	Větrací vsuvka
15.26*	Těsnicí pěna WU
15.27*	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU
15.28.*	Hotový roh Premium WU
15.29*	Průchozí manžeta Premium WU
15.30*	Svářecí prvek Premium WU

OSTATNÍ

16.3*	Modulový držák nerez
16.4	Nadkrokevní držák pro anténu
16.5*	Taška pro modulový držák M7

OKAPOVÝ SYSTÉM - STABICOR

Okapový systém Stabicor M - pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou
Okapový systém Stabicor ALU - hliník
Další přehled produktů Stabicoru M a ALU naleznete na str. 24 - 33

NADKROKEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE BRAMACTHERM

Izolační desky

BramacTherm Clima Comfort
BramacTherm Top
BramacTherm Basic ALU - NOVINKA
BramacTherm Kompakt
BramacTherm Basic
Systémové vruty

Příslušenství

19.33*	BramacTherm hřebenový/úžlabní pás 20 m
19.34*	BramacTherm PUR-pěna
15.4*	Difuzní fólie Bramac UNI 2S
15.11*	Parotěsná fólie Membran 100 2S
15.14*	Lepicí páska Clima Tape
15.20*	Lepicí tmel venkovní Bramac Fix
15.22*	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm

Další přehled produktů BramacThermu naleznete na str. 34 - 39

PROSTUPY STŘECHOU

10.1	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) (se skládá z: průchozí tašky DVP, napojovací trubky DVP, nástavce DVP, krytu nástavce DVP)
10.2*	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) (se skládá z: průchozí tašky DVP, napojovací trubky DVP, sanitárního nástavce DVP, krytu sanitárního nástavce DVP)
10.3*	Komplet pro anténu DuroVent PLUS (se skládá z: průchozí tašky DVP a anténního nástavce)
10.4.	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS (se skládá z: průchozí tašky DVP, nástavce pro odkouření turbokotle DVP)
10.5*	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizoalční vrstvu (Js 100, Js 125)
10.6.*	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS
10.7*	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)
10.8*	Redukční prvek (Js 100/70, Js 125/100)
10.9*	Průchozí taška pro potrubí BSK
10.10*	Průchozí taška pro kabely (8 ks)
10.11*	DuroVent Premium sanitární odvětrání pro modely STAR
10.12*	DuroVent Premium pro anténu pro modely STAR

VĚTRÁNÍ PŮDNÍCH PROSTOR/VÝSTUP NA STŘECHU

11.2-11.5	Luminex UNI, MAX, CL
11.6-11.7*	Náhradní plexisklo k Luminexu UNI, MAX, CL
11.8*	Náhradní klička k oknu Luminex UNI, MAX, CL
11.9*	Výstupní okno Luminex ALU

ZAJIŠTĚNÍ PROTI VĚTRU, UPEVNĚNÍ

12.1*-12.2*	Příchytka tašky pozinkovaná - 7 a 8 cm
12.4*-12.5*	Hřebík pozinkovaný 45 a 80 mm
12.6*	Stranová příchytka tašky
12.7*	Příchytka pro řezané tašky
12.8*	Příchytka tašky DZ 1
12.9*	Příchytka tašky DZ 4
12.10*	Příchytka tašky DZ 9
12.11*	Příchytka tašky Opál pro latě 30/50
12.12*	Příchytka tašky Opál pro latě 40/60
12.13*	Příchytka tašky Opál pro korunové krytí
12.14*	Stranová příchytka tašky

UPEVNĚNÍ HROMOSVODU

13.1	Hromosvodová taška
13.2	Hromosvodový hřebenáč
13.3*	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu
13.4*	Hromosvodový držák pro jednotl. modely keramických tašek
13.5*	Hromosvodový držák pro jednotl. keramické hřebenáče

Pozn.: * prvky bez vyobrazení
CL STAR = Classic STAR, CLA = Classic AERLOX ULTRA, CLPP = Classic Protector PLUS, CL = Classic, TE STAR = Tegalit STAR, TE PP = Tegalit Protector PLUS, RE = Reviva, MX = Bramac MAX, M7 = Bramac Max 7°, RO = Římská taška, MO = Montero, MT PP = Moravská taška Protector PLUS

Průvodce řešením Vaší střechy

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BMI BRAMAC

Inteligentní střešní systém BMI BRAMAC zahrnuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků**, které splní všechna Vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkrokevní izolace BramacTherm, okapový systém StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky BMI BRAMAC.

Jsme si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro Vás připravili nabídku tří střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu naší střešní krytiny si vyberete střešní doplňky podle Vámi zvoleného balíčku.

BMI BRAMAC TIP

Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce**, rádi Vám pomůžeme. Poradíme Vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci Vaší střechy a Vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy Vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím Vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení.

Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera. Více informací naleznete na **www.bramac.cz**.

PROČ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BMI BRAMAC Z JEDNÉ RUKY?

- **Nadstandardní záruka na funkčnost střechy** jako celku v délce až 15 let, což je až 7,5x více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.
- Originální střešní doplňky BMI BRAMAC jsou **vyvinuty přímo pro naši krytinu**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.
- **V případě plnění práv ze záruky po dobu 10 let nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC, společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. garantuje:**
  - bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
  - v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

Další informace o nabízených zárukách naleznete na našich webových stránkách **www.bramac.cz** nebo **www.bmigroup.com/cz** případně u našich obchodních zástupců.

Průvodce výběrem střešního balíčku

1. CO BY VÁM MĚLA VAŠE NOVÁ STŘECHA BMI BRAMAC POSKYTNOUT?

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou BMI BRAMAC	✔	✔	✔
Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným pro krytinu BMI BRAMAC	✔	✔	✔
Extrémní odolnost tašek s písemnou zárukou na kvalitu tašek po dobu 30 let	✔	✔	✔
Rozšířenou písemnou záruku 10 let na funkčnost střešního systému	✔	✔	✔
Rozšířenou písemnou záruku 15 let na funkčnost střešního systému		✔	✔
Vyšší tepelný komfort v podkroví snížením teploty v letních měsících až o 3 °C			✔
Efektivnější odvětrání, které prodlužuje životnost celé střechy			✔

2. DOPLŇTE SVOU STŘECHU OKAPOVÝM SYSTÉMEM STABICOR!

StabiCor M – okapový systém z pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou	●	●	●
StabiCor ALU – okapový systém z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou		●	●

3. CHTĚLI BYSTE SE SVOU NOVOU STŘECHOU ŠETŘIT PENÍZE?

Dejte svému domu více energie s pomocí nadkrokevní tepelné izolace BramacTherm.

Úspora nákladů na vytápění díky dokonalé izolaci BramacTherm		●	●

V portfoliu značky BMI BRAMAC naleznete i řešení pro nízké sklony již od 7°.

STANDARD – spolehlivá ochrana za dostupnou cenu

JISTOTA – promyšlené řešení střechy s extra zárukou

KOMFORT – pohodlné bydlení na nejvyšší úrovni

✔ je součástí balíčku

● je k dispozici pro daný balíček

není součástí balíčku

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Doplňková hydroizolační vrstva	Nedifuzní fólie VEL Difuzní fólie PRO Resistant Difuzní fólie ECOTEC 140	Difuz. fólie PRO PLUS Resistant 140 Difuzní fólie UNI 2S Resistant Těsnicí páska pod kontralatě Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě	Difuzní fólie Maximum +2S Difuzní fólie Prémium WU Difuzní fólie TOP RU Resistant Difuzní fólie Comfort Seal Resistant 255 Těsnicí pěna pod kontralatě Těsnicí páska pod kontralatě Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě
Hřeben a nároží	Basicroll – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem	Větrací pás hřebene (mimo Tegalit, Revivy a keramické tašky) Figaroll – větrací pás hřebene a nároží Figaroll PLUS – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem	Metalroll – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem
Prostupy střechou	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy
Ochrana proti sesuvu sněhu	Protisněhová taška s hákem Držák mříže sněholamu a mříž sněholamu UNI Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Protisněhová taška s hákem Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Protisněhová taška s hákem Taška sněholamu, držák mříže a mříž
Pohyb po střeše	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada stoupací plošiny UNI	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada bezpečnostního háku	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada bezpečnostního háku
Větrání půdních prostor	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60
Odvětrání okapní hrany	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Větrací mřížka Okapnice plechová	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Větrací mřížka Okapnice plechová Větrací mřížka univerzální	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Okapnice plechová Větrací mřížka univerzální
Upevnění hromosvodu	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč
Napojení na zdi a komíny	EasyFlash	Wakaflex	Wakaflex
Úžlabí	Profilované úžlabí pozinkované	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm
Okapový systém StabiCor M	•	•	•
Okapový systém StabiCor ALU		•	•
Systém nadkrokevní izolace BramacTherm		•	•
Záruka na střešní tašky	30 let	30 let	30 let
Záruka na funkčnost střešního systému	10 let	15 let	15 let
Záruka na nadkrokevní izolaci BramacTherm		15 let	15 let
Záruka na okapový systém StabiCor M	10 let	10 let	10 let
Záruka na okapový systém StabiCor ALU		15 let	15 let

Program Standard

Spolehlivá ochrana za dostupnou cenu

Program Standard poskytuje ve spojení s kterýmkoliv modelem tašek kvalitní ochranu za dostupnou cenu s písemnou zárukou BMI BRAMAC. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce, včetně obytného podkroví.

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 10 LET ZÁRUKA

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BMI BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BMI BRAMAC
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka BMI BRAMAC na 30 let
Záruka BMI BRAMAC	Potvrzená písemná záruka 10 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Ocelový okapový systém StabiCor M	Okapový systém s kvalitní povrchovou úpravou

Program Jistota

Promyšlené řešení s extra zárukou

Program Jistota nabízí kvalitní střešní doplňky se zvýšenou ochranou a prodlouženou písemnou zárukou BMI BRAMAC. Balíček je vhodný pro rekonstrukce a novostavby s obytným podkrovím ve spojení s kterýmkoliv modelem střešní tašky z portfolia značky BMI BRAMAC.

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BMI BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BMI BRAMAC
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka BMI BRAMAC na 30 let
Rozšířená záruka BMI BRAMAC	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Okapový systém StabiCor ALU	Okapový systém z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Program Komfort

Komfortní bydlení na nejvyšší úrovni

Kvalitní bydlení na nejvyšší úrovni Vám přináší program Komfort. Tento program zajistí Vaše maximální pohodlí se zvýšeným komfortem v podkroví domu s použitím kterékoliv naší krytiny a nejmodernějších střešních doplňků BMI BRAMAC. Použité materiály zajišťují snížení teploty v podkroví v letním období. Balíček doporučujeme rozšířit o izolaci BramacTherm, která zajistí úsporu nákladů na vytápění v zimních měsících.

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BMI BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BMI BRAMAC
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka BMI BRAMAC na 30 let
Rozšířená záruka BMI BRAMAC	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Tepelný komfort v podkroví	Snížení teploty v podkroví v letních měsících až o 3 °C
Efektivní odvětrání	Prodloužení životnosti celé střechy
Volitelné části k balíčku	
Okapový systém StabiCor ALU	Okapový systém z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Betonové střešní tašky

Výhody betonových střešních tašek

BMI BRAMAC

PEVNOST

- výrazně překračuje normový požadavek
- kontrola během výrobního procesu i skladování ve výrobním závodu
- potvrzena i certifikáty nezávislé externí zkušební laboratoře

VODNÍ DRÁŽKA

- několikanásobný počet vodních zarážek zvyšuje odolnost proti větrem hnanému dešti
- tvar vodní drážky a její optimální výškové umístění vůči vodní odtokové ploše přispívá k bezpečnému odvedení vody během přívalových dešťů i u nižších střešních sklonů

Výhody betonových střešních tašek

EKOLOGICKÁ VÝROBA
- Použití přírodních surovin a jejich recyklovatelnost.

REDUKCE NÁKLADŮ
- Nízký počet tašek na 1 m² snižuje náklady na montáž.
- Snadná pokládka díky tvarové přesnosti.
- Posuvnost je standard u všech modelů betonových střešních tašek.

OCHRANA PROTI HLUKU
- Betonové střešní tašky tlumí vnější hluk.

ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV
- Betonové střešní tašky nabízejí širokou paletu barev od přírodních tónů až po neotřelé barvy jako je např. granit metalic.

AERLOX

TECHNOLOGIE AERLOX

Classic AERLOX ULTRA je o 30 % lehčí než srovnatelná betonová taška. Tato technologie kombinuje optimalizaci tvaru tašky, použití velmi kvalitního cementu a speciálního kameniva. Tím je zajištěno snížení hmotnosti tašky a přitom je zachována požadovaná pevnost. Samozřejmě i tento model splňuje **normou požadované vlastnosti betonových tašek**, jako jsou především tvarová stálost, pevnost a mrazuvzdornost. **Model tašky Classic AERLOX ULTRA je opatřen vyspělou povrchovou úpravou Protector PLUS s použitím vrstvy mikrobetonu.** Tím je zaručena dlouhodobá stabilita původní barevnosti. Hlavním benefitem novinky Classic AERLOX ULTRA je nízká hmotnost. Pokládka tohoto modelu je tak méně fyzicky náročná a z toho vyplývají i nižší náklady na manipulaci. Díky nízké hmotnosti je taška Classic AERLOX ULTRA vhodnou volbou pro rekonstrukce střech, u kterých je nosnost krovu limitována.

Výhody betonových střešních tašek

STAR®

STAR® X

BRAMAC COOL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR S 5NÁSOBNOU OCHRANOU X

TECHNOLOGIE STAR

- Nová technologie výroby střešních tašek.
- Výrazně hladký povrch, estetický vzhled krytiny.
- Zvýšení odolnosti před zašpiněním a usazováním mechů.
- Zvýšená ochrana střechy před povětrnostními vlivy.
- Do povrchu integrované pigmenty bránící přehřívání střechy.
- Součást střešní skladby Bramac COOL.
- Exkluzivní barvy.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti (platí pouze pro modelovou řadu Classic).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- Typ povrchové úpravy betonových střešních tašek.
- Zvýšená ochrana střechy před zašpiněním, mechem, řasami a povětrnostními vlivy.
- Zvýšená odolnost proti oděru.
- Zvýšená ochrana proti povětrnostním vlivům.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti (platí pouze pro model Montero).

PROTECTOR® PLUS

PROTECTOR® PLUS X

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR PLUS

- Nová technologie výroby střešních tašek.
- Hladký povrch.
- Zvýšená odolnost před usazováním nečistot, mechů a řas.
- Zvýšená ochrana před extrémními vlivy životního prostředí.
- Dlouhodobá ochrana původní barevnosti.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti (platí pouze pro modelovou řadu Classic).

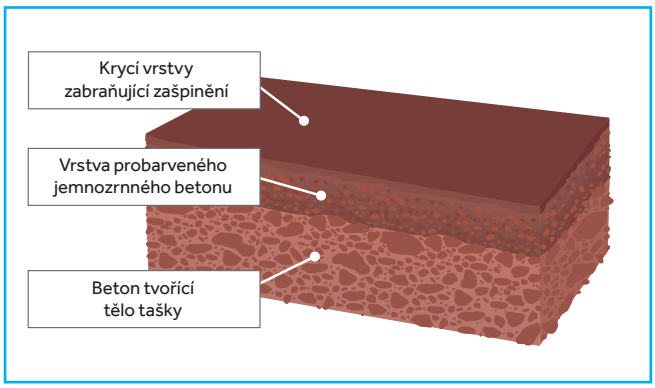

Výhody betonových střešních tašek

STAR / BRAMAC COOL

- Bramac COOL je komplexní řešení střešního pláště, který zabraňuje přehřívání podkrovních místností v horkých letních dnech. Skládá se ze tří produktů, kterými jsou: **střešní tašky nové generace vyrobené technologií STAR, fólie Bramac COOL (difuzní fólie s pokovením funkční membrány TOP RU Resistant nebo fólie Comfort SEAL Resistant 255) a nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm**.
- **Vysoká pevnost** tašky chrání Váš dům před nepřízní počasí.
- **Hladký povrch** zvyšuje ochranu před usazením mechů, lišejníků a nečistot.
- **Komfortní klima** v podkroví v horkých letních dnech, snížení teploty až o 7 stupňů.
- **Úspora energie** za vytápění a klimatizaci.

STAR®

STAR® X

BRAMAC COOL

ZÁRUKY

- **30letá záruka** na kvalitu betonových tašek.
- **15letá záruka** na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC (střešní fólie, prostupy střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, atd).
- V případě prodeje nemovitosti **záruka přechází na nového majitele**.
- Příslušnost značky BMI BRAMAC do mezinárodního koncernu – **jistota kvality pro konečného zákazníka**.
- Další informace o nabízených zárukách naleznete na našich web stránkách **www.bramac.cz** nebo **www.bmigroup.com/cz**, nebo u našich obchodních zástupců.

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Proč se rozhodnout pro šikmou střechu?

Šikmá střecha

DÉŠŤ

Předností šikmých střech je bezpečné odvedení srážkové vody. To zaručuje spolehlivou ochranu vnitřního prostoru před případným poškozením.

VÍTR A BOUŘKA

Vítr se u šikmých střech „zlomí" o hřeben a tím se výrazně sníží sací účinek větru. Během silných poryvů větru se může skládaná krytina nepatrně nadzdvihnout, ale poté se okamžitě vrací zpět do své původní polohy.

A NEJEN TO

Rodinný dům se šikmou střechou uspoří za jeden životní cyklus 50ti let 26,21 tun CO_2. Toto množství odpovídá 204.756 km ujetých osobním autem s produkcí CO_2 v hodnotě 128g/km.

TEPLO

Větrací prvky u šikmých střech výrazně přispívají během letních měsíců ke snížení teploty pod střechou. Nežádoucí teplo je odváděno v oblasti hřebene.

ENERGIE NA STŘEŠE

Pro fotovoltaické a solární zařízení nejsou nutné žádné další složité konstrukce a kolektory mohou být dokonce integrovány přímo do krytiny.

NÁKLADY

Náklady na pořízení šikmé střechy, vzhledem k její 50leté životnosti, jsou velmi příznivé. Ani náklady na pravidelnou údržbu nejsou nikterak vysoké. První požadavky na obnovu či větší opravu střechy se zpravidla objevují až po cca 30 letech!

OPRAVA STŘECHY

Skládanou krytinu je možné u šikmé střechy rychle a jednoduše vyměnit.

OBYTNÉ PODKROVÍ

U šikmých střech je možné podkroví vybudovat dodatečně.

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

Přesahy střechy přispívají k ochraně fasády a oken před nadměrným vlhkem a slunečním zářením.

Přehled modelů a barev betonových tašek

TEGALIT STAR

terracotta | ebenově černá | zinkově šedá | granit metalic

CLASSIC STAR

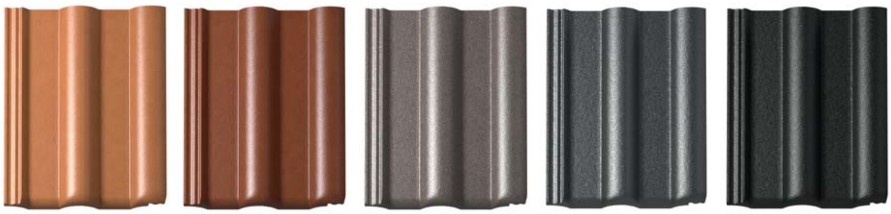

terracotta | kaštanová | mocca metalic | granit metalic | ebenově černá

AERLOX CLASSIC AERLOX ULTRA

rubínově červená | břidlicově černá

CLASSIC PROTECTOR PLUS

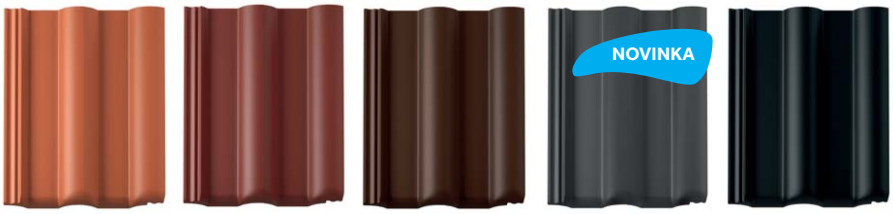

cihlově červená | červenohnědá | tmavohnědá | grafit mat | ebenově černá

TEGALIT PROTECTOR PLUS

grafit mat

CLASSIC

cihlově červená | červenohnědá | tmavohnědá | břidlicově černá

Pozn.: Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejnách našich partnerů (http://www.bramac.cz/obchodni-mista#partneri).

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

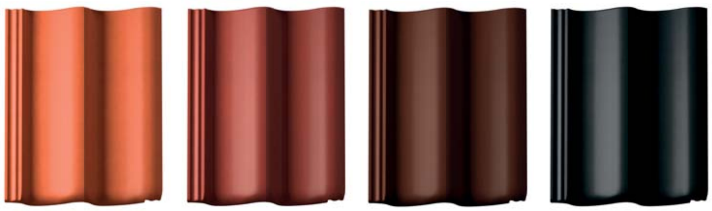

cihlově červená | červenohnědá | tmavohnědá | ebenově černá

BRAMAC MAX

cihlově červená | červenohnědá | ebenově černá

BRAMAC MAX 7°

cihlově červená | červenohnědá | ebenově černá

ŘÍMSKÁ TAŠKA

památkově červená

REVIVA

cihlově červená | památkově červená

MONTERO

rubínově červená | granitově černá

Povrchové úpravy betonových tašek

Povrchová úprava/ Technologie/ Model krytiny		Classic	Tegalit	Římská taška	Montero	Reviva	Bramac MAX	Bramac MAX 7 °	Moravská taška Protector PLUS
STAR	STAR / STAR X	✔	✔						
AERLOX	AERLOX	✔							
Protector PLUS	PROTECTOR PLUS / PROTECTOR PLUS X	✔	✔						✔
Protector	PROTECTOR / PROTECTOR X			✔	✔	✔	✔	✔	
Standard	X	✔							

Pro všechny uvedené povrchy platí:

Pevnost · Ochrana proti hluku · Snadná pokládka · Ekologická výroba

Povrchová úprava/ Technologie/ Výhody		Odolnost proti zašpinění, usazování mechů a lišejníků	Barevná stabilita, hladký povrch, odolnost proti oděru	Zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům	Reflexní povrch odrážející infračervené záření – omezuje přehřívání podkrovních místností	Součást střešní skladby Bramac COOL	Exkluzivní barvy	O 30% nižší hmotnost	Optimalizace řešení konstrukce a hmotnosti tašky u modelové řady Classic a Montera
STAR	STAR / STAR X	******	******	******	✔	✔	✔		✔
AERLOX	AERLOX	*****	*****	*****				✔	✔
Protector PLUS	PROTECTOR PLUS / PROTECTOR PLUS X	*****	*****	*****					✔
Protector	PROTECTOR / PROTECTOR X	**** / ****	**** / ****	**** / ****					✔
Standard	X	***	***	***					✔

Ceník
betonových tašek a příslušenství platný od 1. 8. 2022

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.
Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Model	Spotřeba na 1 m²	Cena bez DPH v Kč / m²	Strana
TEGALIT STAR (TE STAR)	10 ks	od 624,00*	24
CLASSIC STAR (CL STAR)	10 ks	od 554,00*	30
CLASSIC AERLOX ULTRA (CLA)	10 ks	od 650,00*	36
CLASSIC PROTECTOR PLUS (CLPP)	10 ks	od 472,00*	41
TEGALIT PROTECTOR PLUS (TE PP)	10 ks	od 591,00*	46
MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS (MT PP)	10 ks	od 412,00*	51
CLASSIC (CL)	10 ks	od 422,00*	56
BRAMAC MAX (MX)	7,5 ks	od 399,75*	62
BRAMAC MAX 7° (M7)	8,1 ks	od 522,45*	67
ŘÍMSKÁ TAŠKA (RO)	10 ks	od 576,00*	71
MONTERO (MO)	10 ks	od 553,00*	76
REVIVA (RE)	11 ks	od 609,40*	81
Originální příslušenství nezávislé na modelu - betonové střešní tašky			86

Služby: Více naleznete na straně 164 - Cena obalů a služeb

* cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 ve standardních barvách, bez DPH

TEGALIT STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo: terracotta	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	5,20	1 ks 1 m²	●28914	●27385	●27384		62,40 624,00
				1 ks 1 m²				●28937	64,90 649,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●28915	●28162	●28058		62,40
								●28938	64,90
	Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●28925	●28170	●28066		414,00
								●28948	414,00
	Okraje střechy / štítová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●28916(L) ●28917 (P)	●28163 (L) ●28164 (P)	●28059 (L) ●28060 (P)		275,00
								●28939 (L) ●28940 (P)	279,00
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	4,00	1 ks	●28918 (L) ●28919 (P)	●28165 (L) ●28166 (P)	●28061 (L) ●28062 (P)		275,00
								●28941 (L) ●28942 (P)	279,00
	Pult / mansardové a lomené tašky								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	7,50	1 ks	●28921	●28172	●28068		578,00
								●28944	586,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●28924	●28173	●28069		578,00
								●28947	586,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1	9,00	1 ks	●28922 (L) ●28923 (P)	●28174 (L) ●28175 (P)	●28070 (L) ●28071 (P)		974,00
								●28945 (L) ●28946 (P)	993,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	5,20	1 ks	●28929	●28250	●28258		578,00
								●28952	586,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,95	1 ks	●28930	●28251	●28259		578,00
								●28953	586,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	6,50	1 ks	●28931 (L) ●28932 (P)	●28252 (L) ●28253 (P)	●28260 (L) ●28261 (P)		974,00
								●28954 (L) ●28955 (P)	993,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	5,20	1 ks	●28933	●28246	●28254		578,00
								●28956	586,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,95	1 ks	●28934	●28247	●28255		578,00
								●28957	586,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	6,50	1 ks	●28935 (L) ●28936 (P)	●28248 (L) ●28249 (P)	●28256 (L) ●28257 (P)		974,00
								●28958 (L) ●28959 (P)	993,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT STAR JSOU ORIENTAČNÍ
Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

TEGALIT STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

STAR®

BRAMAC COOL

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	
	Hřeben a nároží								
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●28824	●27810	●28072		181,00
								●28890	182,90
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●28825	●27812	●28075		448,00
								●28891	455,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●28826	●27813	●28073		719,00
								●28892	733,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●28842 (L) ●28844 (P)	●27823 (L) ●27824 (P)	●28078 (L) ●28079 (P)		713,00
								●28908 (L) ●28910 (P)	729,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●28843 (L) ●28845 (P)	●27825 (L) ●27826 (P)	●28080 (L) ●28081 (P)		704,00
								●28909 (L) ●28911 (P)	719,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●28846	●27827	●28076		834,00
								●28912	850,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●28847	●27828	●28077		839,00
								●28913	853,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●28830	●27811	●28074		277,00
								●28896	283,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●38754 černá	●30555 šedá	●38754 černá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE PP, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 100 kaštanově hnědá	0,16	1 ks	●30322 kaštanově hnědá[1]	●37881 ebenově černá	●37879 šedá	●38476 břidlicově černá	47,40
	Protisněhová taška s hákem* Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	30 (120)	5,20	1 ks	●28926	●28168	●28064	●28949	140,10
	Taška sněholamu kovová 1/2 Tegalit STAR (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,31	1 ks	●33703 cihlově červená	●33704 černá	●33705 šedá	●33704 černá	1 253,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30399 černá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33170 černá	●33170 černá	483,00

Pozn.: * do vyprodání zásob.
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.
[1] kaštanově hnědá barva protisněhového háku odpovídá RAL 8002 pro model Tegalit STAR v barvě terracotta.

TEGALIT STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	
	Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30396 černá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39900 černá	●39900 černá	507,67 1 523,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39915 černá	●39915 černá	80,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●35930 černá	●35930 černá	400,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	350,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●35931 černá	●35931 černá	466,67 1 400,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	416,67 1 250,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●35932 černá	●35932 černá	80,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	75,00
	Pohyb po střeše								
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,31	1 ks	●33706 cihlově červená	●33707 černá	●33708 šedá	●33707 černá	1 538,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●31974 šedá	●32032 černá	486,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●31975 šedá	●32031 černá	1 696,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●31976 šedá	●32030 černá	2 895,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●35918 černá	●35918 černá	2 400,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	2 300,00

TEGALIT STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

STAR®

BRAMAC COOL

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	
	Pohyb po střeše								
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●35921 černá	●35921 černá	2 950,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	2 850,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,20	1 ks	●28928	●28169	●28065	●28951	143,70
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	3 037,00
	Prostupy střechou								
	DuroVent Premium sanitární odvětrání TE STAR (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	11,10	1 ks	●38779	●38814	●38819	●38824	5 464,00
	DuroVent Premium pro anténu TE STAR Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	7,40	1 ks	●46201	●46203	●46204	●46205	5 204,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	komplet	●16104 (Js100) ●16105 (Js125) cihlově červená	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	●16108 (Js100) ●16109 (Js125) šedá	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	1 893,10
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●38587 černá	●33211 šedá	●38587 černá	182,10
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●38583 černá	●33213 šedá	●38583 černá	498,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33700 cihlově červená	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	911,00

Pozn.: Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

TEGALIT STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

STAR®

BRAMAC COOL

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	
	Prostupy střechou								
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	komplet	●16164 (Js100) ●16166 (Js125) cihlově červená	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	●17930 (Js100) ●17931 (Js125) šedá	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	2 198,00
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●38588 černá	●33212 šedá	●38588 černá	221,00
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●38582 černá	●33215 šedá	●38582 černá	764,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33700 cihlově červená	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	911,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46999 černá	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	3 849,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	578,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,04	komplet	●15109 cihlově červená	●17021 černá	●15138 šedá	●17021 černá	1 415,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●38584 černá	●33030 šedá	●38584 černá	504,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33700 cihlově červená	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	911,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,02 (Ø116) 1,0 (Ø128)	komplet	●15111 (Ø116) ●15110 (Ø128) cihlově červená	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	●15140 (Ø116) ●15139 (Ø128) šedá	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	1 788,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●33273 (Ø116) ●39001 (Ø128) šedá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	877,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33700 cihlově červená	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	911,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	147,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10 (60)	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00

TEGALIT STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

STAR®

BRAMAC COOL

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	
	Prostupy střechou								
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	209,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	209,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 672,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33833 černá	●33833 černá	●33833 černá	5 805,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●39894 antracitová ●32115 černá	●39894 antracitová	●39894 antracitová ●32115 černá	6 920,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová	●39895 antracitová ●32116 černá	7 790,00
	Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) **- CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE PP, MO, RE** Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model TE STAR **- značeno tmavě modře** Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30365 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30365 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30365 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30365 ušlechtilá korozíodolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
	Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	5,55	1 ks	●28927	●28171	●28067	●28950	402,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●28832	●28057	●28133	●28898	425,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	47,10

Pozn.: Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.
Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	3,75	1 ks 1 m²	●28815	●28772	●25694			55,40 554,00
				1 ks 1 m²				●28848	●28881	57,40 574,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,20	1 ks	●28816	●28773	●25695			55,40
								●28849	●28882	57,40
	Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●28827	●28794	●25696			361,00
								●28860	●28893	369,00
	Okraje střechy / štítová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 110 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	5,95	1 ks	●28817 (L) ●28818 (P)	●28774 (L) ●28775 (P)	●25697 (L) ●25698 (P)			239,00
								●28850 (L) ●28851 (P)	●28883 (L) ●28884 (P)	244,00
	Pult / mansardové a lomené tašky									
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●28820	●28777	●27808			452,00
								●28853	●28886	462,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●28821	●28778	●27809			452,00
								●28854	●28887	462,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	9,40	1 ks	●28822 (L) ●28823 (P)	●28779 (L) ●28790 (P)	●27820 (L) ●27821 (P)			779,00
								●28855 (L) ●28856 (P)	●28888 (L) ●28889 (P)	794,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●28841	●28808	●27816			452,00
								●28874	●28907	462,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstruk. šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●28840	●28807	●27819			452,00
								●28873	●28906	462,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●28838 (L) ●28839 (P)	●28805 (L) ●28806 (P)	●27817 (L) ●27818 (P)			779,00
								●28871 (L) ●28872 (P)	●28904 (L) ●28905 (P)	794,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●28837	●28804	●27830			452,00
								●28870	●28903	462,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstruk. šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●28836	●28803	●27831			452,00
								●28869	●28902	462,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●28834 (L) ●28835 (P)	●28801 (L) ●28802 (P)	●27832 (L) ●27833 (P)			779,00
								●28867 (L) ●28868 (P)	●28900 (L) ●28901 (P)	794,00
	Hřeben a nároží									
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●28824	●28791	●27810			181,00
								●28857	●28890	182,90
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●28825	●28792	●27812			448,00
								●28858	●28891	455,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●28826	●28793	●27813			719,00
								●28859	●28892	733,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC STAR JSOU ORIENTAČNÍ

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Hřeben a nároží									
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●28842 (L) ●28844 (P)	●28809(L) ●28811 (P)	●27823 (L) ●27824 (P)			713,00
								●28875 (L) ●28877 (P)	●28908 (L) ●28910 (P)	729,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●28843 (L) ●28845 (P)	●28810 (L) ●28812 (P)	●27825 (L) ●27826 (P)			704,00
								●28876 (L) ●28878 (P)	●28909(L) ●28911 (P)	719,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●28846	●28813	●27827			834,00
								●28879	●28912	850,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●28847	●28814	●27828			839,00
								●28880	●28913	853,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●28830	●28797	●27811			277,00
								●28863	●28896	283,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebeno-vé/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●34265 černá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	18,60
	Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE PP, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 100 kaštanově hnědá	0,16	1 ks	●30322 kaštanově hnědá[1)]	●30322 kaštanově hnědá[1)]	●37881 ebenově černá	●37877 tmavo-hnědá	●38476 břidlicově černá	47,40
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	3,75	1 ks	●28828	●28795	●25699	●28861	●28894	155,10
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněho-lamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo-hnědá	●30402 černá	●30397 tmavo-hnědá	●30402 černá	1 253,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	507,67 1 523,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	80,00

Pozn.: [1)] kaštanově hnědá barva protisněhového háku odpovídá RAL 8002 pro model Classic STAR v kaštanové barvě a v barvě terracotta.

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno-hnědá	●35930 černá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	400,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	350,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●32212 červeno-hnědá	●35931 černá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	466,67 1 400,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	416,67 1 250,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno-hnědá	●35932 černá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	80,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	75,00
	Pohyb po střeše									
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●20687	●20686	●20685	●20688	●20689	600,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	486,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	1 696,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	2 895,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno-hnědá	●35918 černá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	2 400,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	2 300,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno-hnědá	●35921 černá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	2 950,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	2 850,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●28831	●28798	●27822	●28864	●28897	125,30
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34223 černá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	3 037,00

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Prostupy střechou									
	DuroVent Premium sanitární odvětrání CL STAR (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, spoupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	10,20	1 ks	●38757	●38758	●38778	●38759	●38777	5 464,00
	DuroVent Premium pro anténu CL STAR Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	6,80	1 ks	●46196	●46197	●46200	●46198	●46199	5 204,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno-hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo-hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 658,10
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●38587 černá	●32518 tmavo-hnědá	●38587 černá	182,10
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●38583 černá	●32514 tmavo-hnědá	●38583 černá	498,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	676,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno-hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo-hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 963,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●38588 černá	●33165 tmavo-hnědá	●38588 černá	221,00
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●38582 černá	●33162 tmavo-hnědá	●38582 černá	764,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	676,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46999 černá	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	3 849,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	578,00

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Prostupy střechou									
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno-hnědá	●17020 černá	●15896 tmavo-hnědá	●17020 černá	1 180,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●38584 černá	●33028 tmavo-hnědá	●38584 černá	504,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	676,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,0 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno-hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo-hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 553,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	877,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	676,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	147,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	209,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	209,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 672,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	464,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo-hnědá	●38726 černá	●30018 tmavo-hnědá	●38726 černá	5 238,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	5 805,00

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	6 920,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	7 790,00
	Zajištění proti větru, upevnění									
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLPP, CL, CLA, TE STAR, TE PP, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLPP, CL, CLA, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
	Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,10	1 ks	●28833	●28800	●27814	●28866	●28899	414,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●28832	●28799	●28057	●28865	●28898	425,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	47,10

CLASSIC AERLOX ULTRA
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo rubínově červená	 břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m² AERLOX	42 (252)	3,10	1 ks 1 m²	●29711	●29710	65,00 650,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	4 (168)	2,40	1 ks	●23222	●23223	65,00
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	5,90	1 ks	●23229	●23230	373,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	7,00	1 ks	●23236 (L) ●23243 (P)	●29914 (L) ●29916 (P)	246,00
	Pult / mansardové a lomené tašky						
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●23245	●25580	452,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●23246	●25581	452,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	9,40	1 ks	●23247 (L) ●23248 (P)	●25582 (L) ●25583 (P)	805,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	2,99	1 ks	●29857	●29875	452,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●29856	●29874	452,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	7,00	1 ks	●29854 (L) ●29855 (P)	●29872 (L) ●29873 (P)	805,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	2,99	1 ks	●29853	●29871	452,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●29852	●29870	452,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	7,00	1 ks	●29850 (L) ●29851 (P)	●29868 (L) ●29869 (P)	805,00
	Hřeben / nároží						
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,60	1 ks	●25635	●29877	181,20
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●25636	●29878	450,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●25637	●29879	722,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●29861 (L) ●29863 (P)	●29882 (L) ●29884 (P)	718,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●29862 (L) ●29864 (P)	●29883 (L) ●29885 (P)	706,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●29865	●29886	837,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC AERLOX ULTRA JSOU ORIENTAČNÍ
Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BMI BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS. Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

CLASSIC AERLOX ULTRA
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	břidlicově černá	
	Hřeben / nároží						
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●29866	●29887	843,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	2,30	1 ks	●29859	●29880	288,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●38754 černá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●31977 černá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	18,60
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE PP, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●38476 břidlicově černá	47,40
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	2,99	1 ks	●29858	●29876	132,60
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30402 černá	1 253,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39900 černá	507,67 1 523,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39915 černá	80,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35930 černá	400,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	350,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●35931 černá	466,67 1 400,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	416,67 1 250,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35932 černá	80,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	75,00

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BMI BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS.

CLASSIC AERLOX ULTRA
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	břidlicově černá	
	Pohyb po střeše						
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10 (20)	8,20	1 ks	●23261	●23262	573,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●32032 černá	486,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	1 696,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	2 895,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35918 černá	2 400,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	2 300,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35921 černá	2 950,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	2 850,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	2,99	1 ks	●23302	●23303	128,80
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	3 037,00
	Prostupy střechou						
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 658,10
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●38587 černá	182,10
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●38583 černá	498,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	676,00

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BMI BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS.

CLASSIC AERLOX ULTRA
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo rubínově červená	 břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou						
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 963,00
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●38588 černá	221,00
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●38582 černá	764,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	676,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	3 849,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	578,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●17020 černá	1 180,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●38584 černá	504,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	676,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 553,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	877,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	38566 černá	676,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	147,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	209,00

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BMI BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS.

CLASSIC AERLOX ULTRA
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	břidlicově černá	
	Prostupy střechou						
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	209,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	1 672,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu						
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	464,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●38726 černá	5 238,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33833 černá	5 805,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●39894 antracitová ●32115 černá	6 920,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●39895 antracitová ●32116 černá	7 790,00
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE PP, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
	Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	3,35	1 ks	●23289	●29867	415,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●29860	●29881	424,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	47,10

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BMI BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS. Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

CLASSIC PROTECTOR PLUS
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	grafit mat	ebenově černá	
	Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	3,75	1 ks 1 m²	●23313	●23214	●23210	●23636	●24431	47,20 472,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,20	1 ks	●23314	●23221	●23217	●23637	●24432	47,20
	Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●23315	●23228	●23224	●23754	●24433	348,00
	Okraje střechy / štítová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	5,95	1 ks	●24878 (L) ●24879 (P)	●24848 (L) ●24849 (P)	●24863 (L) ●24864 (P)	●23638 (L) ●23639 (P)	●25313 (L) ●25314 (P)	230,00
	Pult / mansardové a lomené tašky									
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●23318	●24850	●24865	●23741	●25318	421,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●23319	●24851	●24866	●23744	●25319	421,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	9,40	1 ks	●24885 (L) ●24886 (P)	●24855 (L) ●24856 (P)	●24870 (L) ●24871 (P)	●23742 (L) ●23743 (P)	●25480 (L) ●25481 (P)	750,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●28598	●28599	●28600	●23756	●28601	421,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●28602	●28603	●28604	●23757	●28605	421,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●28606 (L) ●28610 (P)	●28607 (L) ●28611 (P)	●28608 (L) ●28612 (P)	●23758 (L) ●23759 (P)	●28609 (L) ●28613 (P)	750,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●28614	●28615	●28616	●23737	●28617	421,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●28618	●28619	●28620	●23738	●28621	421,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●28622 (L) ●28626 (P)	●28623 (L) ●28627 (P)	●28624 (L) ●28628 (P)	●23739 (L) ●23740 (P)	●28625 (L) ●28629 (P)	750,00
	Hřeben / nároží									
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●25615	●25614	●25613	●23686	●25638	168,70
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●25618	●25617	●25616	●23687	●25639	419,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●25631	●25630	●25619	●23688	●25640	673,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●28569 (L) ●28572 (P)	●28568 (L) ●28571 (P)	●28567 (L) ●28570 (P)	●23689 (L) ●23692 (P)	●28563 (L) ●28564 (P)	669,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●28575 (L) ●28578 (P)	●28574 (L) ●28577 (P)	●28573 (L) ●28576 (P)	●23726 (L) ●23693 (P)	●28565 (L) ●28566 (P)	658,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC PROTECTOR PLUS JSOU ORIENTAČNÍ
Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	grafit mat	ebenově černá	
	Hřeben / nároží									
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●28582	●28581	●28580	●23694	●28579	780,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●28586	●28585	●28584	●23695	●28583	807,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●28562	●28561	●28560	●23724	●28559	268,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	●38754 černá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřeben./nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE PP, RO, MO, RE) Ochrana střeš. prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●37880 červeno-hnědá	●37877 tmavo-hnědá	●38476 břidlicově černá	●37881 ebenově černá	47,40
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střeš. prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/ (160)	3,75	1 ks	●23322	●23253	●23249	●23755	●24436	123,40
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo-hnědá	●30397 tmavo-hnědá	●30402 černá	●30402 černá	1 253,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39900 černá	507,67 1 523,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39915 černá	80,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrch. úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	●35930 černá	400,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	350,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●32212 červeno-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●35931 černá	466,67 1 400,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	416,67 1 250,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	grafit mat	ebenově černá	
	Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●35932 černá	80,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	75,00
	Pohyb po střeše									
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●20679	●20678	●20677	●23760	●20684	534,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●32032 černá	486,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●32031 černá	1 696,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●32030 černá	2 895,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●35918 černá	2 400,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	2 300,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno-hnědá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	●35921 černá	2 950,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	2 850,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●23330	●23301	●23297	●23763	●24438	119,90
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	●34223 černá	3 037,00
	Prostupy střechou									
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno-hnědá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo-hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 658,10
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●32518 tmavo-hnědá	●38587 černá	●38587 černá	182,10
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●32514 tmavo-hnědá	●38583 černá	●38583 černá	498,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	●38566 černá	676,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	grafit mat	ebenově černá	
	Prostupy střechou									
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno-hnědá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo-hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1963,00
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●33165 tmavo-hnědá	●38588 černá	●38588 černá	221,00
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●33162 tmavo-hnědá	●38582 černá	●38582 černá	764,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	●38566 černá	676,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46999 černá ●46998 břidlicově černá	●46999 černá	3 849,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	578,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno-hnědá	●15896 tmavo-hnědá	●17020 černá	●17020 černá	1 180,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●33028 tmavo-hnědá	●38584 černá	●38584 černá	504,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	●38566 černá	676,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno-hnědá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo-hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 553,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	877,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	●38566 černá	676,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	147,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	grafit mat	ebenově černá	
	Prostupy střechou									
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	209,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	209,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 672,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	464,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo-hnědá	●30018 tmavo-hnědá	●38726 černá	●38726 černá	5 238,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	●33833 černá	5 805,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	●39894 antracitová ●32115 černá	6 920,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová ●32116 černá	7 790,00
	Zajištění proti větru, upevnění									
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) **- CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE PP, MO, RE** Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
	Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,10	1 ks	●23328	●23290	●23291	●23761	●28558	387,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●28553	●28552	●28551	●23722	●28550	396,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	47,10

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

TEGALIT PROTECTOR PLUS

NOVINKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. grafit mat	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky					
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	5,20	1 ks 1 m²	●23635	59,10 591,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●23662	59,10
	Odvětrání střechy					
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●23715	399,00
	Okraje střechy / štítová hrana					
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●23663 (L) ●23664 (P)	270,00
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	4,00	1 ks	●23665 (L) ●23666 (P)	270,00
	Pult / mansardové a lomené tašky					
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	7,50	1 ks	●23667	565,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●23669	565,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1	9,00	1 ks	●23725 (L) ●23668 (P)	957,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	5,20	1 ks	●23696	565,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,95	1 ks	●23697	565,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	6,50	1 ks	●23698 (L) ●23699 (P)	957,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	5,20	1 ks	●23716	565,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,95	1 ks	●23717	565,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	6,50	1 ks	●23718 (L) ●23719 (P)	957,00
	Hřeben a nároží					
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●23686	168,70
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●23687	419,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●23688	673,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●23689 (L) ●23692 (P)	669,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT JSOU ORIENTAČNÍ
Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy.
K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

TEGALIT PROTECTOR PLUS

NOVINKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. grafit mat	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží					
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●23726 (L) ●23693 (P)	658,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●23694	780,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●23695	807,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●23724	268,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●38754 černá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●31977 černá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE PP, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●38476 břidlicově černá	47,40
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	30 (120)	5,20	1 ks	●23720	135,20
	Taška sněholamu kovová 1/2 TE PP (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,31	1 ks	●33704 černá	1 253,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39900 černá	507,67 1 523,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39915 černá	80,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35930 černá	400,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	350,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35931 černá	466,67 1 400,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	416,67 1 250,00

TEGALIT PROTECTOR PLUS

NOVINKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. grafit mat	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35932 černá	80,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	75,00
	Pohyb po střeše					
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,31	1 ks	●37707	1 538,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●32032 černá	486,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●32031 černá	1 696,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●32030 černá	2 895,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35918 černá	2 400,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	2 300,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35921 černá	2 950,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	2 850,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,20	1 ks	●23723	138,50
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34223 černá	3 037,00
	Prostupy střechou					
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	komplet	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	1 893,10
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●38587 černá	182,10
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●38583 černá	498,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	911,00

TEGALIT PROTECTOR PLUS

NOVINKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. grafit mat	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou					
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	komplet	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	2 198,00
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●38588 černá	221,00
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●38582 černá	764,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	911,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46999 černá ●46998 břidlicově černá	3 849,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	578,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,04	komplet	●17021 černá	1 415,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●38584 černá	504,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	911,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,02 (Ø116) 1,0 (Ø128)	komplet	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	1 788,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	877,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	911,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	147,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	209,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	209,00

TEGALIT PROTECTOR PLUS

NOVINKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. grafit mat	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou					
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	1 672,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu					
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33833 černá	5 805,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39894 antracitová ●32115 černá	6 920,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39895 antracitová ●32116 černá	7 790,00
	Zajištění proti větru, upevnění					
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE PP, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model TE STAR a TE PP - značeno tmavě modře Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30365 ušlechtilá koroziodolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	38,30
	Upevnění hromosvodu					
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	5,55	1 ks	●23721	387,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●23722	396,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	47,10

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	40 (240)	3,85	1 ks 1 m²	●23358	●23357	●23356	●22208	41,20 412,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,40	1 ks	●23362	●23361	●23360	●22209	41,20
	Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,90	1 ks	●23366	●23365	●23364	●22269	329,00
	Okraje střechy / štítová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	7,30	1 ks	●23370 (L) ●23374 (P)	●23369 (L) ●23373 (P)	●23368 (L) ●23372 (P)	●22262 (L) ●22263 (P)	214,00
	Pult / mansardové a lomené tašky								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: cca 3,3 ks/ 1 m	1 (30)	7,90	1 ks	●23376	●22318	●22312	●22265	414,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,70	1 ks	●23377	●22321	●22315	●22268	414,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	9,90	1 ks	●23378 (L) ●23379 (P)	●22319 (L) ●22320 (P)	●22313 (L) ●22314 (P)	●22266 (L) ●22267 (P)	718,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	4,30	1 ks	●22425	●22426	●22427	●22428	414,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●22462	●22463	●22464	●22465	414,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	6,60	1 ks	●22429 (L) ●22437 (P)	●22430 (L) ●22438 (P)	●22435 (L) ●22439 (P)	●22436 (L) ●22569 (P)	718,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m.	1	4,30	1 ks	●22466	●22467	●22468	●22469	414,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●22567	●22491	●22492	●22493	414,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	6,60	1 ks	●22494 (L) ●22498 (P)	●22495 (L) ●22499 (P)	●22496 (L) ●22568 (P)	●22497 (L) ●22598 (P)	718,00
	Hřeben / nároží								
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●25615	●25614	●25613	●25638	168,70
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●25618	●25617	●25616	●25639	419,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●25631	●25630	●25619	●25640	673,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●28569 (L) ●28572 (P)	●28568 (L) ●28571 (P)	●28567 (L) ●28570 (P)	●28563 (L) ●28564 (P)	669,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MORAVSKÁ TAŠKA JSOU ORIENTAČNÍ
Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Hřeben / nároží								
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●28575 (L) ●28578 (P)	●28574 (L) ●28577 (P)	●28573 (L) ●28576 (P)	●28565 (L) ●28566 (P)	658,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●28582	●28581	●28580	●28579	780,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●28586	●28585	●28584	●28583	807,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	2,30	1 ks	●28562	●28561	●28560	●28559	268,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	18,60
	Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák MT Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37874 cihlově červená	●37876 červeno-hnědá	●37873 tmavo-hnědá	●47050 ebenově černá	47,40
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 (160)	4,30	1 ks	●23382	●23381	●23380	●22276	113,90
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,25	1 ks	●30978 cihlově červená	●30977 tmavo-hnědá	●30977 tmavo-hnědá	●30981 černá	1 560,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	507,67 1 523,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	80,00
	Pohyb po střeše								
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●23386	●23385	●23384	●22277	514,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	486,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	1 696,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Pohyb po střeše								
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	2 895,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	4,30	1 ks	●23405	●23404	●23403	●22279	114,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	3 037,00
	Prostupy střechou								
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,79 (Js100) 1,81 (Js125)	komplet	●16078 (Js100) ●16079 (Js125) cihlově červená	●16080 (Js100) ●16081 (Js125) červeno-hnědá	●16082 (Js100) ●16083 (Js125) tmavo-hnědá	●17011 (Js100) ●17012 (Js125) černá	1 658,10
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	33929 červeno-hnědá	●32518 tmavo-hnědá	●38587 černá	182,10
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	33925 červeno-hnědá	●32514 tmavo-hnědá	●38583 černá	498,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno-hnědá	●33036 tmavo-hnědá	●38567 černá	676,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,70 (Js100) 1,72 (Js125)	komplet	●12949 (Js100) ●12952 (Js125) cihlově červená	●15847 (Js100) ●15848 (Js125) červeno-hnědá	●12950 (Js100) ●12953 (Js125) tmavo-hnědá	●17074 (Js100) ●17075 (Js125) černá	1 963,00
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●33165 tmavo-hnědá	●38588 černá	221,00
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●33162 tmavo-hnědá	●38582 černá	764,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno-hnědá	●33036 tmavo-hnědá	●38567 černá	676,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46999 černá	3 849,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	578,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Prostupy střechou								
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,03	komplet	●12850 cihlově červená	●15245 červeno-hnědá	●12848 tmavo-hnědá	●17019 černá	1 180,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●33028 tmavo-hnědá	●38584 černá	504,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno-hnědá	●33036 tmavo-hnědá	●38567 černá	676,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,01 (Ø116) 0,99 (Ø128)	komplet	●12924 (Ø116) ●12853 (Ø128) cihlově červená	●15254 (Ø116) ●15246 (Ø128) červeno-hnědá	●12922 (Ø116) ●12851 (Ø128) tmavo-hnědá	●17008 (Ø116) ●17009 (Ø128) černá	1 553,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	877,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno-hnědá	●33036 tmavo-hnědá	●38567 černá	676,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	147,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	209,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	209,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 672,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,63	1 ks	●30972 průhledná	●30972 průhledná	●30972 průhledná	●30972 průhledná	464,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	5 805,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	6 920,00

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	7 790,00
	Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, MT, RO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení.	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model MT - značeno bronzově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
	Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,75	1 ks	●22324	●22322	●22316	●22278	372,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●28553	●28552	●28551	●28550	396,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	47,10

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	3,75	1 ks 1 m²	●20266	●20267	●20265	●20268	42,20 422,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,20	1 ks	●20270	●20271	●20269	●20272	42,20
	Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●20291	●20292	●20290	●20293	342,00
	Okraje střechy / štítová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	5,95	1 ks	●20274 (L) ●20278 (P)	●20275 (L) ●20279 (P)	●20273 (L) ●20277 (P)	●20276 (L) ●20280 (P)	223,00
	Pult / mansardové a lomené tašky								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●20299	●20300	●20298	●20301	420,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●20320	●20321	●20318	●20322	420,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1	9,40	1 ks	●20315 (L) ●20311 (P)	●20316 (L) ●20312 (P)	●20314 (L) ●20310 (P)	●20317 (L) ●20313 (P)	732,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●21043	●21044	●21045	●21046	420,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●21130	●21131	●21132	●21049	420,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●21124 (L) ●21127 (P)	●21125 (L) ●21128 (P)	●21126 (L) ●21129 (P)	●21047 (L) ●21048 (P)	732,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●21092	●21093	●21094	●21095	420,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●21096	●21097	●21098	●21099	420,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●21100 (L) ●21104 (P)	●21101 (L) ●21105 (P)	●21102 (L) ●21106 (P)	●21103 (L) ●21107 (P)	732,00
	Hřeben a nároží								
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,60	1 ks	●20282	●20283	●20281	●20284	166,30
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●20325	●20326	●20323	●20327	415,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●20330	●20331	●20328	●20332	668,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●22779 (L) ●22792 (P)	●22777 (L) ●22790 (P)	●22770 (L) ●22783 (P)	●22781 (L) ●22794 (P)	664,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC JSOU ORIENTAČNÍ
Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

CLASSIC

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Hřeben a nároží								
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●22805 (L) ●22818 (P)	●22803 (L) ●22816 (P)	●22796 (L) ●22809 (P)	●22807 (L) ●22820 (P)	652,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●22831	●22829	●22822	●22833	778,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●22844	●22842	●22835	●22846	785,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●20345	●20346	●20343	●20347	265,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	18,60
	Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE PP, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●37880 červeno-hnědá	●37877 tmavo-hnědá	●38476 břidlicově černá	47,40
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/ (160)	3,75	1 ks	●26640	●27318	●29481	●26644	117,60
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo-hnědá	●30397 tmavo-hnědá	●30402 černá	1 253,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	507,67 1 523,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	80,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	400,00

CLASSIC
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	350,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●32212 červeno-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	466,67 1 400,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	416,67 1 250,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	80,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	75,00
	Pohyb po střeše								
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●20674	●20675	●20673	●20676	528,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	486,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	1 696,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	2 895,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	2 400,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	2 300,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno-hnědá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	2 950,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	2 850,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●22512	●22513	●22511	●22514	118,10
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	3 037,00

CLASSIC

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Prostupy střechou								
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno-hnědá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo-hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 658,10
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●32518 tmavo-hnědá	●38587 černá	182,10
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●32514 tmavo-hnědá	●38583 černá	498,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	676,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno-hnědá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo-hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 963,00
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●33165 tmavo-hnědá	●38588 černá	221,00
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●33162 tmavo-hnědá	●38582 černá	764,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	676,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	3 849,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	578,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno-hnědá	●15896 tmavo-hnědá	●17020 černá	1 180,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●33028 tmavo-hnědá	●38584 černá	504,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	676,00

CLASSIC
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Prostupy střechou								
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno-hnědá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo-hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 553,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	877,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	676,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	147,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	209,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	209,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 672,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	464,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo-hnědá	●30018 tmavo-hnědá	●38726 černá	5 238,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	5 805,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	6 920,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	7 790,00

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

CLASSIC

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE PP, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
	Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,10	1 ks	●22475	●22476	●22477	●22478	374,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●22160	●22161	●22162	●22163	394,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	47,10

BRAMAC MAX
Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 7,5 ks/m²	42 (168)	5,25	1 ks 1 m²	●25069	●25070	●25071	53,30 399,75
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,50	1 ks	●25072	●25073	●25074	53,30
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	6,70	1 ks	●20590	●20591	●20593	436,00
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14 (28)	9,00	1 ks	●25078 (L) ●25075 (P)	●25079 (L) ●25076 (P)	●25080 (L) ●25077 (P)	323,00
	Pult / mansardové a lomené tašky							
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 m	1 (26)	8,30	1 ks	●25278	●25279	●25281	482,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●25282	●25283	●25285	482,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (9)	11,50	1 ks	●25286 (L) ●25290 (P)	●25287 (L) ●25291 (P)	●25289 (L) ●25293 (P)	804,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	5,25	1 ks	●28470	●28471	●28473	482,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,90	1 ks	●28482	●28483	●28485	482,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	9,00	1 ks	●28474 (L) ●28478 (P)	●28475 (L) ●28479 (P)	●28477 (L) ●28481 (P)	804,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	5,25	1 ks	●28486	●28487	●28489	482,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,90	1 ks	●28490	●28491	●28493	482,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	9,00	1 ks	●28494 (L) ●28498 (P)	●28495 (L) ●28499 (P)	●28497 (L) ●28501 (P)	804,00
	Hřeben / nároží							
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●21692	●21691	●24372	176,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●21724	●21723	●24374	438,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●21741	●21740	●24375	703,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●22780 (L) ●22793 (P)	●22778 (L) ●22791 (P)	●24419 (L) ●24420 (P)	699,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MAX JSOU ORIENTAČNÍ
Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

BRAMAC MAX

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Hřeben / nároží							
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●22806 (L) ●22819 (P)	●22804 (L) ●22817 (P)	●24421 (L) ●24422 (P)	688,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●22832	●22830	●24423	815,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●22845	●22843	●24424	821,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●21708	●21707	●24373	272,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●34265 černá	18,60
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák MX Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Je možné kombinovat se základní taškou. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37582 cihlově červená	●37584 červeno-hnědá	●30863 ebenově černá	52,10
	Taška sněholamu kovová 1/2 MAX (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,65	1 ks	●33021 cihlově červená	●33022 tmavo-hnědá	●33023 černá	1 677,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	507,67 1 523,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	80,00
	Pohyb po střeše							
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (7)	6,60	1 ks	●20594	●20595	●20597	746,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno-hnědá	●32032 černá	486,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno-hnědá	●32031 černá	1 696,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno-hnědá	●32030 černá	2 895,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BRAMAC MAX
Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Pohyb po střeše							
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,25	1 ks	●25156	●25157	●25158	149,20
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34223 černá	3 037,00
	Prostupy střechou							
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,90 (Js100) 1,92 (Js125)	komplet	●16098 (Js100) ●16099 (Js125) cihlově červená	●16100 (Js100) ●16101 (Js125) červeno-hnědá	●17107 (Js100) ●17108 (Js125) černá	1 658,10
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●38587 černá	182,10
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●38583 černá	498,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno-hnědá	●38581 černá	676,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,81 (Js100) 1,83 (Js125)	komplet	●12933 (Js100) ●12934 (Js125) cihlově červená	●15851 (Js100) ●15852 (Js125) červeno-hnědá	●17076 (Js100) ●17077 (Js125) černá	1 963,00
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●38588 černá	221,00
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●38582 černá	764,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno-hnědá	●38581 černá	676,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,14	komplet	●12821 cihlově červená	●15241 červeno-hnědá	●17102 černá	1 180,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●38584 černá	504,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno-hnědá	●38581 černá	676,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BRAMAC MAX

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Prostupy střechou							
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,12 (Ø116) 1,10 (Ø128)	komplet	●12865 (Ø116) ●12871 (Ø128) cihlově červená	●12864 (Ø116) ●15257 (Ø128) červeno-hnědá	●17103 (Ø116) ●17104 (Ø128) černá	1 553,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	877,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno-hnědá	●38581 černá	676,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33040 (Js100) 33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) 33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) 33041 (Js125) černá	159,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	209,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	209,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Taška z plexiskla MAX Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,80	1 ks	●33020 průhledná	●33020 průhledná	●33020 průhledná	522,00
	Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F7,5. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,80	1 ks	●33024 cihlově červená	●33025 tmavo-hnědá	●33026 černá	7 874,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	6 920,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	7 790,00
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model MX - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

BRAMAC MAX

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	1 (26)	5,60	1 ks	●25137	●25138	●25139	●25140	493,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●22148	●22149	●22150	●24399	413,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	47,10

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BRAMAC MAX 7°
Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 - MAX 7° Spotřeba: cca 8,1 ks/m²	42 (168)	5,30	1 ks 1 m²	●25177	●25178	●25179	64,50 522,45
	Taška půlená 1/2 - MAX 7° Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,50	1 ks	●25180	●25181	●25182	64,50
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška s předsazeným krytem - MAX 7° Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	8 (16)	7,40	1 ks	●25216	●25217	●25219	482,00
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá - MAX 7° Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14 (28)	9,00	1 ks	●25200 (L) ●25197 (P)	●25201 (L) ●25198 (P)	●25202 (L) ●25199 (P)	344,00
	Pult / mansardové a lomené tašky							
	Pultová taška základní 1/1 - MAX Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 m	1 (26)	8,30	1 ks	●25278	●25279	●25281	482,00
	Pultová taška půlená 1/2 - MAX Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●25282	●25283	●25285	482,00
	Rohová taška pultu pravá, levá - MAX Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (9)	11,50	1 ks	●25286 (L) ●25290 (P)	●25287 (L) ●25291 (P)	●25289 (L) ●25293 (P)	804,00
	Mansardová taška základní 1/1 - MAX 7° Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	5,20	1 ks	●20960	●20944	●20948	482,00
	Mansardová taška půlená 1/2 - MAX 7° Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,90	1 ks	●20941	●20945	●20949	482,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá - MAX 7° Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	9,00	1 ks	●20942 (L) ●20943 (P)	●20946 (L) ●20947 (P)	●20950 (L) ●20951 (P)	804,00
	Lomená taška základní 1/1 - MAX Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	5,25	1 ks	●28486	●28487	●28489	482,00
	Lomená taška půlená 1/2 - MAX Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,90	1 ks	●28490	●28491	●28493	482,00
	Lomená taška krajní pravá, levá - MAX Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	9,00	1 ks	●28494 (L) ●28498 (P)	●28495 (L) ●28499 (P)	●28497 (L) ●28501 (P)	804,00
	Okapní hrana							
	Dvoudílná okapnice pro MAX 7° Spodní okapnice pro odvodnění DHV do žlabu, horní okapnice chrání okapní lať. Spotřeba: 1ks (sada) / 2 m	sada	4,00	sada	●35190	●35191	●35340	936,00
	Dvoudílná okapnice 2,75 m pro MAX 7° Spodní okapnice pro odvodnění DHV do žlabu, horní okapnice chrání okapní lať. Spotřeba: 1ks (sada) / 2,75 m	sada	5,50	sada	●46924 červená	●46925 hnědá	●46926 černá	1 195,00
	Hřeben / nároží							
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●21692	●21691	●24372	176,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●21724	●21723	●24374	438,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MAX 7° JSOU ORIENTAČNÍ
Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

BRAMAC MAX 7°

Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Hřeben / nároží							
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●21741	●21740	●24375	703,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●22845	●22843	●24424	821,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●21708	●21707	●24373	272,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●34265 černá	18,60
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	0,106	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	33,40
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák MAX 7° Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●38613 cihlově červená	●38614 červeno-hnědá	●46531 ebenově černá	52,10
	Protisněhová taška s hákem - MAX 7° Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	40 (160)	5,30	1 ks	●28359	●28370	●28371	161,40
	Pohyb po střeše							
	Taška stoupací plošiny - MAX 7° Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	7	6,65	1 ks			●20600	765,00
		7	9,60	1 ks	●25206	●25205		488,00
	Držák stoupací plošiny - MAX 7° Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●35050 cihlově červená	●35053 černá	●35053 černá	563,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●32031 černá	1 696,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●32030 černá	2 895,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) - MAX 7° Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,30	1 ks	●25193	●25194	●25195	165,30
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Poznámka: nutné doplňkové opatření při montáži (viz Pravidla pro montáž střešního systému Bramac 7°)	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34223 černá	3 037,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BRAMAC MAX 7°
Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Prostupy střechou							
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,90 (Js100) 1,92 (Js125)	komplet	●16719 (Js100) ●16722 (Js125) cihlově červená	●16721 (Js100) ●16724 (Js125) červeno-hnědá	●17017 (Js100) ●17018 (Js125) černá	1 658,10
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●38587 černá	182,10
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●38583 černá	498,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7°** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno-hnědá	●38565 černá	676,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,81 (Js100) 1,83 (Js125)	komplet	●16451 (Js100) ●16454 (Js125) cihlově červená	●16450 (Js100) ●16453 (Js125) červeno-hnědá	●16452 (Js100) ●16455 (Js125) černá	1 963,00
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●38588 černá	221,00
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●38582 černá	764,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7°** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno-hnědá	●38565 černá	676,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS - MAX 7° Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,14	komplet	●16711 cihlově červená	●16712 červeno-hnědá	●17025 černá	1 180,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●38584 černá	504,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7°** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno-hnědá	●38565 černá	676,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS - MAX 7° Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,12 (Ø116) 1,10 (Ø128)	komplet	●16717 (Ø116) ●16714 (Ø128) cihlově červená	●16718 (Ø116) ●16715 (Ø128) červeno-hnědá	●17036 (Ø116) ●17037 (Ø128) černá	1 553,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	877,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7°** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno-hnědá	●38565 černá	676,00

BRAMAC MAX 7°

Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Prostupy střechou							
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	159,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	209,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	209,00
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model MAX 7° - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
	Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška - MAX 7° Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	1 (26)	5,65	1 ks	●25189	●25190	●25192	549,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●22148	●22149	●24399	413,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	47,10
	Modulový držák nerez V kombinaci s kovovou taškou pro modulový držák - MAX 7° tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	0,71	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	182,80
	Taška pro modulový držák - MAX 7° Pro upevnění modulového držáku nerez. Spotřeba: dle potřeby	1	1,86	1 ks	●39921 cihlově červená	●39921 cihlově červená	●39922 černá	1 494,00

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky					
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	44 (264)	4,40	1 ks 1 m²	●22015	57,60 576,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	44 (176)	2,40	1 ks	●22021	57,60
	Odvětrání střechy					
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	5,80	1 ks	●22027	399,00
	Okraje střechy / štítová hrana					
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (32)	7,10	1 ks	●22033 (L) ●22039 (P)	263,00
	Pult / mansardové a lomené tašky					
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	6,60	1 ks	●22045	452,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●22051	452,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	9,20	1 ks	●22057 (L) ●22063 (P)	782,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	4,40	1 ks	●22614	452,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●22619	452,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	7,10	1 ks	●22624 (L) ●22629 (P)	782,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	4,40	1 ks	●24142	452,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●24147	452,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	7,10	1 ks	●24152 (L) ●24157 (P)	782,00
	Hřeben a nároží					
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●21931	176,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●21932	438,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●21933	703,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●22910 (L) ●22911 (P)	699,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU ŘÍMSKÁ TAŠKA JSOU ORIENTAČNÍ
Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.
Při pokládce tašek v památkově červené barvě se doporučuje současně odebírat a míchat tašky z více palet najednou.

ŘÍMSKÁ TAŠKA
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží					
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●22912 (L) ●22913 (P)	688,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●22914	815,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●22915	821,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●21930	272,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30481 tmavohnědá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30042 tmavohnědá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38461 tmavohnědá	18,60
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE PP, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●30322 kaštanově hnědá	47,40
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 (160)	4,40	1 ks	●26654	144,30
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,04	1 ks	●30428 tmavohnědá	1 449,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30398 tmavohnědá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33169 tmavohnědá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30407 tmavohnědá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39896 tmavohnědá	507,67 1 523,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39911 tmavohnědá	80,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35933 tmavohnědá	400,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	350,00

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35934 tmavohnědá	466,67 1 400,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	416,67 1 250,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35935 tmavohnědá	80,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	75,00
	Pohyb po střeše					
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35919 tmavohnědá	2 400,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	2 300,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35922 tmavohnědá	2 950,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	2 850,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	4,40	1 ks	●22562	138,50
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34222 tmavohnědá	3 037,00
	Prostupy střechou					
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,93 (Js100) 1,95 (Js125)	komplet	●16112 (Js100) ●16113 (Js125) tmavohnědá	1 658,10
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,23	1 ks	●32518 tmavohnědá	182,10
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32514 tmavohnědá	498,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,98	1 ks	●33856 tmavohnědá	676,00

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou					
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,85 (Js100) 1,87 (Js125)	komplet	●15207 (Js100) ●15210 (Js125) tmavohnědá	1 963,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33165 tmavohnědá	221,00
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33162 tmavohnědá	764,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,98	1 ks	●33856 tmavohnědá	676,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	3 849,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	578,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,18	komplet	●15903 tmavohnědá	1 180,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33028 tmavohnědá	504,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,98	1 ks	●33856 tmavohnědá	676,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,16 (Ø116) 1,14 (Ø128)	komplet	●15767 (Ø116) ●15768 (Ø128) tmavohnědá	1 553,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavohnědá	877,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,98	1 ks	●33856 tmavohnědá	676,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	147,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	209,00

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou					
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	209,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	1 672,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu					
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,65	1 ks	●30541 průhledná	464,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33832 tmavohnědá	5 805,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●30350 tmavohnědá	6 920,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●30353 tmavohnědá	7 790,00
	Zajištění proti větru, upevnění					
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model RO - značeno světle zeleně Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30367 ušlechtilá koroziodolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	38,30
	Upevnění hromosvodu					
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,75	1 ks	●22142	415,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●22157	413,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	47,10

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

MONTERO
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	granitově černá	
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	40 (252)	3,85	1 ks 1 m²	●21135	●21139	55,30 553,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42(168)	2,40	1 ks	●25380	●25320	55,30
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	5,90	1 ks	●25381	●25321	365,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (32)	7,30	1 ks	●28206 (L) ●28207 (P)	●28200 (L) ●28201 (P)	241,00
	Mansardové a lomené tašky						
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,85	1 ks	●27211	●27210	446,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●27207	●27206	446,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	7,30	1 ks	●27199 (L) ●27203 (P)	●27198 (L) ●27202 (P)	766,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,85	1 ks	●27227	●27226	446,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spo- třeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●27223	●27222	446,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	7,30	1 ks	●27215 (L) ●27219 (P)	●27214 (L) ●27218 (P)	766,00
	Hřeben a nároží						
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	1 (102)	4,70	1 ks	●25440	●24842	174,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●25460	●24844	431,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●25470	●25465	694,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●27030 (L) ●27034 (P)	●27031 (L) ●27035 (P)	691,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●27038 (L) ●27042 (P)	●27039 (L) ●27043 (P)	680,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●27046	●27047	804,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●27050	●27051	809,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●25450	●24843	268,00

Pozn.: HMOTNOSTI U MODELU MONTERO JSOU ORIENTAČNÍ
Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

MONTERO

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	granitově černá	
	Hřeben a nároží						
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●38754 černá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●31977 černá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	18,60
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE PP, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●37881 ebenově černá	47,40
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/ (160)	3,85	1 ks	●27056	●27052	135,30
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30402 černá	1 253,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39900 černá	507,67 1 523,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39915 černá	80,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35930 černá	400,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	350,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●35931 černá	466,67 1 400,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	416,67 1 250,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	35932 černá	80,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	75,00

MONTERO
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	granitově černá	
	Pohyb po střeše						
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35918 černá	2 400,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	2 300,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35921 černá	2 950,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	2 850,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,85	1 ks	●25388	●25328	129,10
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	3 037,00
	Prostupy střechou						
	**Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 658,10
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●38587 černá	182,10
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●38583 černá	498,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	676,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 963,00
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●38588 černá	221,00
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●38582 černá	764,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	38566 černá	676,00

MONTERO

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	granitově černá	
	Prostupy střechou						
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	3 849,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	578,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●17020 černá	1 180,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●38584 černá	504,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	676,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 553,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	877,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	676,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	147,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	209,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	209,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	1 672,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu						
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,65	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	464,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●38726 černá	5 238,00

MONTERO
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR X S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	granitově černá	
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu						
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33833 černá	5 805,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●39894 antracitová ●32115 černá	6 920,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●39895 antracitová ●32116 černá	7 790,00
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) **- CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE PP, MO, RE** Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO **- tmavě zelené značení** Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
	Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,75	1 ks	●27020	●27023	398,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●27024	●27027	408,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	47,10

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

REVIVA

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 11 ks/m²	42 (168)	4,55	1 ks 1 m²	●23560	●23559	55,40 609,40
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,40	1 ks	●23563	●23562	55,40
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	1 (32)	5,70	1 ks	●23566	●23565	369,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (40)	5,30 (L) 5,80 (P)	1 ks	●23572 (L) ●23578 (P)	●23571 (L) ●23577 (P)	263,00
	Krajní taška pravá, levá 3/4 - Reviva Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	1 (60)	4,45 (L) 4,20 (P)	1 ks	●23569 (L) ●23575 (P)	●23568 (L) ●23574 (P)	263,00
	Hřeben a nároží						
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●21692	●21931	176,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●21724	●21932	438,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●21741	●21933	703,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●22780 (L) ●22793 (P)	●22910 (L) ●22911 (P)	699,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●22806 (L) ●22819 (P)	●22912 (L) ●22913 (P)	688,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●22832	●22914	815,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●22845	●22915	821,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●21708	●21930	272,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	74,10
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	7,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo-hnědá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU REVIVA JSOU ORIENTAČNÍ
Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Při pokládce tašek v památkově červené barvě se doporučuje současně odebírat a míchat tašky z více palet najednou.

REVIVA
Formát 11 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE PP, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●37877 tmavo-hnědá	47,40
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Maximální rozteč tašek je 90 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,31	1 ks	●34792 cihlově červená	●35041 tmavo-hnědá	1 795,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	507,67 1 523,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	80,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo-hnědá	400,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	350,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo-hnědá	466,67 1 400,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	416,67 1 250,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo-hnědá	80,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	75,00
	Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny 1/2 kovová RE (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,90	1 ks	●34794	●35042	1 913,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo-hnědá	486,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo-hnědá	1 696,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo-hnědá	2 895,00

Pozn.: Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

REVIVA

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
	Pohyb po střeše						
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35919 tmavo-hnědá	2 400,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	2 300,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35922 tmavo-hnědá	2 950,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	2 850,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34222 tmavo-hnědá	3 037,00
	Prostupy střechou						
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,93 (Js100) 1,95 (Js125)	komplet	●16445 (Js100) ●16800 (Js125) cihlově červená	●16592 (Js100) ●16802 (Js125) tmavo-hnědá	2 019,10
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●32518 tmavo-hnědá	182,10
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●32514 tmavo-hnědá	498,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo-hnědá	1 037,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,84 (Js100) 1,86 (Js125)	komplet	●16447 (Js100) ●15125 (Js125) cihlově červená	●16593 (Js100) ●15126 (Js125) tmavo-hnědá	2 324,00
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●33165 tmavo-hnědá	221,00
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●33162 tmavo-hnědá	764,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	302,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo-hnědá	1 037,00

Pozn.: Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

REVIVA
Formát 11 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
	Prostupy střechou						
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	3 849,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	578,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,17	komplet	●16441 cihlově červená	●16590 tmavo-hnědá	1 541,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33028 tmavo-hnědá	504,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo-hnědá	1 037,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,15 (Ø116) 1,13 (Ø128)	komplet	●15129 (Ø116) ●15143 (Ø128) cihlově červená	●15127 (Ø116) ●15142 (Ø128) tmavo-hnědá	1 914,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo-hnědá	877,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo-hnědá	1 037,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,12	1 ks	●36200 (Js100) ●36201 (Js125) černá	●36200 (Js100) ●36201 (Js125) černá	147,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	595,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	209,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	209,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	1 672,00

REVIVA

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu						
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	5 805,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	6 920,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	7 790,00
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE PP, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
	Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	24 (48)	4,90	1 ks	●24800	●24802	416,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●22148	●22157	413,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	47,10

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta / cihlově červená / rubínově červená	kaštanová / červeno-hnědá / památkově červená	mocca metalic / tmavo-hnědá	granit metalic / břidlicově černá	ebenově černá / grafit mat	zinkově šedá	
	Okapní hrana										
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm Spotřeba: 1 ks/1,80 m	10 (280)	1,50	1 ks 1 m	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	437,00 236,22
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm Spotřeba: 1 ks/2,70 m	10 (300)	2,10	1 ks 1 m	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●38704 černá	●38704 černá ●32309 tmavo-hnědá	●38704 černá	647,00 235,27
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně, pultu a v úžlabí. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	0,089	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	36,40
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	0,164	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	73,30
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 560 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,45	1 m 1 role	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo-hnědá	●30475 tmavo-hnědá	●30473 černá	●30473 černá	●30473 černá	36,80 184,00
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 560 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)	4,85	1 m 1 role	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo-hnědá	●34972 tmavo-hnědá	●34970 černá	●34970 černá	●34970 černá	36,80 1 840,00
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 440 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,34	1 m 1 role	●34231 cihlově červená	●34232 tmavo-hnědá	●34232 tmavo-hnědá	●34230 černá	●34230 černá	●34230 černá	36,80 184,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,30	1 m 1 role	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo-hnědá/ bílá	●O39184 tmavo-hnědá/ bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	115,00 575,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,34	1 m 1 role	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo-hnědá/ bílá	●O38933 tmavo-hnědá/ bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	124,40 622,00
	Hřeben / nároží										
	Větrací pás hřebene **(ne pro model Tegalit, Tegalit STAR a Reviva)** Pro napojení hřebene na plochu u profilovaných střešních tašek. Materiál: PVC, délka 110 cm. Průřez odvětrání: 380 cm²/m. Spotřeba: 0,98 ks/m	25 (300)	0,45	1 ks	●30489 cihlově červená	●30494 tmavo-hnědá	●30494 ●tmavo-hnědá	●30490 černá	●30490 černá	●30490 černá	317,00
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1,70	1 m 1 role	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo-hnědá	●33488 tmavo-hnědá	●33489 černá	●33489 černá	●33489 černá	538,60 2 693,00
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,10	1 m 1 role	●35721 cihlově červená	●35720 tmavo-hnědá	●35720 tmavo-hnědá	●35722 černá	●35722 černá	●35722 černá	321,00 1 605,00
	Figaroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textílie, postranní pásy s vyztužující kovovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 300 - 340 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,20	1 m 1 role	●39053 cihlově červená	●39051 tmavo-hnědá	●39051 tmavo-hnědá	●39052 černá	●39052 černá	●39052 černá	311,60 1 558,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY JSOU ORIENTAČNÍ
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta cihlově červená rubínově červená	kaštanová červeno-hnědá památkově červená	mocca metalic tmavo-hnědá	granit metalic břidlicově černá	ebenově černá grafit mat	zinkově šedá	
	Hřeben / nároží										
	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textílie, postranní pásy vrapovaný hliník. Průřez odvětrání: 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	0,85	1 m 1 role	●35060 cihlově červená	●35062 tmavo-hnědá	●35062 tmavo-hnědá	●35061 černá	●35061 černá	●35061 černá	206,80 1 034,00
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	0,11	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	33,40
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,11	1 ks	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	33,00
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/250 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,12	1 ks	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	38,00
	Úžlabí										
	Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm) Pro prohloubená úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 64 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	2,00	1 m 1 ks	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	996,25 1 594,00
	Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm) Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1,45	1 m 1 ks	●●38466 cihlově červená/ červeno-hnědá ●●46912 terracotta/ antracitová	●●38466 cihlově červená/ červeno-hnědá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá ●●46912 terracotta/ antracitová	●●38467 tmavo-hnědá/ černá ●●46912 terracotta/ antracitová	●●38467 tmavo-hnědá/ černá ●●46912 terracotta/ antracitová	743,13 1 189,00
	Příponka hliníkového pásu úžlabí Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál: lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	0,01	1 ks	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	12,30
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál: pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	4,10	1 m 1 ks	●33734 cihlově červená	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	564,50 1 129,00
	Adaptér k profilovanému úžlabí Pro spojení dvou profilovaných úžlabí nad vikýřem a pro ukončení úžlabí u vikýřů, která jsou vyústěna na střešní krytinu. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka 50 cm. Spotřeba: 1 ks/detail	1	0,83	1 ks	●33842 cihlově červená	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	785,00
	Spojovací pás úžlabí Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál: polyizobutylen, šířka 14 cm. Návin: 1 role /5 m Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj	2	2,80	1 m 1 role	●30058 cihlově červená	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	486,20 2 431,00
	Utěsňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí	100	0,18	1 m = 1 ks	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	50,10

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta cihlově červená rubínově červená	kaštanová červeno-hnědá památkově červená	mocca metalic tmavo-hnědá	granit metalic břidlicově černá	ebenově černá grafit mat	zinkově šedá	
	Pohyb po střeše										
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	●38866 cihlově červená	●32199 červeno-hnědá	●38867 tmavo-hnědá	●38868 černá	●38868 černá	●38868 černá	6 350,00
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	5 800,00
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	●38910 cihlově červená	●32211 červeno-hnědá	●38911 tmavo-hnědá	●38912 černá	●38912 černá	●38912 černá	6 900,00
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	6 250,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu										
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS UNI, CL Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička a osičky.	1	1,52	1 ks	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	2 538,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS MAX (ne pro model Tegalit a Tegalit STAR) Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička a osičky.	1	1,60	1 ks	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	2 538,00
	Náhradní klička k oknu Luminex PLUS UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	0,082	1 ks	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	78,80
	Zajištění proti větru, upevnění										
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,000	1 kg	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	182,00
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,000	1 kg	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	182,00
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s oboustranným diamantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účinnost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez příklepu. Spotřeba: dle potřeby	1	0,050	1 ks	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	69,60
	Napojení na zdi a komíny										
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	5	2,54	1 m 1 role	●46294 cihlově červená	●46310 tmavo-hnědá	●46310 tmavo-hnědá	●46229 černá	●46229 černá	●46229 černá	400,80 2 004,00
	EasyFlash 450 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	2	3,73	1 m 1 role	●46921 cihlově červená	●46788 tmavo-hnědá	●46788 tmavo-hnědá	●35273 černá	●35273 černá	●35273 černá	630,40 3 152,00
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	4	5,20	1 m 1 role	●30550 cihlově červená	●30537 tmavo-hnědá	●30537 tmavo-hnědá	●30305 černá	●30305 černá	●32561 šedá	537,20 2 686,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta / cihlově červená / rubínově červená	kaštanová / červeno-hnědá / památkově červená	mocca metalic / tmavo-hnědá	granit metalic / břidlicově černá	ebenově černá / grafit mat	zinkově šedá	
	Napojení na zdi a komíny										
	Wakaflex 370 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	3	6,80	1 m 1 role	●35480 cihlově červená	●35482 tmavo-hnědá	●35482 tmavo-hnědá	●35481 černá	●35481 černá	●35481 černá	709,80 3 549,00
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 m	1	0,46	1 m 1 ks	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	129,17 310,00
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	0,004	1 ks	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	15,00
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Objem eurokartuše: 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1	0,40	1 tuba (310 ml)	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	499,00
	Lepidlo M-Glue Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/ mokrý podklad. Spotřeba: cca 15 ml/m	1	0,50	1 tuba (290 ml)	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	588,00
	Fólie a příslušenství										
	Difuzní fólie PRO Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům ochrany dřeva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(30)	8,50	1 m² 1 role	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	51,57 3 868,00
	Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140 Mimořádně pevná difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	10,50	1 m² 1 role	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	67,80 5 085,00
	Difuzní fólie UNI 2S Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	11,50	1 m² 1 role	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	86,36 6 477,00
	Difuzní fólie TOP RU Resistant Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(12)	17,50	1 m² 1 role	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	138,31 10 373,00
	Difuzní fólie Maximum +2S Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s výztužnou mřížkou a dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	15,00	1 m² 1 role	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	128,27 9 620,00
	Difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255 Mimořádně robustní střešní fólie vhodná jako doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventnivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Měkká a elastická vrstva PU zajišťuje těsnost při probití hřebíkem. Pro střechy nad 15° není zapotřebí těsnění pod kontralatě. 1 role = 45 m²	(20)	11,50	1 m² 1 role	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	179,73 8 088,00
	Nedifuzní fólie VEL Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	9,00	1 m² 1 role	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	35,08 2 631,00
	Difuzní fólie ECOTEC 140 Pevná, difuzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	10,50	1 m² 1 role	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	54,69 4 102,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta cihlově červená rubínově červená	kaštanová červeno-hnědá památkově červená	mocca metalic tmavo-hnědá	granit metalic břidlicově černá	ebenově černá grafit mat	zinkově šedá	
	Fólie a příslušenství										
	Difuzní fólie Bramac Premium WU Difuzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva určená pro svařování. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší) Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 45 m²	(20)	16,00	1 m² 1 role	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	277,73 12 498,00
	Těsnicí pasta Premium WU Pasta pro utěsnění detailů prováděných s difuzní fólií Bramac Premium WU pro řešení rohů komína a jiných rohů prostupujících konstrukcí. Balení: 1 plechovka 1 kg Potřeba: dle potřeby	6	1,00	1 ks	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	2 044,00
	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU Systémové příslušenství k difuzní fólii Bramac Prémium WU. Role: 50 x 0,3 m	1 (60)	3,00	1 m 1 ks	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	88,88 4 444,00
	Hotový roh Premium WU Kompletně připravený vnější roh ze shodného materiálu jako je difuzní fólie Bramac Premium WU. Potřeba: dle potřeby	2	0,05	1 ks	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	864,00
	Průchozí manžeta Premium WU Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních prostupů. Potřeba: dle potřeby	10	0,10	1 ks	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	1 092,00
	Svářecí přípravek Premium WU Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje	1	1,22	1,25 l	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	1 150,00
	Parotěsná fólie Membran 100 2S Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci BramacTherm. 1 role = 75 m²	(20)	11,50	1 m² 1 role	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	74,52 5 589,00
	Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/50 m	6	1,53	1 m 1 role	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	38,62 1 931,00
	Lepicí páska DivoTape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/25 m	10	0,60	1 m 1 role	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	30,08 752,00
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Membran 100 2S. Návin: 1 role/25 m	10	0,63	1 m 1 role	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	22,72 568,00
	Flexiroll ALU 90 mm x 10 m Lepicí páska s vysokou roztažností pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/10 m	6	1,44	1 m 1 role	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	155,40 1 554,00
	Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm / oboustranně lepicí páska. K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu. Návin: 1 role/25 m	2	1,77	1 m 1 role	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	34,76 869,00
	SEALROLL - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Návin: 1 role/30 m	10	0,60	1 m 1 role	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	34,73 1 042,00
	Těsnicí pěna pod kontralatě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m	10	0,95	1 ks = tuba	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	1 069,00
	Lepicí tmel pro fólie TOP RU Resistant Pro slepení pásů fólií TOP RU Resistant. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/ tuba)	12	0,47	1 ks	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	438,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta cihlově červená rubínově červená	kaštanová červeno-hnědá památkově červená	mocca metalic tmavo-hnědá	granit metalic břidlicově černá	ebenově černá grafit mat	zinkově šedá	
	Fólie a příslušenství										
	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdivo). Návin: 1 role/5 m	1	0,37	1 m 1 role	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	77,40 387,00
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,06	1 ks	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	231,00
	Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,07	1 ks	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	307,00
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Rozměr: 360 x 120 x 20 mm Průřez odvětrání: cca 60 cm² Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	0,04	1 ks	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	58,40
	Ostatní										
	Nadkrokevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	3 080,00
	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks) Spotřeba: dle objednávky	2	2,90	1 sada = 2 ks držáků	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	1 021,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

Keramické střešní tašky

Keramické střešní tašky

BMI BRAMAC

ŽIVOT V SOULADU S PŘÍRODOU, JEDINEČNOST, BEZPEČÍ

Již tisíciletí jsou keramické střešní tašky symbolem krásy a přirozenosti. Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších surovin a propůjčují Vašemu domovu klasický šarm, dojem přírodního tepla a jistoty. Bohatý výběr z typů a barev vtisknou Vaší střeše jedinečný charakter. Ten, pro koho jsou důležité jistota a bezpečí, jedinečnost a krása, se rozhodne pro naše keramické tašky. Je to volba tradice, nejstaršího stavebního produktu, který je vyráběn nejmodernější technologií.

NADSTANDARDNÍ ZÁRUKY

- Písemná záruka 30 let na veškeré keramické prvky střechy.
- Písemná záruka až 15 let na funkčnost střešního systému.

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

REŽNÁ

- Přírodní vzhled povrchu střešních tašek určuje použitá hlína na jejich výrobu. Hlíny z různých míst těžby se od sebe barevně liší.
- Po vypálení vzniká přírodně červená barva, která je homogenní v celém řezu tašky.

ENGOBA

- Krycí, zušlechťující ozdobná vrstva na keramické krytině.
- Na vysušené tašky se před výpalem nanáší tenký povlak jílu zabarvený oxidy železa.
- Engoba se vyznačuje barevnou stálostí, je obvykle matná s přírodním vzhledem.

GLAZURA

- Hodnotnější povrchová úprava s přidaným podílem křemičitanů a barvících oxidů.
- Podle teploty výpalu se docílí většího či menšího stupně hedvábného lesku.
- Glazura dodá střeše atraktivní vzhled.

Přehled modelů a barev keramických tašek

GRANÁT 11 posuvná taška

režná	měděná ENGOBA	antracitová ENGOBA

GRANÁT 13 posuvná taška

režná	měděná ENGOBA	antracitová ENGOBA	červenohnědá GLAZURA	kaštanově hnědá GLAZURA	černá GLAZURA

TOPAS 13 posuvná taška

měděná ENGOBA	hnědá ENGOBA	antracitová * ENGOBA	červenohnědá GLAZURA	tmavě šedá GLAZURA	černá * GLAZURA

RUBÍN 9 posuvná taška

režná	měděná ENGOBA	antracitová ENGOBA	černá GLAZURA

Pozn.: Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejnách našich partnerů (http://www.bramac.cz/obchodni-mista#partneri).

RUBÍN 13 posuvná taška

měděná
ENGOBA

antracitová *
ENGOBA

kaštanově hnědá
GLAZURA

tmavohnědá *
GLAZURA

černá *
GLAZURA

TURMALÍN posuvná taška

měděná
ENGOBA

antracitová *
ENGOBA

šedá
GLAZURA

černá *
GLAZURA

SMARAGD posuvná taška

antracitová
ENGOBA

kaštanově hnědá
GLAZURA

tmavohnědá
GLAZURA

OPÁL

režná

měděná
ENGOBA

antracitová
ENGOBA

červenohnědá
GLAZURA

Pozn.: ENGOBA, GLAZURA - typy povrchových úprav tašek
* keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

Výhody keramických střešních tašek

TRADICE

- Materiál používaný na střechy po tisíciletí.
- Bydlení v souladu s přírodou.

KRÁSA

- Nekonečná rozmanitost tvarů, povrchů a barev.
- Přírodní materiál propůjčuje střeše klasický šarm, dojem přírodního tepla a bezpečí.
- Ušlechtilé povrchové úpravy zajišťují Vaší střeše nestárnoucí krásu.

EKOLOGIE

- Suroviny pro výrobu keramických tašek jsou z čistě přírodních zdrojů.
- Keramické tašky jsou recyklovatelné.

NĚMECKÁ KVALITA

- Keramické střešní tašky jsou vyráběny ve výrobních závodech v Německu a na jejich výrobu jsou použity prvotřídní suroviny. Kvalitní produkty jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a know-how.

Ceník
keramických tašek a příslušenství platný od 1. 8. 2022

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.
Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

	Model	Spotřeba na 1 m²	Cena bez DPH v Kč / m²	Strana
	GRANÁT 11 posuvná taška (režná)	11,4 ks	od 722,76*	98
	GRANÁT 13 posuvná taška (režná)	12,9 ks	od 675,96*	102
	TOPAS 13 posuvná taška (engoba)	12,9 ks	od 877,20*	107
	RUBÍN 9 posuvná taška (režná)	9,4 ks	od 615,70*	113
	RUBÍN 13 posuvná taška (engoba)	12,3 ks	od 784,74*	118
	TURMALÍN posuvná taška (engoba)	11,0 ks	od 875,60*	124
	SMARAGD posuvná taška (engoba)	12,5 ks	od 1 403,75*	128
	OPÁL (režná)	33,7 ks	od 808,80*	132
	Originální příslušenství nezávislé na modelu - keramické střešní tašky			138

Služby: Více naleznete na straně 164 - Cena obalů a služeb

* cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 v povrchové úpravě uvedené v závorce, bez DPH

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo Režná režná (naturrot) Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Engoba měděná (kupferrot) Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Engoba antracitová (antrazit) Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,4 ks/m²	6 (240)	3,40	1 ks 1 m²	●25930 63,40 722,76 Kč/m²	●25932 83,50 951,90 Kč/m²	●25931 83,50 951,90 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 114 mm) Spotřeba: dle objednávky	5 (180)	2,40	1 ks	●25935 178,60	●25937 200,00	●25936 200,00
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (180)	4,40	1 ks	●25980 274,00	●25982 295,00	●25981 295,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,7 ks/m	2 (64)	5,20	1 ks	●25950 (L) ●25945 (P) 426,00	●25952 (L) ●25947 (P) 450,00	●25951 (L) ●25946 (P) 450,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (180)	3,80	1 ks	●25940 254,00	●25942 273,00	●25941 273,00
	Pult						
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,4 ks/m Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	5,00	1 ks	●25955 2 418,00	●25957 2 550,00	●25956 2 550,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	2,50	1 ks	●25960 2 418,00	●25962 2 550,00	●25961 2 550,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	5,60	1 ks	●25970 (L) ●25965 (P) 3 419,00	●25972 (L) ●25967 (P) 3 683,00	●25971 (L) ●25966 (P) 3 683,00
	Pultová taška zakončovací Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	4,60	1 ks	●25975 3 270,00	●25977 3 535,00	●25976 3 535,00
	Hřeben a nároží						
	Hřebenáč kónický K s jednou příchytkou hřebenáče K Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	10 (160)	3,10	1 ks	●26005 395,00	●26006 404,00	●26011 404,00
	Hřebenáč začáteční kónický K s jednou příchytkou hřebenáče K a s jedním vrutem Pro začátek hřebene a nároží. Spotřeba: dle objednávky	8 (64)	3,10	1 ks	●26007 1 061,00	●26008 1 106,00	●26012 1 106,00
	Hřebenáč zakončovací kónický K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Spotřeba: 1ks/zakončení	8 (64)	3,00	1 ks	●26009 1 050,00	●26010 1 095,00	●26013 1 095,00
	Rozdělovací hřebenáč kónický K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 20° až 60°. Připevnění: 1 utěsňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	3,10	1 ks	●26028 2 488,00	●26029 2 649,00	●26031 2 649,00
	Uzávěra hřebene K keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,90	1 ks	●27253 cihlově červená 486,00	●27255 měděná 508,00	●27254 antracitová 508,00
	Příchytka hřebenáče K Pro bezpečné připevnění kónických hřebenáčů K k hřebenové lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	0,011	1 ks	●37245 cihlově červená	●37245 cihlově červená	●37246 antracitová
					7,30		

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU GRANÁT 11 JSOU ORIENTAČNÍ
Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny barvy kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
				Režná	Engoba	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží						
Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá
				18,60		
Ochrana proti sesuvu sněhu						
Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	100	0,19	1 ks	●37434 cihlově červená	●32191 měděná	●37440 břidlicově černá
				52,60		
Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu (krycí šíře cca 114 mm). Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,30	1 ks	●37373 cihlově červená	●37373 cihlově červená	●37374 antracitová
				1 391,00		
Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá
				483,00		
Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá
				483,00		
Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá
				384,00		
Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá
				507,67		
		4,30	1 ks	1 523,00		
Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá
				80,00		
Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá
				400,00		
Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
				350,00		
Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá
				466,67		
		4,28	1 ks	1 400,00		
Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
				416,67		
		4,28	1 ks	1 250,00		
Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá
				80,00		

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Režná	Engoba	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink 75,00	●35914 pozink	●35914 pozink
	Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1,30	1 ks	●37308 cihlově červená 1 371,00	●37308 cihlově červená	●37309 antracitová
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená 486,00	●30101 cihlově červená	●32032 černá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená 1 696,00	●30096 cihlově červená	●32031 černá
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená 2 895,00	●30186 cihlově červená	●32030 černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená 2 400,00	●35917 cihlově červená	●35918 černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink 2 300,00	●35915 pozink	●35915 pozink
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená 2 950,00	●35920 cihlově červená	●35921 černá
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink 2 850,00	●35916 pozink	●35916 pozink
	Prostupy střechou						
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,13	1 ks	●26002 8 286,00	●25994 8 619,00	●25986 8 619,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá 209,00	●30027 černá	●30027 černá
	Redukční prvek (Js 125/1 00) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá 209,00	●34600 šedá	●34600 šedá
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená 3 849,00	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Režná	Engoba	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou						
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá 578,00	●47020 šedá	●47020 šedá
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,45	1 ks	●26003 7 401,00	●25995 7 628,00	●25987 7 628,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	4,93	1 ks	●26001 7 401,00	●25993 7 628,00	●25985 7 628,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	6,30	1 ks	●26004 6 630,00	●25996 6 743,00	●25988 6 743,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá 536,00	●39187 černá	●39187 černá
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	500	0,008	1 ks	●37249 pozink 7,60	●37249 pozink	●37249 pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez 38,30	●32261 nerez	●32261 nerez
	Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodový držák pro Granát 11 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31447 nerez 179,30	●31447 nerez	●31447 nerez
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický K Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,228	1 ks	●32172 nerez 285,00	●32172 nerez	●32172 nerez
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez 64,80	●32176 nerez	●32176 nerez

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
				Režná	Engoba		Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky									
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,9 ks/m²	6 (240)	3,60	1 ks	●25860	●25874	●25880	●25894	●25904	●28510
				52,40	61,40	61,40	67,50	67,50	67,50
			1 m²	675,96 Kč/m²	792,06 Kč/m²	792,06 Kč/m²	870,75 Kč/m²	870,75 Kč/m²	870,75 Kč/m²
Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí (krycí šířka cca 107 mm). Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	2,10	1 ks	●25861	●25875	●25881	●25895	●25905	●28511
				116,80	131,00	131,00	141,40	141,40	141,40
Odvětrání střechy									
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: 25 ks/100 m² střechy	6 (96)	4,40	1 ks	●25865	●25879	●25885	●25899	●25909	●28514
				232,00	247,00	247,00	265,00	265,00	265,00
Okraje střechy / štítová hrana									
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●25864 (L) ●25863 (P)	●25878 (L) ●25877 (P)	●25884 (L) ●25883 (P)	●25898 (L) ●25897 (P)	●25908 (L) ●25907 (P)	●28513 (L) ●28512 (P)
				336,00	356,00	356,00	380,00	380,00	380,00
Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (96)	4,30	1 ks	●25862	●25876	●25882	●25896	●25906	●28515
				311,00	326,00	326,00	361,00	361,00	361,00
Pult									
Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26477	●26476	●26475
				155,10	188,60	188,60	213,00	213,00	213,00
Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26488	●26487	●26486
				874,00	900,00	900,00	951,00	951,00	951,00
Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26493	●26495	●26494	●26500	●26499	●26498
				874,00	900,00	900,00	951,00	951,00	951,00
Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová
				7,60					
Hřeben a nároží									
Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150)*	3,77	1 ks	●26600	●26602	●26601	●26604	●26603	●27193
				395,00	404,00	404,00	411,00	411,00	411,00
Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem **- hladký nebo ozdobný tvar** Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	3,82	1 ks	●29531 (hl.) ●26605 (ozd.)	●29533 (hl.) ●26607 (ozd.)	●29532 (hl.) ●26606 (ozd.)	●29537 (hl.) ●26609 (ozd.)	●29535 (hl.) ●26608 (ozd.)	●29545 (hl.) ●27196 (ozd.)
				1 141,00	1 176,00	1 176,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00
Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	3,70	1 ks	●26615	●26617	●26616	●26619	●26618	●27190
				296,00	336,00	336,00	364,00	364,00	364,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU GRANÁT 13 JSOU ORIENTAČNÍ
Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.
Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.
*OG - závod Obergräfenheim

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
				Režná	Engoba		Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží									
Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	3,30	1 ks	●26610 388,00	●26612 411,00	●26611 411,00	●26614 460,00	●26613 460,00	●27066 460,00
Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	3,22	1 ks	●26620 2 529,00	●26622 2 685,00	●26621 2 685,00	●26624 2 826,00	●26623 2 826,00	●27241 2 826,00
Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26561 486,00	●26563 508,00	●26562 508,00	●26568 535,00	●26567 535,00	●26566 535,00
Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45° Spotřeba: 4,7 ks/m	6 (96)	4,60	1 ks	●27594 286,00	●27595 296,00	●27612 296,00	●27617 324,00	●27622 324,00	●28531 324,00
Taška pro napojení hřebene půlená Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45° Krycí šíře: cca 107 mm	1	2,40	1 ks	●27597 303,00	●27598 310,00	●27613 310,00	●27618 331,00	●27625 331,00	●28532 331,00
Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	4	6,70	1 ks	●27603 (L) ●27600 (P) 1 029,00	●27604 (L) ●27601 (P) 1 055,00	●27615 (L) ●27614 (P) 1 055,00	●27620 (L) ●27619 (P) 1 250,00	●27631 (L) ●27628 (P) 1 250,00	●28534 (L) ●28535 (P) 1 250,00
Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	1	5,40	1 ks	●27606 556,00	●27607 580,00	●27616 580,00	●27621 598,00	●27634 598,00	●28533 598,00
Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová
							7,60		
Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá	●38460 červeno-hnědá	●34265 černá
							18,60		
Příchytka hřebenáče VKF nerez Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenáče bez použití střešní latě.	10 (50/kra-bice)	0,020	1 ks	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez
							144,90		
Příchytka hřebenáče VKF set nerez Pro pokládku 2 hřebenáčů začátečních drážkových HO, 2 uzávěr hřebene keramických a 1 hřebenáče vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO. Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytka VKF, 1x příchytka hřebenáče VKF, 2x úhelník, 4x vrut, 2x klempířský vrut	1	0,100	1 ks	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez
							1 563,00		
Ochrana proti sesuvu sněhu									
Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,17	1 ks	●37446 cihlově červená	●38531 měděná	●37441 břidlicově černá	●37448 červeno-hnědá	●39034 kaštanově hnědá	●30512 ebenově černá
							52,60		
Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1,67	1 ks	●37377 cihlově červená	●37377 cihlově červená	●37378 antracitová	●37380 červeno-hnědá	●37379 kaštnově hnědá	●30849 černá
							2 239,00		

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
				Režná	Engoba		Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu									
Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá
				483,00					
Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá
				483,00					
Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá
				384,00					
Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá
				507,67					
		4,30	1 ks	1 523,00					
Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá
				80,00					
Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●32213 červeno-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá
				400,00					
Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
				350,00					
Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●32212 červeno-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá
				466,67					
		4,28	1 ks	1 400,00					
Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
				416,67					
		4,28	1 ks	1 250,00					
Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●32214 červeno-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá
				80,00					
Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
				75,00					
Pohyb po střeše									
Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1plošina	1	1,70	1 ks	●37312 cihlově červená	●37312 cihlově červená	●37313 antracitová	●37315 červeno-hnědá	●37314 kaštnově hnědá	●30860 černá
				2 259,00					

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
				Režná	Engoba		Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pohyb po střeše									
Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá
				486,00					
Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá
				1 696,00					
Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá
				2 895,00					
Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●32197 červeno-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá
				2 400,00					
Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
				2 300,00					
Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●32198 červeno-hnědá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá
				2 950,00					
Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
				2 850,00					
Prostupy střechou									
Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,33	1 ks	●25867	●25871	●25887	●25891	●25901	●28516
				5 579,00	6 946,00	6 946,00	7 219,00	7 219,00	7 219,00
Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
				209,00					
Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
				209,00					
Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46999 černá
				3 849,00					
Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá
				578,00					

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Režná	Engoba		Glazura		
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou									
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,65	1 ks	●25868 5 969,00	●25872 6 149,00	●25888 6 149,00	●25892 6 413,00	●25902 6 413,00	●28517 6 413,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,13	1 ks	●25866 5 969,00	●25870 6 149,00	●25886 6 149,00	●25890 6 413,00	●25900 6 413,00	●28518 6 413,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,23	1 ks	●25869 5 346,00	●25873 5 439,00	●25889 5 439,00	●25893 5 525,00	●25903 5 525,00	●28519 5 525,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému,větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá 536,00	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
	Zajištění proti větru, upevnění									
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	500	0,008	1 ks	●37249 pozink 7,60	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
	**Příchytka pro řezané tašky** Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez 38,30	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
	Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodový držák pro Granát 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31448 nerez 179,30	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez 285,00	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez 285,00	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez 64,80	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červenohnědá (rotbuche)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,9 ks/m²	6 (240)	3,50	1 ks	●26045	●26057	●26069	●26081	●28262	●26105
					68,00	68,00	69,40	90,40	90,40	93,80
				1 m²	877,20 Kč/m²	877,20 Kč/m²	895,26 Kč/m²	1166,16 Kč/m²	1166,16 Kč/m²	1210,02 Kč/m²
	Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	OG: 6 (96)[1] HA: 5 (100)[2]	4,40	1 ks	●26049	●26061	●26073	●26085	●28266	●26109
					293,00	293,00	299,00	311,00	311,00	324,00
	Okraje střechy / štítová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●26047 (L) ●26048 (P)	●26059 (L) ●26060 (P)	●26071 (L) ●26072 (P)	●26083 (L) ●26084 (P)	●28264 (L) ●28265 (P)	●26108 (L) ●26107 (P)
					468,00	468,00	479,00	481,00	481,00	500,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	OG: 6 (96)[1] HA: 7 (224)[2]	4,30	1 ks	●26046	●26058	●26070	●26082	●28263	●26106
					508,00	508,00	519,00	525,00	525,00	544,00
	Pult									
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	●26472	●26473	●26471	●26477	●29513	●26475
					188,60	188,60	188,60	213,00	213,00	213,00
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26483	●26484	●26482	●26488	●29517	●26486
					900,00	900,00	900,00	951,00	951,00	951,00
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26495	●26496	●26494	●26500	●29521	●26498
					900,00	900,00	900,00	951,00	951,00	951,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37242 tmavohnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavohnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
								7,60		
	Hřeben a nároží									
	Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150)[1] HA: 5 (160)[2]	3,77	1 ks	●26602	●26893	●26601	●26604	●27950	●27193
					404,00	404,00	404,00	411,00	411,00	411,00
	**Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar** Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	3,82	1 ks	●29533 (hl.) ●26607 (ozd.)	●29544 (hl.) ●26896 (ozd.)	●29532 (hl.) ●26606 (ozd.)	●29537 (hl.) ●26609 (ozd.)	●29536 (hl.) ●27951 (ozd.)	●29545 (hl.) ●27196 (ozd.)
					1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TOPAS 13 JSOU ORIENTAČNÍ
Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.
Hedvábné odstíny červenohnědé barvy se vyznačují živou hrou barev.
*Antracitová a černá barva mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene HO).
[1] OG - závod Obergräfenheim, [2] HA - závod Hainstadt

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červenohnědá (rotbuche)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží									
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	3,70	1 ks	●26617 336,00	●26902 336,00	●26616 336,00	●26619 364,00	●28312 364,00	●27190 364,00
	Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	3,30	1 ks	●26612 411,00	●26899 411,00	●26611 411,00	●26614 460,00	●29540 460,00	●27066 460,00
	Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	3,22	1 ks	●26622 2 685,00	●27240 2 685,00	●26621 2 685,00	●26624 2 826,00	●27952 2 826,00	●27241 2 826,00
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26563 508,00	●26564 508,00	●26562 508,00	●26568 535,00	●28460 535,00	●26566 535,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37242 tmavohnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavohnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
								7,60		
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavohnědá	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá	●34265 černá	●34265 černá
								18,60		
	Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,18	1 ks	●39084 měděná	●37456 tmavohnědá	●37445 břidlicově černá	●37451 červeno-hnědá	●37445 břidlicově černá	●37454 ebenově černá
								52,60		
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1,45	1 ks	●37352 cihlově červená	●37353 hnědá	●37355 antracitová	●37357 červeno-hnědá	●32182 tmavě šedá	●37354 černá
								1 960,00		
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavohnědá	●30399 černá	●30398 tmavohnědá	●30399 černá	●30399 černá
								483,00		
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavohnědá	●33170 černá	●33169 tmavohnědá	●33170 černá	●33170 černá
								483,00		

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červenohnědá (rotbuche)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavohnědá	●30396 černá	●30407 tmavohnědá	●30396 černá	●30396 černá
					384,00					
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavohnědá	●39900 černá	●39896 tmavohnědá	●39900 černá	●39900 černá
					507,67					
			4,30	1 ks	1 523,00					
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavohnědá	●39915 černá	●39911 tmavohnědá	●39915 černá	●39915 černá
					80,00					
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35933 tmavohnědá	●35930 černá	●32213 červeno-hnědá	●35930 černá	●35930 černá
					400,00					
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
					350,00					
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35934 tmavohnědá	●35931 černá	●32212 červeno-hnědá	●35931 černá	●35931 černá
					466,67					
			4,28	1 ks	1 400,00					
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
					416,67					
			4,28	1 ks	1 250,00					
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35935 tmavohnědá	●35932 černá	●32214 červeno-hnědá	●35932 černá	●35932 černá
					80,00					
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
					75,00					

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem
				měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červenohnědá (rotbuche)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pohyb po střeše									
Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1,45	1 ks	●37287 cihlově červená 1 980,00	●37288 hnědá	●37290 antracitová	●37292 červeno-hnědá	●32179 tmavě šedá	●37289 černá
Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená 486,00	●30041 tmavohnědá	●32032 černá	●37257 červeno-hnědá	●32032 černá	●32032 černá
Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená 1 696,00	●30046 tmavohnědá	●32031 černá	●37266 červeno-hnědá	●32031 černá	●32031 černá
Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená 2 895,00	●30040 tmavohnědá	●32030 černá	●37275 červeno-hnědá	●32030 černá	●32030 černá
Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená 2 400,00	●35919 tmavohnědá	●35918 černá	●32197 červeno-hnědá	●35918 černá	●35918 černá
Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink 2 300,00	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená 2 950,00	●35922 tmavohnědá	●35921 černá	●32198 červeno-hnědá	●35921 černá	●35921 černá
Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink 2 850,00	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
Prostupy střechou									
Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,23	1 ks	●26054 7 834,00	●26066 7 834,00	●26078 7 986,00	●26090 8 450,00	●28268 8 450,00	●26114 8 781,00

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červenohnědá (rotbuche)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou									
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
								209,00		
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
								209,00		
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46999 černá
								3 849,00		
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá
								578,00		
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,55	1 ks	●26055	●26067	●26079	●26091	●28267	●26115
					7 100,00	7 100,00	7 238,00	7 606,00	7 606,00	7 905,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,13	1 ks	●26056	●26068	●26080	●26092	●29486	●26116
					6 189,00	6 189,00	6 288,00	6 308,00	6 308,00	6 534,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
								536,00		
	Zajištění proti větru, upevnění									
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
								7,60		
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
								38,30		

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červenohnědá (rotbuche)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodový držák pro Topas 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez
								179,30		
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
								285,00		
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
								285,00		
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
								64,80		

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 9,4 ks/m²	6 (240)	4,00	1 ks	●26676	●26674	●26672	●26678
					65,50	88,30	88,30	95,00
				1 m²	615,70 Kč/m²	830,02 Kč/m²	830,02 Kč/m²	893,00 Kč/m²
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (100)	4,40	1 ks	●26684	●26682	●26680	●26686
					288,00	306,00	306,00	324,00
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,5 ks/m	4 (48)	5,20	1 ks	●26697 (L) ●26696 (P)	●26693 (L) ●26692 (P)	●26689 (L) ●26688 (P)	●26701 (L) ●26700 (P)
					458,00	483,00	483,00	504,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (80)	3,80	1 ks	●26668	●26666	●26664	●26670
					173,60	193,00	193,00	204,00
	Pult							
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26475
					155,10	188,60	188,60	213,00
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26486
					874,00	900,00	900,00	951,00
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26493	●26495	●26494	●26498
					874,00	900,00	900,00	951,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová
							7,60	
	Hřeben a nároží							
	Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	5 (150)	3,77	1 ks	●26600	●26602	●26601	●27193
					395,00	404,00	404,00	411,00
	**Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar** Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	3,82	1 ks	●29531 (hl.) ●26605 (ozd.)	●29533 (hl.) ●26607 (ozd.)	●29532 (hl.) ●26606 (ozd.)	●29545 (hl.) ●27196 (ozd.)
					1 141,00	1 176,00	1 176,00	1 219,00
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	3,70	1 ks	●26615	●26617	●26616	●27190
					296,00	336,00	336,00	364,00
	Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	3,30	1 ks	●26610	●26612	●26611	●27066
					388,00	411,00	411,00	460,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU RUBÍN 9 JSOU ORIENTAČNÍ
Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Režná	Engoba		Glazura
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží							
Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	3,22	1 ks	●26620 2 529,00	●26622 2 685,00	●26621 2 685,00	●27241 2 826,00
Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26561 486,00	●26563 508,00	●26562 508,00	●26566 535,00
Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	38477 antracitová
						7,60	
Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá
						18,60	
Ochrana proti sesuvu sněhu							
Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,19	1 ks	●37828 cihlově červená	●38864 měděná	●38100 břidlicově černá	●38101 ebenově černá
						52,60	
Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,98	1 ks	●37822 cihlově červená	●37822 cihlově červená	●37823 antracitová	●37827 černá
						2 505,00	
Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30399 černá
						483,00	
Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33170 černá
						483,00	
Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30396 černá
						384,00	
Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39900 černá
						507,67	
		4,30	1 ks			1 523,00	
Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39915 černá
						80,00	
Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●35930 černá
						400,00	

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Režná	Engoba		Glazura
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu							
Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
				350,00			
Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●35931 černá
				466,67			
		4,28	1 ks	1 400,00			
Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
				416,67			
		4,28	1 ks	1 250,00			
Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●35932 černá
				80,00			
Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
				75,00			
Pohyb po střeše							
Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	2,00	1 ks	●37816 cihlově červená	●37816 cihlově červená	●37817 antracitová	●37820 černá
				2 525,00			
Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●32032 černá
				486,00			
Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●32031 černá
				1 696,00			
Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●32030 černá
				2 895,00			
Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●35918 černá
				2 400,00			
Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
				2 300,00			
Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●35921 černá
				2 950,00			

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Pohyb po střeše							
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink 2 850,00	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
	Prostupy střechou							
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky.	1	9,97	1 ks	●26719 9 513,00	●26721 9 895,00	●26722 9 895,00	●26726 10 279,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá 209,00	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá 209,00	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,85	1 ks	●26743 8 495,00	●26745 8 755,00	●26746 8 755,00	●26750 9 141,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (116) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,67	1 ks	●26735 8 495,00	●26737 8 755,00	●26738 8 755,00	●26742 9 141,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (128) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,67	1 ks	●27266 8 495,00	●27268 8 755,00	●27269 8 755,00	●27271 9 141,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,77	1 ks	●26727 7 613,00	●26729 7 743,00	●26730 7 743,00	●26734 7 863,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá 536,00	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky DZ 9 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	250	0,008	1 ks	●38079 pozink 7,60	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model Rubín 9 - značeno fialově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30369 ušlechtilá korozíodolná ocel 6,40	●30369 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30369 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30369 ušlechtilá korozíodolná ocel
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez 38,30	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodový držák pro Rubín 9 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez
							179,30	
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
							285,00	
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
							285,00	
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
							64,80	

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
				Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem	
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky								
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,3 ks/m²	6 (288)	3,20	1 ks	●26117	●26136	●26174	●26863	●26760
				63,80	77,10	81,80	84,90	84,90
			1 m²	784,74 Kč/m²	948,33 Kč/m²	1 006,14 Kč/m²	1 044,27 Kč/m²	1 044,27 Kč/m²
Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše (krycí šířka cca 143 mm). Nelze použít do úžlabí a nároží. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	2,00	1 ks	●26118	●26137	●26175	●26864	●26761
				98,80	113,80	124,90	135,40	135,40
Odvětrání střechy								
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (120)	4,40	1 ks	●26126	●26145	●26183	●26868	●26765
				306,00	308,00	311,00	319,00	319,00
Okraje střechy / štítová hrana								
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	OG: 4 (48)[1] HA: 2 (48)[2]	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●26121 (L) ●26120 (P)	●26140 (L) ●26139 (P)	●26178 (L) ●26177 (P)	●26867 (L) ●26866 (P)	●26763 (L) ●26764 (P)
				436,00	444,00	450,00	458,00	458,00
Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	4,30	1 ks	●26119	●26138	●26176	●26865	●26762
				456,00	470,00	495,00	543,00	543,00
Pult								
Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	●26472	●26471	●26476	●26478	●26475
				188,60	188,60	213,00	213,00	213,00
Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26483	●26482	●26487	●26489	●26486
				900,00	900,00	951,00	951,00	951,00
Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26495	●26494	●26499	●26501	●26498
				900,00	900,00	951,00	951,00	951,00
Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavohnědá	●37242 tmavohnědá	●38477 antracitová
				7,60				
Hřeben a nároží								
Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150)[1] HA: 5 (100)[2]	3,77	1 ks	●26602	●26601	●26603	●26895	●27193
				404,00	404,00	411,00	411,00	411,00
Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	3,82	1 ks	●29533 (hl.)	●29532 (hl.)	●29535 (hl.)	●29524 (hl.)	●29545 (hl.)
				●26607 (ozd.)	●26606 (ozd.)	●26608 (ozd.)	●26524 (ozd.)	●27196 (ozd.)
				1 176,00	1 176,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU RUBÍN 13 JSOU ORIENTAČNÍ
Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* antracitová, tmavohnědá a černá mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene HO a hřebenáče drážkového HO v engobě)

[1] OG - závod Obergräfenheim, [2] HA - závod Hainstadt

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
				Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem	
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží								
Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	3,70	1 ks	●26617 336,00	●26616 336,00	●26618 364,00	●26546 364,00	●27190 364,00
Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozděl. hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	3,30	1 ks	●26612 411,00	●26611 411,00	●26613 460,00	●26535 460,00	●27066 460,00
Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	3,22	1 ks	●26622 2 685,00	●26621 2 685,00	●26623 2 826,00	●26557 2 826,00	●27241 2 826,00
Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26563 508,00	●26562 508,00	●26567 535,00	●26569 535,00	●26566 535,00
Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45° Spotřeba: 4,7 ks/m.	6 (120)	4,20	1 ks	●26127 148,50	●26146 170,00	●26184 217,00	●26869 276,00	● 26766 276,00
Taška pro napojení hřebene půlená Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Jen při použití půlených tašek. (krycí šířka cca 143 mm) Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	4 (48)	2,00	1 ks	●26128 107,40	●26147 112,50	●26185 180,40	●26870 195,60	●26767 195,60
Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	OG: 4 (48)** HA: 2 (48)***	6,30	1 ks	●26130 (L) ●26129 (P) 468,00	●26149 (L) ●26148 (P) 481,00	●26187 (L) ●26186 (P) 648,00	●26872 (L) ●26871 (P) 655,00	●26769 (L) ●26770 (P) 655,00
Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	1	5,00	1 ks	●26131 358,00	●26150 424,00	●26188 436,00	●26873 566,00	●26768 566,00
Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená 7,60	●38477 antracitová	●37242 tmavohnědá	●37242 tmavohnědá	●38477 antracitová
Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená 18,60	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá	●38461 tmavohnědá	●34265 černá
Příchytka hřebenáče VKF nerez Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenáče bez použití střešní latě.	50	0,020	1 ks	●37243 nerez 144,90	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez
Příchytka hřebenáče VKF set nerez Pro pokládku 2 hřebenáčů začátečních drážkových HO, 2 uzávěr hřebene keramických a 1 hřebenáče vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO. Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytka VKF, 1x příchytka hřebenáče VKF, 2x úhelník, 4x vrut, 2x klempířský vrut	1	0,100	1 ks	●37244 nerez 1 563,00	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem	
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Hák je nutné připevnit vrutem do latě. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,19	1 ks	●38596 měděná	●37443 břidlicově černá	●37390 kaštanově hnědá	●37438 tmavohnědá	●38597 ebenově černá
					52,60				
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1,61	1 ks	●37369 cihlově červená	●37370 antracitová	●37371 kaštanově hnědá	●37856 tmavohnědá	●37858 černá
					1 834,00				
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavohnědá	●30398 tmavohnědá	●30399 černá
					483,00				
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavohnědá	●33169 tmavohnědá	●33170 černá
					483,00				
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavohnědá	●30407 tmavohnědá	●30396 černá
					384,00				
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavohnědá	●39896 tmavohnědá	●39900 černá
					507,67				
			4,30	1 ks	1 523,00				
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavohnědá	●39911 tmavohnědá	●39915 černá
					80,00				
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●35933 tmavohnědá	●35933 tmavohnědá	●35930 černá
					400,00				
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
					350,00				
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●35934 tmavohnědá	●35934 tmavohnědá	●35931 černá
					466,67				
			4,28	1 ks	1 400,00				
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
					416,67				
			4,28	1 ks	1 250,00				

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
				Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem	
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu								
Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●35935 tmavohnědá	●35935 tmavohnědá	●35932 černá
				80,00				
Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
				75,00				
Pohyb po střeše								
Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1,61	1 ks	●37304 cihlově červená	●37305 antracitová	●37306 kaštanově hnědá	●37853 tmavohnědá	●37809 černá
				1 704,00				
Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●30041 tmavohnědá	●30041 tmavohnědá	●32032 černá
				486,00				
Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●30046 tmavohnědá	●30046 tmavohnědá	●32031 černá
				1 696,00				
Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●30040 tmavohnědá	●30040 tmavohnědá	●32030 černá
				2 895,00				
Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●35919 tmavohnědá	●35919 tmavohnědá	●35918 černá
				2 400,00				
Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
				2 300,00				
Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●35922 tmavohnědá	●35922 tmavohnědá	●35921 černá
				2 950,00				
Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
				2 850,00				

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
				Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem	
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou								
Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky.	1	9,50	1 ks	●26133 7 628,00	●26152 7 874,00	●26190 10 949,00	●26875 11 029,00	●26772 11 029,00
Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá 209,00	●30027 černá	●30027 černá
Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá 209,00	●34600 šedá	●34600 šedá
Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá 3 849,00	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	●46999 černá
Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá 578,00	●47020 šedá	●47020 šedá
Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,15	1 ks	●26134 6 751,00	●26153 6 999,00	●26191 9 706,00	●26876 9 785,00	●26773 9 785,00
Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	3,40	1 ks	●26132 6 751,00	●26151 6 999,00	●26189 9 706,00	●26874 9 785,00	●26771 9 785,00
Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	4,73	1 ks	●26135 5 975,00	●26154 6 190,00	●26192 8 643,00	●26877 8 720,00	●26892 8 720,00
Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá 536,00	●39187 černá	●39187 černá
Zajištění proti větru, upevnění								
Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink 7,60	●37249 pozink	●37249 pozink
Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez 38,30	●32261 nerez	●32261 nerez

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem	
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodový držák pro Rubín 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez
							179,30		
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
							285,00		
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
							285,00		
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
							64,80		

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky							
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,0 ks/m²	5 (210)	4,40	1 ks	●27071	●27072	●27468	●27073
				79,60	81,30	88,90	90,80
			1 m²	875,60 Kč/m²	894,30 Kč/m²	977,90 Kč/m²	998,80 Kč/m²
Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 120 mm) Spotřeba: dle objednávky	6 (216)	2,30	1 ks	●27076	●27077	●27470	●27078
				249,00	254,00	279,00	285,00
Odvětrání střechy							
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (216)	4,00	1 ks	●27106	●27107	●27482	●27109
				658,00	669,00	723,00	738,00
Okraje střechy / štítová hrana							
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky	2 (64) - levá 2 (64) - pravá	5,1 (L) 5,5 (P)	1 ks	●27088 (L) ●27087 (P)	●27090 (L) ●27089 (P)	●27476 (L) ●27474 (P)	●27092 (L) ●27091 (P)
				658,00	669,00	723,00	738,00
Krajní taška půlená 1/2 pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 55 mm. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky	2 (112) - levá 2 (96) - pravá	2,9 (L) 3,3 (P)	1 ks	●27098 (L) ●27097 (P)	●27100 (L) ●27099 (P)	●27480 (L) ●27478 (P)	●27102 (L) ●27101 (P)
				345,00	355,00	363,00	369,00
Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (210)	3,50	1 ks	●20228	●20229	●20231	●20230
				339,00	344,00	345,00	351,00
Zakončovací taška půlená 1/2 Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (216)	2,00	1 ks	●20233	●20234	●20236	●20235
				339,00	344,00	345,00	351,00
Pult							
Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,2 ks/m Termín dodání: 4-6 týdnů.		5,00	1 ks	●27111	●27112	●28769	●27114
				1 691,00	1 718,00	1 724,00	1 749,00
Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.		3,50	1 ks	●27116	●27117	●28770	●27119
				1 691,00	1 718,00	1 724,00	1 749,00
Pultová taška zakončovací Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.		4,50	1 ks	●27232	●27233	●29546	●27234
				2 370,00	2 401,00	2 416,00	2 450,00
Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.		5,20	1 ks	●27126 (L) ●27121 (P)	●27127 (L) ●27122 (P)	●27486 (L) ●27484 (P)	●27129 (L) ●27124 (P)
				2 370,00	2 401,00	2 416,00	2 450,00
Rohová taška pultu půlená 1/2 pravá, levá Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.		2,90	1 ks	●27133 (L) ●27132 (P)	●27137 (L) ●27136 (P)	●27490 (L) ●27488 (P)	●27135 (L) ●27134 (P)
				2 370,00	2 401,00	2 416,00	2 450,00
Hřeben a nároží							
Hřebenáč liniový K s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	5 (80)	3,80	1 ks	●27141	●27142	●27492	●27144
				369,00	369,00	400,00	400,00
Hřebenáč začáteční liniový K s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene a nároží. Spotřeba: dle objednávky		4,20	1 ks	●27146	●27147	●27494	●27149
				405,00	405,00	445,00	445,00
Hřebenáč zakončovací liniový K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Spotřeba: 1 ks/zakončení		4,10	1 ks	●27156	●27157	●27496	●27159
				406,00	406,00	430,00	430,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TURMALÍN JSOU ORIENTAČNÍ
Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny kaštanově hnědé barvy se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* Antracitová a černá barva mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene K).

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží							
Rozdělovací hřebenáč liniový K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 20°- 60°. Připevnění: 1 utěsňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží		3,40	1 ks	●27166 2 488,00	●27167 2 488,00	●27498 2 488,00	●27169 2 488,00
Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená 7,60	●38477 antracitová	●38477 antracitová	●38477 antracitová
Uzávěra hřebene K keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,90	1 ks	●27255 508,00	●27254 508,00	●28220 535,00	●27257 535,00
Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená 18,60	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá
Ochrana proti sesuvu sněhu							
Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,19	1 ks	●32194 měděná 52,60	●38084 břidlicově černá	●38084 břidlicově černá	●38085 ebenově černá
Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,50	1 ks	●38090 cihlově červená 2 264,00	●38092 antracitová	●38688 šedá	●38091 černá
Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená 483,00	●30399 černá	●30399 černá	●30399 černá
Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená 483,00	●33170 černá	●33170 černá	●33170 černá
Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená 384,00	●30396 černá	●30396 černá	●30396 černá
Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená 507,67 1 523,00	●39900 černá	●39900 černá	●39900 černá
Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená 80,00	●39915 černá	●39915 černá	●39915 černá
Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrch. úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená 400,00	●35930 černá	●35930 černá	●35930 černá
Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink 350,00	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená 466,67 1 400,00	●35931 černá	●35931 černá	●35931 černá

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu							
Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink 416,67 1 250,00	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená 80,00	●35932 černá	●35932 černá	●35932 černá
Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink 75,00	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
Pohyb po střeše							
Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1,50	1 ks	●38086 cihlově červená 2 616,00	●38088 antracitová	●38686 šedá	●38087 černá
Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená 486,00	●32032 černá	●32032 černá	●32032 černá
Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená 1 696,00	●32031 černá	●32031 černá	●32031 černá
Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená 2 895,00	●32030 černá	●32030 černá	●32030 černá
Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená 2 400,00	●35918 černá	●35918 černá	●35918 černá
Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink 2 300,00	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená 2 950,00	●35921 černá	●35921 černá	●35921 černá
Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink 2 850,00	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
Prostupy střechou							
Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky.	1	10,13	1 ks	●27176 10 964,00	●27177 11 178,00	●27502 11 388,00	●27179 11 609,00

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou							
Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
				209,00			
Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
				209,00			
Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,45	1 ks	●27171	●27174	●27500	●27173
				9 703,00	9 889,00	10 130,00	10 326,00
Průchozí taška pro odkouření turbokotle (116) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,93	1 ks	●27186	●27188	●27506	●27189
				9 703,00	9 889,00	10 130,00	10 326,00
Průchozí taška pro odkouření turbokotle (128) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,93	1 ks	●27273	●27274	●27508	●27276
				9 703,00	9 889,00	10 130,00	10 326,00
Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	6,03	1 ks	●27181	●27184	●27504	●27183
				8 584,00	8 718,00	8 750,00	8 886,00
Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
				536,00			
Zajištění proti větru, upevnění							
Příchytka tašky DZ 5 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	250	0,007	1 ks	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink
				7,60			
Stranová příchytka tašky - určeno pro model Turmalín - značeno peprmintově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	0,006	1 ks	●30370 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30370 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30370 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30370 ušlechtilá koroziodolná ocel
				6,40			
Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
				38,30			
Upevnění hromosvodu							
Hromosvodový držák pro Turmalín Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez
				179,30			
Hromosvodový držák pro Hřebenáč liniový K a liniový N Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,25	1 ks	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez
				285,00			
Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,06	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
				64,80			

SMARAGD posuvná taška

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x433 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiál. číslo		
					Engoba	Glazura	
					antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,5 ks/m²	6 (192)	3,70	1 ks 1 m²	●26193 112,30 1 403,75 Kč/m²	●26212 115,50 1 443,75 Kč/m²	●26231 115,50 1 443,75 Kč/m²
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	1 (12)	4,40	1 ks	●26196 623,00	●26215 699,00	●26234 699,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (32)	4,40	1 ks	●26195 (L) ●26194 (P) 241,00	●26214 (L) ●26213 (P) 256,00	●26233 (L) ●26232 (P) 256,00
	Zakončovací taška pravá, levá Pro zakončení okrajů, napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	6 (48)	4,40	1 ks	●26201 (L) ●26200 (P) 233,00	●26220 (L) ●26219 (P) 249,00	●26239 (L) ●26238 (P) 249,00
	Pult						
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	●26471 188,60	●26476 213,00	●26478 213,00
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26482 900,00	●26487 951,00	●26489 951,00
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26494 900,00	●26499 951,00	●26501 951,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáče k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●38477 antracitová	●37242 tmavohnědá 7,60	●37242 tmavohnědá
	Okapní hrana						
	Okapní taška Pro napojení okapní hrany. Spotřeba: cca 2,3 ks/m	6 (96)	2,60	1 ks	●26204 98,50	●26223 102,00	●26242 102,00
	Hřeben a nároží						
	Hřebenáč liniový N s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	4 (96)	4,20	1 ks	●26208 219,00	●26227 234,00	●26246 234,00
	Hřebenáč začáteční liniový N s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	4,97	1 ks	●26209 1 080,00	●26228 1 145,00	●26247 1 145,00
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý liniový N s dvěma vruty K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1	4,06	1 ks	●26210 279,00	●26229 283,00	●26248 283,00
	Rozdělovací hřebenáč liniový N s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 20°- 60°. Připevnění: 1 utěsňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	3,18	1 ks	●26211 2 279,00	●26230 2 291,00	●26249 2 291,00
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26562 508,00	●26567 535,00	●26569 535,00
	Krajní taška pro napojení hřebene pravá, levá Pro napojení hřebene a krajních tašek. Spotřeba: 1 ks pravá/levá na hřeben	1	4,40	1 ks	●26199 (L) ●26198 (P) 866,00	●26218 (L) ●26217 (P) 879,00	●26237 (L) ●26236 (P) 879,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU SMARAGD JSOU ORIENTAČNÍ
Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.
Hedvábné odstíny kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

SMARAGD posuvná taška

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x433 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiál. číslo Engoba antr acitová (antrazit) Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Glazura kaštanově hnědá (kastanie) Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Glazura tmavohnědá (teak) Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží						
	Zakončovací taška hřebene pravá, levá Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek. Spotřeba: 1 ks pravá/levá na hřeben	1	4,40	1 ks	●26203 (L) ●26202 (P) 748,00	●26222 (L) ●26221 (P) 794,00	●26241 (L) ●26240 (P) 794,00
	Taška hřebenová Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 2,3 ks/m	6 (96)	2,40	1 ks	●26197 98,00	●26216 101,90	●26235 101,90
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●38477 antracitová	●37242 tmavohnědá 7,60	●37242 tmavohnědá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá 18,60	●38461 tmavohnědá
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. V případě protisněhového háku pro Smaragd se musí tašky zajistit proti nadzvednutí (použít 2 příchytky tašky DZ4/1 protisněhový hák). Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	100	0,17	1 ks	●37444 břidlicově černá	●32192 kaštanově hnědá 52,60	●37439 tmavohnědá
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,75	1 ks	●37347 antracitová	●37349 kaštnově hnědá 2 290,00	●37350 tmavohnědá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30399 černá	●30398 tmavohnědá 483,00	●30398 tmavohnědá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33170 černá	●33169 tmavohnědá 483,00	●33169 tmavohnědá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30396 černá	●30407 tmavohnědá 384,00	●30407 tmavohnědá
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)	4,30	1 m 1 ks	●39900 černá	●39896 tmavohnědá 507,67 1 523,00	●39896 tmavohnědá
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39915 černá	●39911 tmavohnědá 80,00	●39911 tmavohnědá
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35930 černá	●35933 tmavohnědá 400,00	●35933 tmavohnědá
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink 350,00	●35912 pozink
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35931 černá	●35934 tmavohnědá 466,67 1 400,00	●35934 tmavohnědá
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink 416,67 1 250,00	●35913 pozink

SMARAGD posuvná taška

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x433 mm

	Název výrobku Popis použ ití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiál. číslo		
					Engoba	Glazura	
					antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35932 černá 80,00	●35935 tmavohnědá	●35935 tmavohnědá
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink 75,00	●35914 pozink	●35914 pozink
	Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny kovová (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1,97	1 ks	●37282 antracitová 2 452,00	●37284 kaštnově hnědá	●37238 tmavohnědá
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stooupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●32032 černá 486,00	●30041 tmavohnědá	●30041 tmavohnědá
	Stoupací plošina š. 100 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 1000 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,72	1 ks	●37277 antracitová 6 054,00	●37280 tmavohnědá	●37280 tmavohnědá
	Prostupy střechou						
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,67	1 ks	●26205 11 394,00	●26224 11 803,00	●26243 11 803,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá 209,00	●30027 černá	●30027 černá
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá 209,00	●34600 šedá	●34600 šedá
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,10	1 ks	●26206 10 169,00	●26225 10 581,00	●26244 10 581,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárního kolektoru o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,47	1 ks	●26207 8 681,00	●26226 8 811,00	●26245 8 811,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá 536,00	●39187 černá	●39187 černá
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky DZ 4 Pro upevnění tašek proti sání větru. Určeno pro latě 40 x 60 mm nebo 30 x 50 mm. Spotřeba: dle statického posouzení	250	0,005	1 ks	●37248 pozink 7,60	●37248 pozink	●37248 pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez 38,30	●32261 nerez	●32261 nerez

SMARAGD posuvná taška

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x433 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiál. číslo		
					Engoba	Glazura	
					antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodový držák pro Smaragd Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32147 nerez 179,30	●32147 nerez	●32147 nerez
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč liniový K a liniový N Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,25	1 ks	●32177 nerez 285,00	●32177 nerez	●32177 nerez
	**Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč** Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez 285,00	●32175 nerez	●32175 nerez
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez 64,80	●32176 nerez	●32176 nerez

OPÁL

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 33,7 ks/m²	12 (504)	1,80	1 ks 1 m²	●26288 24,00 808,80 Kč/m²	●26311 42,90 1 445,73 Kč/m²	●26378 42,90 1 445,73 Kč/m²	●26401 55,50 1 870,35 Kč/m²
	Taška půlená univerzální K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů. Dodání pouze v párech pro pravý a levý kraj.	24 (1008) ks 12 (504) párů	0,90 1,80	1 ks 1 pár	●26289 52,90 za 1 ks 105,80 za 1 pár	●26312 86,40 za 1 ks 172,80 za 1 pár	●26379 86,40 za 1 ks 172,80 za 1 pár	●26402 110,50 za 1 ks 221,00 za 1 pár
	Taška 3/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	12 (504)	1,40	1 ks	●26290 41,10	●26313 47,60	●26380 47,60	●26403 60,60
	Taška 5/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	1	2,30	1 ks	●26291 289,00	●26314 319,00	●26381 319,00	●26404 344,00
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Pro šupinové a korunové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy	12 (504)	1,30	1 ks	●26299 69,30	●26322 80,00	●26389 80,00	●26412 88,50
	Odvětrávací taška s výřezem Průřez odvětrání: 10 cm²/ks. Ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem pravou a levou - pro šupinové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy.	12 (384)	1,70	1 ks	●26296 259,00	●26319 304,00	●26386 304,00	●26409 311,00
	Odvětrávací taška s výřezem pravá, levá 1 ks pravá a 1 ks levá ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem.	12 (504)	1,70	1 ks	●27259 (L) ●26297 (P) 52,50	●26321 (L) ●26320 (P) 56,30	●26388 (L) ●26387 (P) 56,30	●26411 (L) ●26410 (P) 60,60
	Okapní taška odvětrávací Průřez odvětrání: 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm. Použití: v celé řadě. Spotřeba: 5,6 ks/m	8 (384)	1,20	1 ks	●26300 119,10	●26323 121,60	●26390 121,60	●26413 123,80
	Hřebenová taška odvětrávací Průřez odvětrání: 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm. Použití: v celé řadě. Spotřeba: 5,6 ks/m	8 (384)	1,10	1 ks	●26301 119,10	●26324 121,60	●26391 121,60	●26414 123,80
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/m	4 (120)	2,20	1 ks	●26292 (L) ●26293 (P) 259,00	●26315 (L) ●26316 (P) 304,00	●26382 (L) ●26383 (P) 304,00	●26405 (L) ●26406 (P) 311,00
	Pult							
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	●26470 155,10	●26472 188,60	●26471 188,60	●26477 213,00
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26481 874,00	●26483 900,00	●26482 900,00	●26488 951,00
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26493 874,00	●26495 900,00	●26494 900,00	●26500 951,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá
					7,60			

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU OPÁL JSOU ORIENTAČNÍ
Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.
Hedvábné odstíny červenohnědé barvy se vyznačují živou hrou barev.

OPÁL

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Okapní hrana							
	Okapní taška Pro napojení okapní hrany. Spotřeba: cca 5,6 ks/m	12 (504)	1,30	1 ks	●26294 53,80	●26317 57,00	●26384 57,00	●26407 60,60
	Hřeben a nároží							
	Hřebenáč kónický HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 2,6 ks/m	5 (120)	3,55	1 ks	●26307 311,00	●26330 316,00	●26397 316,00	●26420 323,00
	Hřebenáč začáteční ozdobný kónický HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, začátek nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	4,20	1 ks	●26308 964,00	●26331 1 019,00	●26398 1 019,00	●26421 1 133,00
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý kónický HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (120)	3,80	1 ks	●26309 368,00	●26332 389,00	●26399 389,00	●26422 411,00
	Hřebenáč malý kónický HO Pro pokrývání hřebene a nároží do malty. Spotřeba: 3 ks/m	5 (75)	2,21	1 ks	●26910 311,00	x x	x x	x x
	Hřebenáč začáteční malý kónický ozdobný HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene pro pokládání do malty. Spotřeba: dle objednávky	1	4,20	1 ks	●26911 1 079,00	x x	x x	x x
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý malý kónický HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene pro pokládání do malty. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (120)	2,74	1 ks	●26912 196,30	x x	x x	x x
	Rozdělovací hřebenáč malý kónický HO s třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro spojení hřebene a dvou nároží pro pokládání do malty. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěsňovací vrut. Pro sklony střech: 30°až 50°	1	1,86	1 ks	●26913 2 529,00	x x	x x	x x
	Rozdělovací hřebenáč kónický HO s třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěsňovací vrut. Pro sklony střech: 30°až 50°. Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	2,45	1 ks	●26310 2 529,00	●26333 2 685,00	●26400 2 685,00	●26423 2 826,00
	Taška hřebenová Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 5,6 ks/m	12 (504)	1,30	1 ks	●26295 53,80	●26318 57,00	●26385 57,00	●26408 60,60
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1ks/ hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená 7,60	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená 18,60	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá

OPÁL

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,17	1 ks	●37447 cihlově červená	●38530 měděná	●37442 břidlicově černá	●37449 červeno-hnědá
					47,80			
	Taška sněholamu kovová (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.	1	1,13	1 ks	●37359 cihlově červená	●37359 cihlově červená	●37362 antracitová	●37365 červeno-hnědá
					1 320,00			
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo-hnědá
					483,00			
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo-hnědá
					483,00			
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo-hnědá
					384,00			
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavo-hnědá
					507,67			
			4,30	1 ks	1 523,00			
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavo-hnědá
					80,00			
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●32213 červeno-hnědá
					400,00			
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
					350,00			
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●32212 červeno-hnědá
					466,67			
			4,28	1 ks	1 400,00			
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
					416,67			
			4,28	1 ks	1 250,00			
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●32214 červeno-hnědá
					80,00			
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
					75,00			

OPÁL

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Pohyb po střeše							
	Nosná taška stoupací plošiny kovová (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	0,92	1 ks	●37294 cihlově červená	●37294 cihlově červená	●37297 antracitová	●37300 červeno-hnědá
					1 339,00			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●37257 červeno-hnědá
					486,00			
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●37266 červeno-hnědá
					1 696,00			
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●37275 červeno-hnědá
					2 895,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●32197 červeno-hnědá
					2 400,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
					2 300,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●32198 červeno-hnědá
					2 950,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
					2 850,00			
	Prostupy střechou							
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,87	1 ks	●26304	●26327	●26394	●26417
					7 718,00	8 030,00	8 030,00	8 336,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
					209,00			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
					209,00			

OPÁL

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou							
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu.	1	6,30	1 ks	●26305 6 896,00	●26328 7 106,00	●26395 7 106,00	●26418 7 416,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle 116 mm Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.	1	5,67	1 ks	●26302 6 928,00	●26325 7 106,00	●26392 7 106,00	●26415 7 416,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle 128 mm Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.	1	5,67	1 ks	●26303 6 928,00	●26326 7 106,00	●26393 7 106,00	●26416 7 416,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárního kolektoru o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba dle objednávky	1	5,67	1 ks	●26306 6 181,00	●26329 6 281,00	●26396 6 281,00	●26419 6 383,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá 536,00	●39187 černá	●39187 černá
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 pozink	●32261 pozink 38,30	●32261 pozink	●32261 pozink
	Příchytka tašky Opál pro latě 30/50 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 30/50 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s příchytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení	50	0,019	1 ks	●37844 pozink	●37844 pozink 10,80	●37844 pozink	●37844 pozink
	Příchytka tašky Opál pro latě 40/60 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 40/60 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s příchytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení	50	0,024	1 ks	●37843 pozink	●37843 pozink 14,50	●37843 pozink	●37843 pozink
	Příchytka tašky Opál pro korunové krytí Slouží k připevnění vrchní krycí řady Opálu při korunovém krytí a k přichycení proti sacím účinkům větru. Spotřeba: dle statického posouzení	50	0,010	1 ks	●37845 pozink	●37845 pozink 9,50	●37845 pozink	●37845 pozink

OPÁL

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodový držák pro Opál Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,17	1 ks	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez
					179,30			
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,21	1 ks	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez
					285,00			
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický HO malý Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,20	1 ks	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez
					285,00			
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					64,80			

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná měděná	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá antracitová	šedá tmavě šedá	
	Okapní hrana											
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm Spotřeba: 1 ks = 1,80 m	10 (280)	1,50	1 ks 1 m	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	437,00 236,22
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm Spotřeba: 1 ks = 2,70 m	10 (300)	2,10	1 ks 1 m	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●38704 černá	●38704 černá	647,00 235,27
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně, pultu a v úžlabí. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	0,089	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	36,40
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	0,164	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	73,30
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 560 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,45	1 m 1 role	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo-hnědá	●30475 tmavo-hnědá	●30475 tmavo-hnědá	●30475 tmavo-hnědá	●30473 černá	●30473 černá	36,80 184,00
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 560 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)	4,85	1 m 1 role	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo-hnědá	●34972 tmavo-hnědá	●34972 tmavo-hnědá	●34972 tmavo-hnědá	●34970 černá	●34970 černá	36,80 1 840,00
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 440 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,34	1 m 1 role	●34231 cihlově červená	●34232 tmavo-hnědá	●34232 tmavo-hnědá	●34232 tmavo-hnědá	●34232 tmavo-hnědá	●34230 černá	●34230 černá	36,80 184,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,30	1 m 1 role	●●39183 cihlově červená/ černá	●○39184 tmavo-hnědá/bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●○39184 tmavo-hnědá/bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	115,00 575,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,34	1 m 1 role	●●38932 cihlově červená/ černá	●○38933 tmavo-hnědá/bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●○38933 tmavo-hnědá/bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	124,40 622,00
	Hřeben / nároží											
	Uzávěra hřebene PVC Ukončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro ukončení hřebene	60	0,12	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	●30555 šedá	70,60
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1,65	1 m 1 role	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo-hnědá	●33488 tmavo-hnědá	●33488 tmavo-hnědá	●33488 tmavo-hnědá	●33489 černá	●33489 černá	538,60 2 693,00
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,10	1 m 1 role	●35721 cihlově červená	●35720 tmavo-hnědá	●35720 tmavo-hnědá	●35720 tmavo-hnědá	●35720 tmavo-hnědá	●35722 černá	●35722 černá	321,00 1 605,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY JSOU ORIENTAČNÍ
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná měděná	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá antracitová	šedá tmavě šedá	
	Hřeben / nároží											
	Figaroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textílie, postranní pásy s vyztužující kovovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 300 - 340 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,20	1 m 1 role	●39053 cihlově červená	●39051 tmavo-hnědá	●39051 tmavo-hnědá	●39051 tmavo-hnědá	●39051 tmavo-hnědá	●39052 černá	●39052 černá	311,60 1 558,00
	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu Materiál: netkaná textílie, postranní pásy vrapovaný hliník. Průřez odvětrání: 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	0,85	1 m 1 role	●35060 cihlově červená	●35062 tmavo-hnědá	●35062 tmavo-hnědá	●35062 tmavo-hnědá	●35062 tmavo-hnědá	●35061 černá	●35061 černá	206,80 1 034,00
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	0,11	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	33,40
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,11	1 ks	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	33,00
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/250 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,12	1 ks	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	38,00
	Kohout 28 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	6 117,00
	Kohout 28 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks	O37580 bílá	O37580 bílá	O37580 bílá	O37580 bílá	O37580 bílá	O37580 bílá	O37580 bílá	7 269,00
	Špička 35 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla)	1	1,80	1 ks	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	6 937,00
	Špička 35 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1	1,80	1 ks	●26625 měděná				●26626 hnědá	●26627 antracitová		7 282,00
	Špička 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	1,80	1 ks		●26628 kaštašnově hnědá						7 975,00
	Špička 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	1,80	1 ks						●26629 černá		8 667,00
	Koule 34 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla)	1	5,70	1 ks	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	5 896,00
	Koule 34 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1	5,70	1 ks	●26630 měděná				●26631 hnědá	●26632 antracitová		6 238,00
	Koule 34 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	5,70	1 ks		●26633 kaštašnově hnědá						6 937,00
	Koule 34 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	5,70	1 ks						●26634 černá		7 634,00
	Píniová šiška 35 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	6 937,00
	Píniová šiška 35 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks	●26635 měděná				●26636 hnědá	●26637 antracitová		7 282,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná měděná	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá antracitová	šedá tmavě šedá	
	Hřeben / nároží											
	Píniová šiška 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks		●26638 kaštašnově hnědá						7 975,00
	Píniová šiška 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks						●26639 černá		8 667,00
	Úžlabí											
	Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm) Pro prohloubená úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 64 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	2,00	1 m 1 ks	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavohnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	996,25 1 594,00
	Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm) Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1,45	1 m 1 ks	●●38466 cihlově červená/ červeno-hnědá ●●46912 terracotta/ antracitová	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/černá ●●46912 terracotta/ antracitová	●●38467 tmavo-hnědá/ černá ●●46912 terracotta/ antracitová	743,13 1 189,00
	Příponka hliníkového pásu úžlabí Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál: lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	0,01	1 ks	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	12,30
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál: pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	4,10	1 m 1 ks	●33734 cihlově červená	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	564,50 1 129,00
	Adaptér k profilovanému úžlabí Pro spojení dvou profilovaných úžlabí nad vikýřem a pro ukončení úžlabí u vikýřů, která jsou vyústěna na střešní krytinu. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka 50 cm. Spotřeba: 1 ks/detail	1	0,83	1 ks	●33842 cihlově červená	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	785,00
	Spojovací pás úžlabí Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál: polyizobutylen, šířka 14 cm. Návin: 1 role /5 m Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj	2	2,80	1 m 1 role	●30058 cihlově červená	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	486,20 2 431,00
	Utěsňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí	100	0,18	1 m = 1 ks	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	50,10
	Pohyb po střeše											
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34221 červeno-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	●34223 černá	3 037,00
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	●38866 cihlově červená	●38867 tmavo-hnědá	●32199 červeno-hnědá	●38867 tmavo-hnědá	●38867 tmavo-hnědá	●38868 černá	●38868 černá	6 350,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná měděná	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá antracitová	šedá tmavě šedá	
	Pohyb po střeše											
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	5 800,00
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	●38910 cihlově červená	●38911 tmavo-hnědá	●32211 červeno-hnědá	●38911 tmavo-hnědá	●38911 tmavo-hnědá	●38912 černá	●38912 černá	6 900,00
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	6 250,00
	Prostupy střechou											
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 672,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu											
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	●33833 černá	5 805,00
	Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,80	1 ks	●33024 cihlově červená	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33026 černá	●33026 černá	7 874,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	●39894 antracitová ●32115 černá	6 920,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová ●32116 černá	7 790,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS UNI, CL Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička a osičky.	1	1,52	1 ks	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	2 538,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS MAX Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička a osičky.	1	1,60	1 ks	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	2 538,00
	Náhradní klička k oknu Luminex PLUS UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	0,082	1 ks	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	78,80

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá	
	Zajištění proti větru, upevnění											
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,00	1 kg	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	182,00
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,00	1 kg	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	182,00
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s oboustranným diamantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účinnost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez příklepu. Spotřeba: dle potřeby	1	0,050	1 ks	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	69,60
	Speciální vrták pro keramické tašky Prémiový vrták určený pro keramické tašky. Vyvinut pro aku vrtačky. Vrtání probíhá bez příklepu. Průměr 5 mm a délka 60/100 mm Spotřeba: dle potřeby	1	0,050	1 ks	●46880	●46880	●46880	●46880	●46880	●46880	●46880	377,00
	Napojení na zdi a komíny											
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	5	2,54	1 m 1 role	●46294 cihlově červená	●46310 tmavo-hnědá	●46310 tmavo-hnědá	●46310 tmavo-hnědá	●46310 tmavo-hnědá	●46229 černá	●46229 černá	400,80 2 004,00
	EasyFlash 450 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	2	3,73	1 m 1 role	●46921 cihlově červená	●46788 tmavo-hnědá	●46788 tmavo-hnědá	●46788 tmavo-hnědá	●46788 tmavo-hnědá	●35273 černá	●35273 černá	630,40 3 152,00
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	4	5,20	1 m 1 role	●30550 cihlově červená	●30537 tmavo-hnědá	●30537 tmavo-hnědá	●30537 tmavo-hnědá	●30537 tmavo-hnědá	●30305 černá	●32561 šedá	537,20 2 686,00
	Wakaflex 370 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	3	6,80	1 m 1 role	●35480 cihlově červená	●35482 tmavo-hnědá	●35482 tmavo-hnědá	●35482 tmavo-hnědá	●35482 tmavo-hnědá	●35481 černá	●35481 černá	709,80 3 549,00
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 m	1	0,46	1 m 1 ks	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavohnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	129,17 310,00
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	0,004	1 ks	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	15,00
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Objem eurokartuše: 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1	0,40	1 tuba (310 ml)	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	499,00
	Lepidlo M-Glue Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/mokrý podklad. Spotřeba: cca 15 ml/m	1	0,50	1 tuba (290 ml)	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	588,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná / měděná	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá / hnědá	černá / antracitová	šedá / tmavě šedá	
	Fólie a příslušenství											
	Difuzní fólie PRO Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům ochrany dřeva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(30)	8,50	1 m² 1 role	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	51,57 3 868,00
	Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140 Mimořádně pevná difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	10,50	1 m² 1 role	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	67,80 5 085,00
	Difuzní fólie UNI 2S Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	11,50	1 m² 1 role	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	86,36 6 477,00
	Difuzní fólie TOP RU Resistant Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(12)	17,50	1 m² 1 role	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	138,31 10 373,00
	Difuzní fólie Maximum +2S Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s výztužnou mřížkou a dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	15,00	1 m² 1 role	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	128,27 9 620,00
	Difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255 Mimořádně robustní střešní fólie vhodná jako doplňko vá hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventnivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Měkká a elastická vrstva PU zajišťuje těsnost při probití hřebíkem. Pro střechy nad 15° není zapotřebí těsnění pod kontralatě. 1 role = 45 m²	(20)	11,50	1 m² 1 role	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	179,73 8 088,00
	Nedifuzní fólie VEL Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	9,00	1 m² 1 role	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	35,08 2 631,00
	Difuzní fólie ECOTEC 140 Pevná, difuzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	10,50	1 m² 1 role	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	54,69 4 102,00
	Difuzní fólie Bramac Premium WU Difuzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva určená pro svařování. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší) Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 45 m²	(20)	16,00	1 m² 1 role	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	277,73 12 498,00
	Těsnicí pasta Premium WU Pasta pro utěsnění detailů prováděných s difuzní fólií Bramac Premium WU pro řešení rohů komína a jiných rohů prostupujících konstrukcí. Balení: 1 plechovka 1 kg Potřeba: dle potřeby	6	1,00	1 ks	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	2 044,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná měděná	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá antracitová	šedá tmavě šedá	
	Fólie a příslušenství											
	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU Systémové příslušenství k difuzní fólii Bramac Prémium WU. Role: 50 x 0,3 m	1 (60)	3,00	1 m 1 ks	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	88,88 4 444,00
	Hotový roh Premium WU Kompletně připravený vnější roh ze shodného materiálu jako je difuzní fólie Bramac Premium WU. Potřeba: dle potřeby	2	0,05	1 ks	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	864,00
	Průchozí manžeta Premium WU Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních prostupů. Potřeba: dle potřeby	10	0,10	1 ks	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	1 092,00
	Svářecí přípravek Premium WU Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje	1	1,22	1,25 l	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	1 150,00
	Parotěsná fólie Membran 100 2S Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci BramacTherm. 1 role = 75 m²	(20)	11,50	1 m² 1 role	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/stří-brná	●●36970 zelená/ stříbrná	74,52 5 589,00
	Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/50 m	6	1,53	1 m 1 role	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	38,62 1 931,00
	Lepicí páska DivoTape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/25 m	10	0,60	1 m 1 role	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	30,08 752,00
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Membran 100 2S. Návin: 1 role/25 m	10	0,63	1 m 1 role	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	22,72 568,00
	Flexiroll ALU 90 mm x 10 m Lepicí páska s vysokou roztažností pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/10 m	6	1,44	1 m 1 role	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	155,40 1 554,00
	Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm/ oboustranně lepicí páska. K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu. Návin: 1 role/25 m	2	1,77	1 m 1 role	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	34,76 869,00
	SEALROLL - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Návin: 1 role/30 m	10	0,60	1 m 1 role	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	34,73 1 042,00
	Těsnicí pěna pod kontralatě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m	10	0,95	1 ks = tuba	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	1 069,00
	Lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant Pro slepení pásů fólií TOP RU Resistant. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/tuba)	12	0,47	1 ks	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	438,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná měděná	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá antracitová	šedá tmavě šedá	
	Fólie a příslušenství											
	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdivo). Návin: 1 role/5 m	1	0,37	1 m 1 role	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	77,40 387,00
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,06	1 ks	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	231,00
	Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,07	1 ks	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	307,00
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve třiplášťové skladbě střechy. Rozměr: 360 x 120 x 20 mm, průřez odvětrání: cca 60 cm² Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	0,04	1 ks	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	58,40
	Ostatní											
	Barva na řezané plochy keramických tašek (v úžlabí apod.) Barva: měděná, podzimní červená, kaštanově hnědá, červenohnědá, tmavočervená, tmavohnědá, hnědá, černá, antracitová, šedá Spotřeba: dle potřeby	1	0,35	1 ks = 1 dóza (250 ml)	●37403 měděná	●37405 kaštanově hnědá	●37408 červeno-hnědá	●37431 tmavo-červená	●37402 tmavo-hnědá ●37401 hnědá	●37409 černá ●37406 antracitová	●38684 šedá ●32183 tmavě šedá	631,00
	Nadkrokevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	3 080,00
	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks) Spotřeba: dle objednávky	2	2,90	1 sada = 2 ks držáků	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	1 021,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BramacTherm systém nadkrokevní tepelné izolace

BRAMACTHERM

BramacTherm - produkty

VÝHODY NADKROKEVNÍ TEPELNÉ IZOLACE BRAMACTHERM

- široká možnost použití pro novostavby i rekonstrukce
- lepší tepelně-izolační vlastnosti než u minerální vlny
- umožňuje přiznání dřevěného krovu v interiéru podkroví
- možná pokládka bez bednění
- spojité zateplení střechy bez tepelných mostů
- rychlá pokládka, snadná manipulovatelnost
- systémové řešení detailů pomocí originálních doplňků
- nadstandardní záruka

BRAMACTHERM CLIMA COMFORT

Materiál: tvrzená pěna Resol opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakašírovanou fólií pro doplňkovou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými samolepicími přesahy

Tepelná vodivost:	λ = 0,020 W/mK (tl. desky = 60 - 120 mm),
	λ = 0,021 W/mK (tl. desky = 140 a 159 mm)
Rozměry:	
(vnější rozměry)	1200 x 2400 mm
(krycí rozměry)	1185 x 2385 mm
Tloušťka materiálu:	60, 80, 100, 120, 140 a 159 mm
Drážkování:	spoj na pero a drážku
Utěsnění přesahů:	integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)

BRAMACTHERM TOP

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií a na horní ploše nakašírovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost:	λ = 0,022 W/mK
Rozměry:	
(vnější rozměry)	1240 x 2400 mm
(krycí rozměry)	1220 x 2380 mm
Tloušťka materiálu:	140, 160, 180, 200 mm
Drážkování:	spoj na pero a drážku
Utěsnění přesahů:	integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)

BramacTherm - produkty

BRAMACTHERM BASIC ALU

NOVINKA

Materiál: deska z polyisokyanurátové pěny (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií bez nakašírované střešní fólie

Tepelná vodivost: λ = 0,022 W/mK

Rozměry:

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 140, 160, 180, 200 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

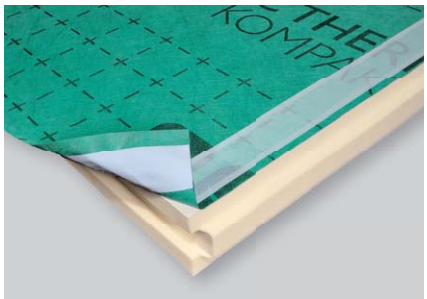

BRAMACTHERM KOMPAKT

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakašírovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost: λ = 0,024 W/mK

Rozměry:

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 120, 140, 160, 180 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)

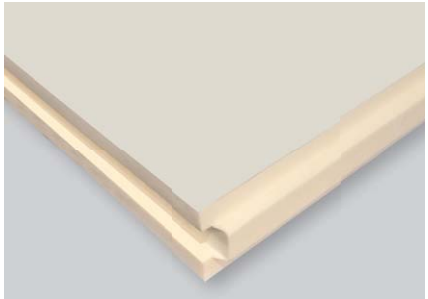

BRAMACTHERM BASIC

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií.

Tepelná vodivost: λ = 0,024 W/mK

Rozměry:

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 120, 140, 160, 180 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

BRAMACTHERM
Nadkrokevní tepelná izolace

FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Název výrobku	Množství balení (paleta)	Potřeba množství	Mater. č.	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
BramacTherm Clima Comfort							
BramacTherm Clima Comfort 60	(20)	1 deska/ 2,83 m²	31385		1 m²	zelená s černým potiskem	981,63
				6,78	1 deska		2 778,00
BramacTherm Clima Comfort 80	(15)	1 deska/ 2,83 m²	31386		1 m²	zelená s černým potiskem	1 185,51
				9,04	1 deska		3 355,00
BramacTherm Clima Comfort 100	(12)	1 deska/ 2,83 m²	31387		1 m²	zelená s černým potiskem	1 388,69
				11,30	1 deska		3 930,00
BramacTherm Clima Comfort 120	(10)	1 deska/ 2,83 m²	31388		1 m²	zelená s černým potiskem	1 592,58
				13,57	1 deska		4 507,00
BramacTherm Clima Comfort 140	(8)	1 deska/ 2,83 m²	31389		1 m²	zelená s černým potiskem	1 796,11
				15,83	1 deska		5 083,00
BramacTherm Clima Comfort 160	(8)	1 deska/ 2,83 m²	31390		1 m²	zelená s černým potiskem	1 999,29
				17,97	1 deska		5 658,00
BramacTherm Top							
BramacTherm Top 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	37128		1 m²	zelená s černým potiskem	1 357,93
				13,42	1 deska		3 938,00
BramacTherm Top 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	37129		1 m²	zelená s černým potiskem	1 495,52
				15,33	1 deska		4 337,00
BramacTherm Top 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37130		1 m²	zelená s černým potiskem	1 629,31
				17,25	1 deska		4 725,00
BramacTherm Top 200	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37131		1 m²	zelená s černým potiskem	1 759,66
				19,16	1 deska		5 103,00
BramacTherm Basic ALU							
BramacTherm Basic ALU 140 NOVINKA	(8)	1 deska/ 2,9 m²	38844		1 m²	stříbrná	1 274,48
				13,42	1 deska		3 696,00
BramacTherm Basic ALU 160 NOVINKA	(7)	1 deska/ 2,9 m²	38845		1 m²	stříbrná	1 412,07
				15,33	1 deska		4 095,00
BramacTherm Basic ALU 180 NOVINKA	(6)	1 deska/ 2,9 m²	38846		1 m²	stříbrná	1 546,21
				17,25	1 deska		4 484,00
BramacTherm Basic ALU 200 NOVINKA	(5)	1 deska/ 2,9 m²	38847		1 m²	stříbrná	1 676,55
				19,16	1 deska		4 862,00
BramacTherm Kompakt							
BramacTherm Kompakt 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	37098		1 m²	zelená s černým potiskem	1 162,41
				11,50	1 deska		3 371,00
BramacTherm Kompakt 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	37099		1 m²	zelená s černým potiskem	1 303,45
				13,42	1 deska		3 780,00
BramacTherm Kompakt 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	37120		1 m²	zelená s černým potiskem	1 441,03
				15,33	1 deska		4 179,00
BramacTherm Kompakt 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37121		1 m²	zelená s černým potiskem	1 575,17
				17,25	1 deska		4 568,00
BramacTherm Basic							
BramacTherm Basic 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	38730		1 m²	šedá	1 078,97
				13,50	1 deska		3 129,00
BramacTherm Basic 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	38731		1 m²	šedá	1 220,34
				15,35	1 deska		3 539,00
BramacTherm Basic 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	38732		1 m²	šedá	1 357,93
				17,25	1 deska		3 938,00
BramacTherm Basic 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	38733		1 m²	šedá	1 491,72
				19,30	1 deska		4 326,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U NADKROKEVNÍ IZOLACE BRAMACTHERM JSOU ORIENTAČNÍ

BRAMACTHERM
Nadkrokevní tepelná izolace

Název výrobku	Množství balení (paleta)	Potřeba množství	Mater. č.	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Systémové vruty BramacTherm/Vruty Duo Twin							
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/170, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	30855	0,054	1 ks	stříbrná	47,50
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/210, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36052	0,054	1 ks	stříbrná	47,90
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/230, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36053	0,060	1 ks	stříbrná	48,50
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/250, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36054	0,066	1 ks	stříbrná	51,80
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/270, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36055	0,072	1 ks	stříbrná	53,30
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/300, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36056	0,082	1 ks	stříbrná	59,80
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/330, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36057	0,092	1 ks	stříbrná	64,40
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/360, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36058	0,102	1 ks	stříbrná	70,50
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/400, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36059	0,120	1 ks	stříbrná	103,90
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/440, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36080	0,132	1 ks	stříbrná	108,10
Systémové vruty BramacTherm/Vruty BramacTherm 90°							
Vrut BramacTherm 90°, 200 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31326	0,054	1 ks	stříbrná	34,70
Vrut BramacTherm 90°, 220 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31327	0,054	1 ks	stříbrná	38,50
Vrut BramacTherm 90°, 240 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31328	0,054	1 ks	stříbrná	44,30
Vrut BramacTherm 90°, 260 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31329	0,054	1 ks	stříbrná	48,10
Vrut BramacTherm 90°, 280 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31330	0,054	1 ks	stříbrná	51,00
Vrut BramacTherm 90°, 300 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31331	0,054	1 ks	stříbrná	52,90
Vrut BramacTherm 90°, 320 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31332	0,054	1 ks	stříbrná	55,90
Vrut BramacTherm 90°, 340 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31333	0,054	1 ks	stříbrná	59,60
Vrut BramacTherm 90°, 360 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31334	0,054	1 ks	stříbrná	65,40
Vrut BramacTherm 90°, 400 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31359	0,054	1 ks	stříbrná	81,70
Příslušenství							
Parotěsná fólie Membran 100 2S	20	1 role/75 m²	36970		1 m²	shora zelená/ zdola stříbrná	74,52
				11,50	1 role		5 589,00
Lepící páska Clima Tape, šířka 60 mm	10	1 role/25 m	36354		1 m		22,72
				0,63	1 role		568,00
Flexiroll ALU 90 mm x 10 m	6	1 role/10 m	38813		1 m		155,40
				1,44	1 role		1 554,00
Lepící tmel Bramac Fix	12	PE kartuše 310 ml	36352	0,33	1 ks		201,00
BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm	1	1 role/5 m	46570		1 m		77,40
				0,37	1 role		387,00
Těsnicí manžeta k fólii Ø 42-55 mm	1	dle potřeby	36343	0,06	1 ks		231,00
Těsnicí manžeta k fólii Ø 50-70 mm	1	dle potřeby	36344	0,07	1 ks		307,00
BramacTherm hřebenový/úžlabní pás 20 m, šířka 300 mm	1	1 role/20 m	30872		1 m	zelená	59,05
				0,22	1 role		1 181,00
BramacTherm PUR-pěna	12	1 tuba/750 ml	36356	0,60	1 ks		153,40
Difuzní fólie UNI 2S Resistant	20	1 role/75 m²	39047		1 m²	zelená	86,36
				11,50	1 role		6 477,00
Prostup BramacTherm pro DuroVent 90°	1	dle potřeby	37091	2,35	1 ks		3 584,00

Okapový systém StabiCor

BMI
BRAMAC

Okapový systém StabiCor - M

Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou

VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Odolnost proti korozi
- Minimální údržba
- Barevná stálost
- Výběr ze čtyř barev
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 10 let

POPIS PRODUKTU

Důmyslný spojovací systém bez nutnosti pájení a lepení. Ochrana vůči oděrům a poškrábání při montáži, resp. dopravě (žlaby a svodové roury jsou po celé délce baleny do ochranné fólie). Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou (tl. povlaku 25 µm oboustranně - polyesterová vrstva) v 5 barvách. Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách www.bramac.cz najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů Vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce Kalkulace střešní krytiny zdarma.

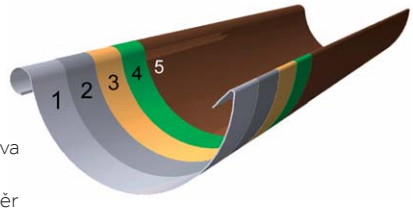

1 - ocel
2 - zinková vrstva
3 - pasivace
4 - základní nátěr
5 - finální nátěr (polyester)

FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 10 LET ZÁRUKA

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - M

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka) Průměr 100 mm/ RŠ 250	Hmotnost (kg/jednotka) Průměr 150 mm/ RŠ 333	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka – Průměr 100 mm / RŠ 250: černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004) NOVINKA	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka – Průměr 150 mm / RŠ 333: černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	cihlově červená (RAL 8004)
Žlaby										
Žlab à 4 m	3,95	5,26	1 m 1 ks = 4 m	●36447 203,75 815,00	●36446 203,75 815,00	●36448 203,75 815,00	●36463 262,00 1 048,00	●36462 262,00 1 048,00	●36466 286,50 1 146,00	●36464 262,00 1 048,00
Žlab à 6 m		7,89	1 m 1 ks = 6 m	- - -	- - -	- - -	●36439 262,00 1 572,00	●36438 262,00 1 572,00	- - -	- - -
Spojka žlabu s těsněním a spojovacím elementem	0,048	0,072	1 ks	●36623 288,00	●36622 288,00	●36624 288,00	●36639 297,00	●36638 297,00	-	●36640 297,00
Vnitřní roh 90°	0,52	0,63	1 ks	●36503 464,00	●36502 464,00	●36504 464,00	●36535 528,00	●36534 528,00	●36538 624,00	●36536 528,00
Vnější roh 90°	0,58	0,69	1 ks	●36495 464,00	●36494 464,00	●36496 464,00	●36527 528,00	●36526 528,00	●36530 624,00	●36528 528,00
Žlabové čelo s těsněním	0,081	0,081	1 ks	●36567 105,20	●36566 105,20	●36568 105,20	●36583 108,50	●36582 108,50	-	●36584 108,50
Žlabové čelo falcované	0,040	0,073	1 ks	●36543 52,00	●36542 52,00	●36544 52,00	●36559 60,70	●36558 60,70	●39027 60,70	●36560 60,70
Žlabový kotlík 150/100		0,41	1 ks	- -	- -	- -	●36591 288,00	●36590 288,00	●36594 288,00	●36592 288,00
Žlabový kotlík 100/80	0,41		1 ks	●36615 269,00	●36614 269,00	●36616 269,00	- -	- -	- -	- -
Žlabový hák délka 300 mm	0,42		1 ks	●36671 163,90	●36670 163,90	●36672 163,90	●36687 149,60	●36686 149,60	●36690 149,60	●36688 149,60
Speciální roh žlabu - úhel na objednávku	0,63		1 ks	●37084 2 688,00	●37083 2 688,00	●37085 2 688,00	●37084 2 688,00	●37083 2 688,00	-	●37085 2 688,00

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka) Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Hmotnost (kg/jednotka) Js 100 mm Ø žlabu 150 mm	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka – Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm: černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004) NOVINKA	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka – Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm: černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	cihlově červená (RAL 8004)
Svody										
Svodová roura à 4 m		5,26	1 m 1 ks = 4 m	- - -	- - -	- - -	●39056 272,50 1 090,00	●39012 272,50 1 090,00	- - -	- - -
Svodová roura à 3 m	3,23	3,94	1 m 1 ks = 3 m	●36719 232,33 697,00	●36718 232,33 697,00	●36720 232,33 697,00	●36727 272,33 817,00	●36726 272,33 817,00	●36730 272,33 817,00	●36728 272,33 817,00
Svodová roura à 1 m	1,08	1,31	1 m	●36735 240,00	●36734 240,00	●36736 240,00	●36743 282,00	●36742 282,00	●36746 335,00	●36744 282,00
Koleno svodové roury 72°	0,29	0,36	1 ks	●36751 234,00	●36750 234,00	●36752 234,00	●36759 322,00	●36758 322,00	●36762 322,00	●36760 322,00
Koleno svodové roury 40°	0,31	0,36	1 ks	●36767 234,00	●36766 234,00	●36768 234,00	●36775 322,00	●36774 322,00	-	●36776 322,00
Odbočka svodové roury 72° - 100/100		0,47	1 ks	- -	- -	- -	●36799 1 058,00	●36798 1 058,00	●36802 1 058,00	●36800 1 058,00
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	0,38		1 ks	●36807 1 037,00	●36806 1 037,00	●36808 1 037,00	- -	- -	- -	- -
Spojka svodové roury	0,16	0,18	1 ks	●36863 332,00	●36862 332,00	●36864 332,00	●36871 337,00	●36870 337,00	-	●36872 337,00
Klapka pro sběr dešťové vody	0,91	0,91	1 ks	●36823 460,00	●36822 460,00	●36824 460,00	●36831 491,00	●36830 491,00	●36834 757,00	●36832 491,00
Soklový ohyb	0,29	0,36	1 ks	●36783 566,00	●36782 566,00	●36784 566,00	●36791 610,00	●36790 610,00	●36794 610,00	●36792 610,00
Objímka svodové roury bez combi vrutu		0,18	1 ks	●36911 115,00	●36910 115,00	●36912 115,00	●36919 118,00	●36918 118,00	●39858 118,00	●36920 118,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U OKAPOVÉHO SYSTÉMU STABICOR - M JSOU ORIENTAČNÍ

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - M

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka) Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Hmotnost (kg/jednotka) Js 100 mm Ø žlabu 150 mm	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka – Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm: černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka – Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm: černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	cihlově červená (RAL 8004)
Svody										
Combi vrut M10 200 mm k objímce svodu		0,085	1 ks	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00
Koncový přechodový kryt svodu	0,05	0,07	1 ks	●36847 134,60	●36846 134,60	●36848 134,60	●36855 140,70	●36854 140,70	- -	●36856 140,70
Hmoždinka do izolace (EPS, XPS) se závitem M10	0.055	0.055	1 ks (40)	○46635 bílá 203,00	○46635 bílá 203,00	○46635 bílá 203,00	○46635 bílá 203,00	○46635 bílá 203,00	○46635 bílá 203,00	○46635 bílá 203,00
Set pro zateplení do tl. 80 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40
Hmoždinka (120 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40
Set pro zateplení do tl. 140 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30
Hmoždinka (180 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20
Set pro zateplení do tl. 180 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20
Hmoždinka (240 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60
Set pro zateplení do tl. 220 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00
Hmoždinka (280 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40
Lapač listí	0,98	0,98	1 ks	●39783 hnědá 317,00	●39783 hnědá 317,00	●39783 hnědá 317,00	●39788 hnědá 317,00	●39788 hnědá 317,00	●39788 hnědá 317,00	●39788 hnědá 317,00

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka: černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	cihlově červená (RAL 8004)
Ostatní prvky						
Korekční lak, 40 ml se štětečkem	0,037	1 ks	●34885 546,00	●34530 546,00	●32272 546,00	●34532 546,00
Tabule plechu 2x1 m	7,89	1 ks 1 m²	●37022 1 823,00 911,50	●37021 1 823,00 911,50	●37025 1 823,00 911,50	●37023 1 823,00 911,50
Flexibilní provizorní svod Rainflex	2,36	1 ks = 6 m	●38714 2 103,00	●38714 2 103,00	●38714 2 103,00	●38714 2 103,00
Thermo stop		1 ks (50)	●30372 šedá 221,00	●30372 šedá 221,00	●30372 šedá 221,00	●30372 šedá 221,00
Těsnicí tmel - kaučukový	0,40	1 ks	●32216 transparentní 268,00	●32216 transparentní 268,00	●32216 transparentní 268,00	●32216 transparentní 268,00
Krytka vrutu/šroubu k objímce		1 ks	●39842 šedá 11,70	●39842 šedá 11,70	●39842 šedá 11,70	●39842 šedá 11,70

BARVY

RAL 9005 černá

RAL 8019 tmavohnědá

RAL 7016 antracitová

RAL 8004 cihlově červená

Okapový systém StabiCor

StabiCor - M

černá
(RAL 9005)

tmavohnědá
(RAL 8019)

antracitová
(RAL 7016)

cihlově červená
(RAL 8004)

StabiCor - ALU

antracitová
(RAL 7016)

tmavohnědá
(RAL 8019)

Okapový systém StabiCor - ALU

Hliníkový plech s barevnou povrchovou úpravou

VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Vysoká odolnost proti korozi
- Pevný, lehký a tvárný materiál
- Bezúdržbový
- Barevná stálost
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 15 let

POPIS PRODUKTU

Střešní odvodňovací systém se vyrábí z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou ve dvou barevných variantách.

Jedná se o pevný, lehký a tvárný materiál, který je vysoce odolný vůči korozi a je zcela bezúdržbový. Spojování systému se provádí nýtováním. Žlaby a svodové roury jsou po celé své délce zabaleny do ochranné fólie. Tím jsou chráněny vůči oděrům či poškrábání při montáži nebo dopravě. Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z hliníku o tl. 0,7 mm a tl. povlaku 25 µm (oboustranně - polyesterová vrstva). Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách www.bramac.cz najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů Vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce Kalkulace střešní krytiny zdarma.

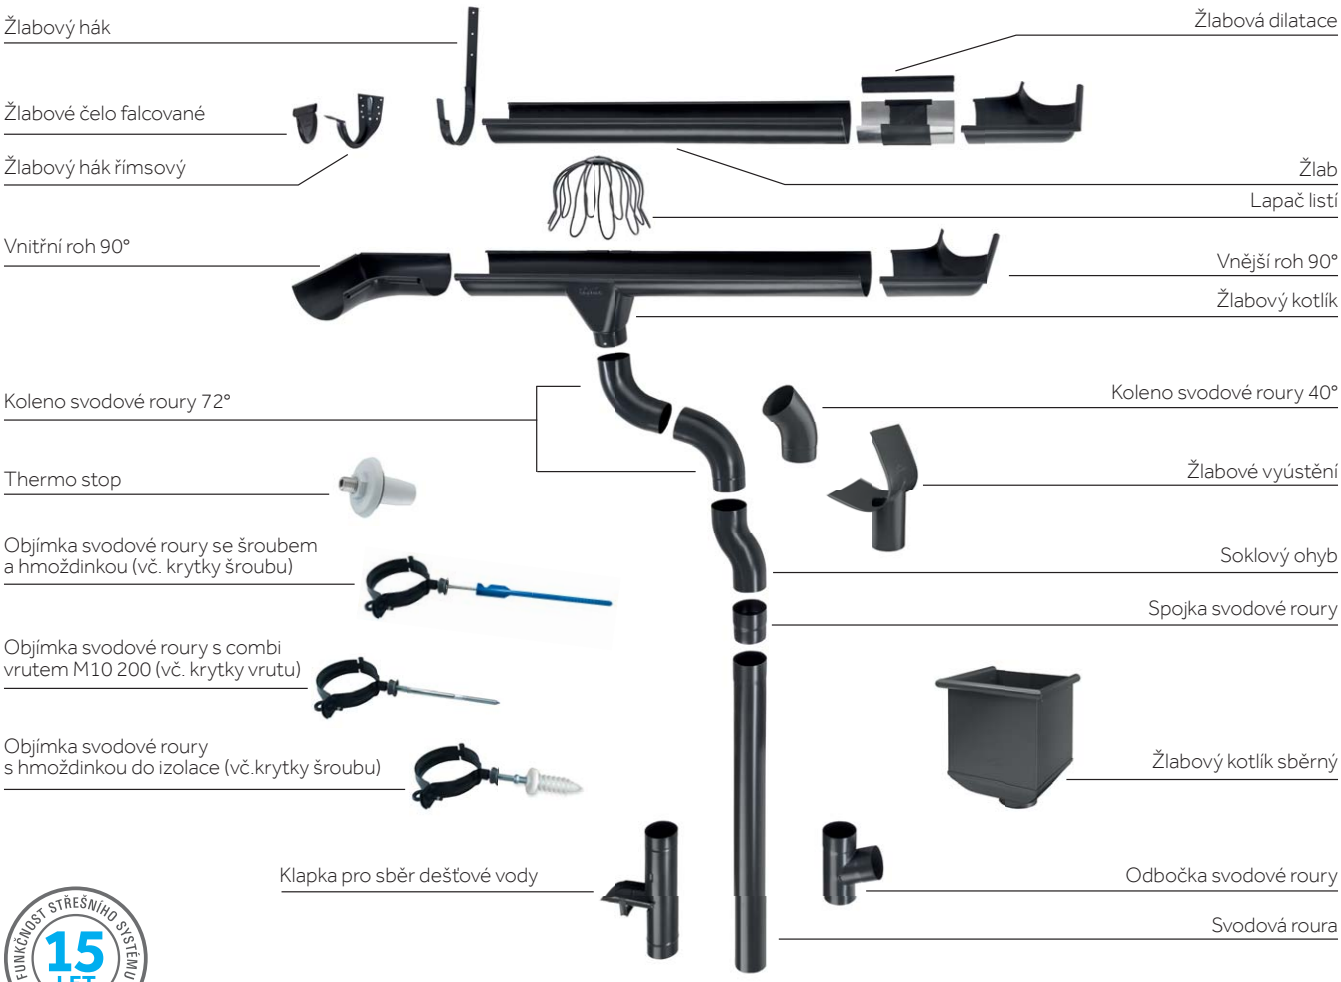

FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - ALU

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka) Průměr 100 mm/ RŠ 250	Hmotnost (kg/jednotka) Průměr 150 mm/ RŠ 333	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka Průměr 100 mm / RŠ 250		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka Průměr 150 mm / RŠ 333	
				antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
Žlaby							
Žlab à 6 m	2,86	3,80	1 m 1 ks = 6 m	●39363 341,67 2 050,00	●39362 341,67 2 050,00	●39373 365,00 2 190,00	●39372 365,00 2 190,00
Žlabová dilatace s naválkou a krytem gumy	0,32	0,50	1 ks	●39825 755,00	●39824 755,00	●30009 945,00	●30003 945,00
Žlabová dilatace bez naválky a krytu gumy	0,17	0,25	1 ks	●39829 hliník 467,00	●39829 hliník 467,00	●30116 hliník 651,00	●30116 hliník 651,00
Vnitřní roh 90°	0,23	0,24	1 ks	●39428 534,00	●39427 534,00	●39438 562,00	●39437 562,00
Vnější roh 90°	0,19	0,26	1 ks	●39408 534,00	●39407 534,00	●39418 562,00	●39417 562,00
Žlabové čelo falcované	0,015	0,027	1 ks	●39448 44,10	●39447 44,10	●39458 49,90	●39457 49,90
Žlabový kotlík 150/100		0,18	1 ks	- -	- -	●39484 461,00	●39483 461,00
Žlabový kotlík 100/80	0,096		1 ks	●39474 433,00	●39473 433,00	- -	- -
Žlabové vyústění 150/100		0,28	1 ks	- -	- -	●39514 907,00	●39513 907,00
Žlabové vyústění 100/80	0,22		1 ks	●39494 883,00	●39493 883,00	- -	- -
Žlabový hák ALU 28x7mm	0,30	0,34	1 ks	●30102 203,00	●30100 203,00	●30117 226,00	●30115 226,00
Žlabový hák římsový	0,11	0,14	1 ks	●39569 138,40	●39568 138,40	●39579 145,80	●39578 145,80

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka) Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Hmotnost (kg/jednotka) Js 100 mm Ø žlabu 150 mm	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm	
				antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
Svody							
Svodová roura à 3 m	1,56	1,90	1 m 1 ks = 3 m	●39594 458,33 1 375,00	●39593 458,33 1 375,00	●39599 473,33 1 420,00	●39598 473,33 1 420,00
Svodová roura à 1 m	0,52	0,63	1 ks = 1 m	●39614 459,00	●39613 459,00	●39619 475,00	●39618 475,00
Koleno svodové roury 72°	0,10	0,16	1 ks	●39634 317,00	●39633 317,00	●39639 342,00	●39638 342,00
Koleno svodové roury 40°	0,078	0,116	1 ks	●39649 329,00	●39648 329,00	●39654 369,00	●39653 369,00
Odbočka svodové roury 72° - 100/100		0,19	1 ks	- -	- -	●39689 1 975,00	●39688 1 975,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U OKAPOVÉHO SYSTÉMU STABICOR - ALU JSOU ORIENTAČNÍ

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - ALU

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka) Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Hmotnost (kg/jednotka) Js 100 mm Ø žlabu 150 mm	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka	
				antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
				Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm		Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm	
Svody							
Odbočka svodové roury 72° - 100/80		0,19	1 ks	-	-	●39684	●39683
				-	-	1 930,00	1 930,00
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	0,14		1 ks	●39679	●39678	-	-
				1 923,00	1 923,00	-	-
Spojka svodové roury	0,044	0,054	1 ks	●39754	●39753	●39759	●39758
				148,10	148,10	154,80	154,80
Klapka pro sběr dešťové vody	0,24	0,31	1 ks	●39704	●39703	●39709	●39708
				1 005,00	1 005,00	1 124,00	1 124,00
Soklový ohyb	0,12	0,17	1 ks	●39664	●39663	●39669	●39668
				526,00	526,00	538,00	538,00
Objímka svodové roury	0,14	0,17	1 ks	●31408	●31409	●31413	●31414
				173,40	173,40	178,90	178,90
Combi vrut M10 200 mm k objímce svodu	0,085	0,085	1 ks	●39918	●39918	●39918	●39918
				18,00	18,00	18,00	18,00
Žlabový kotlík sběrný	0,78	0,66	1 ks	●32122	●32119	●32127	●32126
				5 816,00	5 816,00	6 068,00	6 068,00
Hmoždinka do izolace (EPS, XPS) se závitem M10	0,085	0,085	1 ks (40)	○46635 bílá	○46635 bílá	○46635 bílá	○46635 bílá
				203,00	203,00	203,00	203,00
Set pro zateplení do tl. 80 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17480	●17480	●17480	●17480
				101,80	101,80	101,80	101,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30906	●30906	●30906	●30906
				72,40	72,40	72,40	72,40
Hmoždinka (120 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30938	●30938	●30938	●30938
				29,40	29,40	29,40	29,40
Set pro zateplení do tl. 140 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17481	●17481	●17481	●17481
				149,50	149,50	149,50	149,50
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30907	●30907	●30907	●30907
				106,30	106,30	106,30	106,30
Hmoždinka (180 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30346	●30346	●30346	●30346
				43,20	43,20	43,20	43,20
Set pro zateplení do tl. 180 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17482	●17482	●17482	●17482
				164,80	164,80	164,80	164,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30908	●30908	●30908	●30908
				117,20	117,20	117,20	117,20
Hmoždinka (240 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30347	●30347	●30347	●30347
				47,60	47,60	47,60	47,60
Set pro zateplení do tl. 220 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17483	●17483	●17483	●17483
				174,40	174,40	174,40	174,40
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30936	●30936	●30936	●30936
				124,00	124,00	124,00	124,00
Hmoždinka (280 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30348	●30348	●30348	●30348
				50,40	50,40	50,40	50,40
Lapač listí	0,98	0,98	1 ks	●39783 hnědá	●39783 hnědá	●39788 hnědá	●39788 hnědá
				317,00	317,00	317,00	317,00

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - ALU

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka	
			antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
Ostatní prvky				
Svitek 1 m x 33 m (role)	60	1 ks	●39831	●39830
			36 353,00	36 353,00
Thermo stop		1 ks	●30372 šedá	●30372 šedá
			221,00	221,00
Flexibilní provizorní svod Rainflex	2,36	1 ks = 6 m	●38714 černá	●38714 černá
			2 103,00	2103,00
Univerzální trhací nýty ALU 4 x 9,5 mm		1 ks (500 ks v balení)	●39844	●39843
			3,80	3,80
Těsnicí tmel - kaučukový	0,40	1 ks	●32216 transparentní	●32216 transparentní
			268,00	268,00
Krytka vrutu/šroubu k objímce		1 ks	●39842 šedá	●39842 šedá
			11,70	11,70
Korekční lak 40 ml se štětečkem	0,037	1 ks	●32272	●34530
			546,00	546,00

BARVY RAL 7016 antracitová RAL 8019 tmavohnědá

Servis a poradenství

Široká nabídka služeb

BMI BRAMAC

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. Vám nabízí kompletní servis a poradenství, které usnadní Vaše rozhodování při výběru té správné střechy pro Váš dům. Na webových stránkách www.bramac.cz najdete širokou nabídku služeb zákazníkům.

- Na základě projektové dokumentace Vaší střechy vypočítáme požadované **množství střešních tašek** a příslušenství, **včetně materiálových nákladů**.
- V případě, že budete mít zájem o **nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm**, vypočítáme Vám součinitel prostupu tepla konstrukcí střechy včetně výpočtu roční bilance kondenzace ve střešním plášti. Součástí výpočtu je i návrh kotvení nadkrokevní tepelné izolace do konstrukce krovu.
- Nemáte projektovou dokumentaci a přemýšlíte o rekonstrukci střechy stávajícího objektu? Nevadí. Na základě zaměření Vaší střechy podle přesné adresy Vám vypočítáme požadované množství střešních tašek a příslušenství potřebné pro rekonstrukci. Využijte naši službu **BRAMAC SCAN**.
  Více informací naleznete na našich webových stránkách v sekci **„Kalkulace střechy zdarma“.**

Bramac SCAN

Zaměření a kalkulace střechy

CO JE BRAMAC SCAN?

- služba pro zaměření a kalkulaci střechy
- pro výpočet jsou použity letecké snímky s vysokým rozlišením z více úhlů
- vytvoříme model jakéhokoli objektu s přesností na centimetry
- jako podklad stačí pouze přesná adresa objektu

BRAMAC SCAN

Cena obalů a služeb

Obaly a služby

BMI BRAMAC

SLUŽBY

Za požadované skládání palet pomocí hydraulické ruky v místě dodání zboží společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. účtuje náklady, které činí Kč 200,- za každý jednotlivý manipulační úkon hydraulické ruky (tj. za 1 ks palety nebo za 1 ks uceleného balení zboží).

CENA EURO PALETY

Cena Euro palety: 490,- Kč
Zpětný výkup Euro palety: 420,-Kč.

Poznámka:
Za paletu je při prodeji účtována Prodávajícím Kupujícímu částka 490,- Kč + DPH. Paleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat Prodávajícímu do 6 měsíců od data prodeje za cenu 420,- Kč + DPH.

Všeobecné dodací a prodejní podmínky

Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. platné od 1. 1. 2022

Dále uvedené všeobecné dodací a prodejní podmínky (dále jen „Podmínky") vydané dle § 1751 odst. a násl. Občanského zákoníku jsou závazné pro veškerá obchodní ujednání společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., IČ: 15052346, se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9441 (dále jen „Prodávající") o prodeji jejích výrobků a zboží. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv, uzavíraných Prodávajícím na prodej jeho výrobků a zboží (dále společně „zboží"), bez ohledu na to, zda kupující je podnikatelským subjektem, nepodnikatelským subjektem, fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující"). Předmětem kupních smluv uzavíraných dle těchto Podmínek jsou prodej a dodávky zboží Prodávajícího Kupujícímu na základě závazných a akceptovaných objednávek a úhrada kupní ceny dodaného zboží Kupujícím. Součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím se stávají tyto Podmínky ve znění účinném v okamžiku doručení objednávky Prodávajícímu.

1. OBJEDNÁVKA

Dodávky se uskutečňují na základě objednávek Kupujícího akceptovaných Prodávajícím, pro jejichž vystavování, případně potvrzování platí následující podmínky:

1.1. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma. Za písemnou formu se rovněž považuje objednávka učiněná objednávkovým on-line systémem Prodávajícího či e-mailem na:
bramac.zakazky@bmigroup.com
nebo na adresu:
objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com

1.2. V případě správně uvedených údajů v objednávce a akceptace objednávky Prodávajícím, je zboží připraveno k odběru v termínu uvedeném na akceptaci objednávky Prodávajícím.

1.3. Ceny, dodací podmínky včetně termínů dodání a platební podmínky jsou závazné pouze, je-li objednávka písemně akceptována Prodávajícím. Akceptací objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy, okamžikem, kdy oznámení akceptace obdrží Kupující.

1.4. Termín dodání je stanoven v závislosti na dostupnosti zboží na skladě Prodávajícího a na velikosti objednávky.

1.5. Prodávající není povinen objednávku Kupujícího akceptovat.

2. PŘEDMĚT DODÁVEK

2.1. Aktuální sortiment zboží dodávaného Prodávajícím je uváděn na **www.bmigroup.com/cz**, v prospektech a jiných podkladech Prodávajícího.

2.2. Zboží Prodávajícího odpovídá příslušným ČSN EN a vnitřním podnikovým směrnicím Prodávajícího.

3. CENY

3.1. Kupní cena vychází z ceníku Prodávajícího platného v době uskutečnění objednávky, který je podkladem pro její stanovení a je zveřejněn na **www.bmigroup.com/cz**

3.2. V případě, že akceptovaný termín dodání zboží je delší než 60 dnů od akceptace objednávky, bude cena stanovena dle ceníku Prodávajícího platného 10. den předcházející akceptovanému termínu dodání zboží (ustanovení odst. 3.1 se neuplatní). Při akceptaci objednávky Prodávající na způsob stanovení ceny dle tohoto odstavce Kupujícího upozorní. Bude-li cena zboží stanovená dle tohoto odstavce vyšší o více než 10 % oproti ceně dle ceníku platného ke dni učinění objednávky, je Kupující oprávněn od objednávky odstoupit, a to nejpozději do 5 dnů před akceptovaným termínem dodání zboží.

3.3. Ceny v ceníku jsou uvedené bez DPH. Sazba DPH se řídí zákonem účinným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4. Ustanovení čl. 1.3. vztahující se k závaznosti ceny a podmínce akceptace objednávky není tímto čl. 3 dotčeno.

3.5. Prodávající je oprávněn ceník zboží jednostranně měnit.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupující je povinen uhradit cenu zboží v termínu splatnosti uvedeném na faktuře/daňovém dokladu. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury. Zboží je vydáváno až po jeho zaplacení (tzv. platba předem). Kupující – obchodní partneři, se kterými je uzavřena rámcová dohoda o podmínkách prodeje, mohou platit až po odběru zboží.

4.2. Za překročení doby splatnosti faktury je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny dodávky za každý den prodlení s úhradou. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury, je Prodávající oprávněn okamžitě zastavit dodávky zboží Kupujícímu až do úplného vyrovnání všech závazků.

4.3. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávka je splněna a zboží řádně předáno:
- v případě vlastního odvozu Kupujícím – naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním přepravci, kterého určí Kupující a podepsáním dodacího listu;
- v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím – předáním zboží Kupujícímu a podepsáním dodacího listu.

6. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zboží zaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek.

7. ZPŮSOB DOPRAVY, PALETY

7.1. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:
- dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím na určené místo v dohodnutém čase na náklady Kupujícího. Vykládku zboží zajišťuje na své náklady Kupující. Náklady na skládání zboží za pomoci hydraulické ruky hradí Kupující Prodávajícímu ve výši stanovené v ceníku Prodávajícího.
- dopravními prostředky Kupujícího při odběru ve výrobním závodu Prodávajícího. Přepravce je povinen prokázat se při odběru zboží zmocněním od Kupujícího.

7.2. Prodávající přebírá odpovědnost za škodu na zboží vzniklou při dopravě (včetně dopravního zlomu) pouze v případě, že se doprava uskuteční dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím, v ostatních případech dopravy Prodávající odpovědnost za škodu nenese.

7.3. Zboží je dodáváno na paletách typu EURO (dále jen „Europalety") nebo na jednorázových nevratných paletách.

7.4. Europaleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat Prodávajícímu do 6 měsíců od data prodeje za cenu stanovenou v ceníku Prodávajícího.

7.5. Prodávající zpětně odkupuje pouze Europalety nepoškozené a schopné dalšího použití k expedici zboží. Tím se mj. rozumí, že všechny díly Europalety musí být spojeny hřebíky, díly nesmí být poškozené. Prodávající není povinen odkoupit:
- poškozenou Europaletu, zejména chybí-li část Europalety nebo je poškozena tak, že neplní svoji funkci, (např. přeražené, chybějící či shnilé prkno nebo hranol),
- palety s dřevotřískovými hranoly, palety, které mají označení PKP, jednorázové palety.

7.6. V případě vracení Europalet je Kupující povinen min. 2 dny předem dohodnout termín a čas vykládky, tzv. „vykládací okno", v závodě Chrudim na tel. čísle 731 698 650.

7.7. Při dodávce zboží na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím nelze bez předchozího objednání zasílat prázdné Europalety zpět po přepravci zboží na náklady Prodávajícího.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

8.1. Nároky z vadného plnění se řídí ustanoveními článků 8.2 a ve věcech těmito Podmínkami či smlouvou neupravenými pak platnými právními předpisy.

8.2. Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží platí následující podmínky:

8.2.1. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned při převzetí od přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (Dodací list) nebo na protokolu předloženém přepravcem. Tento doklad je Kupující (v případě škody) povinen ihned zaslat Prodávajícímu – e-mailem na adresu:
bramac.reklamace@bmigroup.com
nebo na adresu:
objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com

8.2.2. Skryté vady musí být reklamovány Kupujícím bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 5 pracovních dnů po zjištění vady.

8.2.3. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 8.2.1. a 8.2.2. má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vady zboží.

8.2.4. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie dodacího listu). Prodávající odstraní vady podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za vadné (nebo chybějící) zboží nebo slevou z ceny. Tímto plněním se budou považovat veškeré nároky Kupujícího z titulu reklamace za uspokojené. Odpovědnost Prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, dále za škody vzniklé nesprávným a neodborným užíváním či skladováním, zpracováním zboží v rozporu s návody a pokyny Prodávajícího, živelnou pohromou apod. Rovněž použití neoriginálního příslušenství, které nezajistí dostatečné fyzikálně stavební vlastnosti střechy, zprošťuje Prodávajícího odpovědnosti za vady.

8.2.5. Prodávající má kdykoli právo vyžádat si před uznáním reklamace prohlídku reklamovaného zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné zboží odděleně až do vyřízení reklamace.

9. ZÁRUKA NA BETONOVÉ A KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY A STŘEŠNÍ SYSTÉM BMI BRAMAC KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI

9.1. Na betonové a keramické střešní tašky a střešní systém BMI BRAMAC Prodávající jako výrobce poskytuje záruky pouze tzv. koncovým zákazníkům ve smyslu odst. 9.2, a to v následujících rozsahu:
- záruku 30 let na kvalitu materiálu betonových tašek dle čl. 5 normy ČSN EN 490 a záruku na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m^2 plochy střechy, u modelu Tegalit a Reviva min. 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m^2 plochy střechy),
- záruku 30 let na keramické tašky na kvalitu materiálu dle ČSN EN 1304
- záruku 10 let na keramické tašky na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 25 ks odvětrávacích tašek u ražených tašek a min. 45 ks odvětrávacích tašek u tažených tašek na 100 m^2 plochy střechy),
- záruku 10 nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC.

9.2. Koncovým zákazníkem se rozumí výlučně vlastník nemovitosti, na níž bude použito zboží, na které se záruka koncového zákazníka vztahuje. Uvedené záruky jsou poskytnuty výhradně na základě předchozí žádosti koncového zákazníka vyplněním „Registrace střechy BMI BRAMAC pro poskytnutí písemných záruk" a za podmínek specifikovaných v záručních listech vydávaných Prodávajícím. Záruční listy zasílá Prodávající koncovému zákazníkovi na základě obdržené „Registrace střechy BMI BRAMAC", která je součástí letáků „Záruka na funkčnost střešního systému" (leták je možné získat u všech obchodních partnerů Prodávajícího, v jeho sídle či na **www.bramac.cz**).

10. ZÁRUKA NA HYDROIZOLAČNÍ VÝROBKY

10.1. Na hydroizolační výrobky Prodávající jako výrobce poskytuje záruku Kupujícímu v následujícím rozsahu:
- záruku 2 roky na plnění hydroizolační funkce u oxidovaných pásů – typu A, R, V60, G200, AL S, podkladních, regeneračních a ochranných nátěrů;
- záruku 5 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -15 °C), difúzních a hydroizolačně pojistných pásů k šindelům, hydroizolační fólie z mPVC IZOFOL
- záruku 10 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -25 °C), značkových pásů z SBS modifikovaného asfaltu BMI Vedag, Německo nebo BMI Siplast, Francie, modifikovaných pásů RDI 3D 4,2 mm, hydroizolační mPVC fólie Monarplan a Cosmofin, hydroizolační TPO fólie EverGuard,
- záruku 15 let na plnění hydroizolační funkce u značkových pásy z SBS modifikovaného asfaltu BMI Icopal, Německo, u šindelů z modifikovaného asfaltu.

10.2. Záruka 15 let na značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu BMI Icopal, Německo platí pouze při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotevního systému a odvodňovacího systému, Prodávajícím.

10.3. Záruka 10 let u Monarplan, Cosmofin, EverGuard a RDI 3D platí pouze při použití originálních komponentů koncernu Prodávajícího.

10.4. Rozsah záruk dle čl. 10 a záruční podmínky jsou specifikovány na **www.icopal.cz**, „Záruční podmínky hydroizolačních výrobků". Uplatnění práv ze záruky dle čl. 10 se řídí Reklamačním řádem pro hydroizolační výrobky zveřejněném na **www.icopal.cz**

11. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K ZÁRUKÁM

11.1. Mezi Prodávajícím a Kupujícím se záruka nesjednává, pokud z čl. 10 či z individuálně uzavřené smlouvy nevyplývá jinak.

11.2. Zákonná práva spotřebitele nejsou články 9, 10 dotčena.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC, NÁHRADA ŠKODY

12.1. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit.

12.2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoli škody, zejména za škody následné nebo nepřímé.

13. VŠEOBECNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

13.1. Ve věcech neupravených smlouvou či těmito Podmínkami se vztahy mezi účastníky smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

13.2. Pro všechny kupní smlouvy, jejichž součástí budou tyto Podmínky, se vylučuje použití jakýchkoliv všeobecných obchodních podmínek Kupujícího, pokud je Prodávající výslovně neakceptuje.

13.3. Všechny spory vznikající z uzavřených kupních smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

13.4. Prodávající je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit či zrušit.

13.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022 a to do doby jejich změny či zrušení Prodávajícím.

BMI BRAMAC

PRODEJNÍ OBLASTI

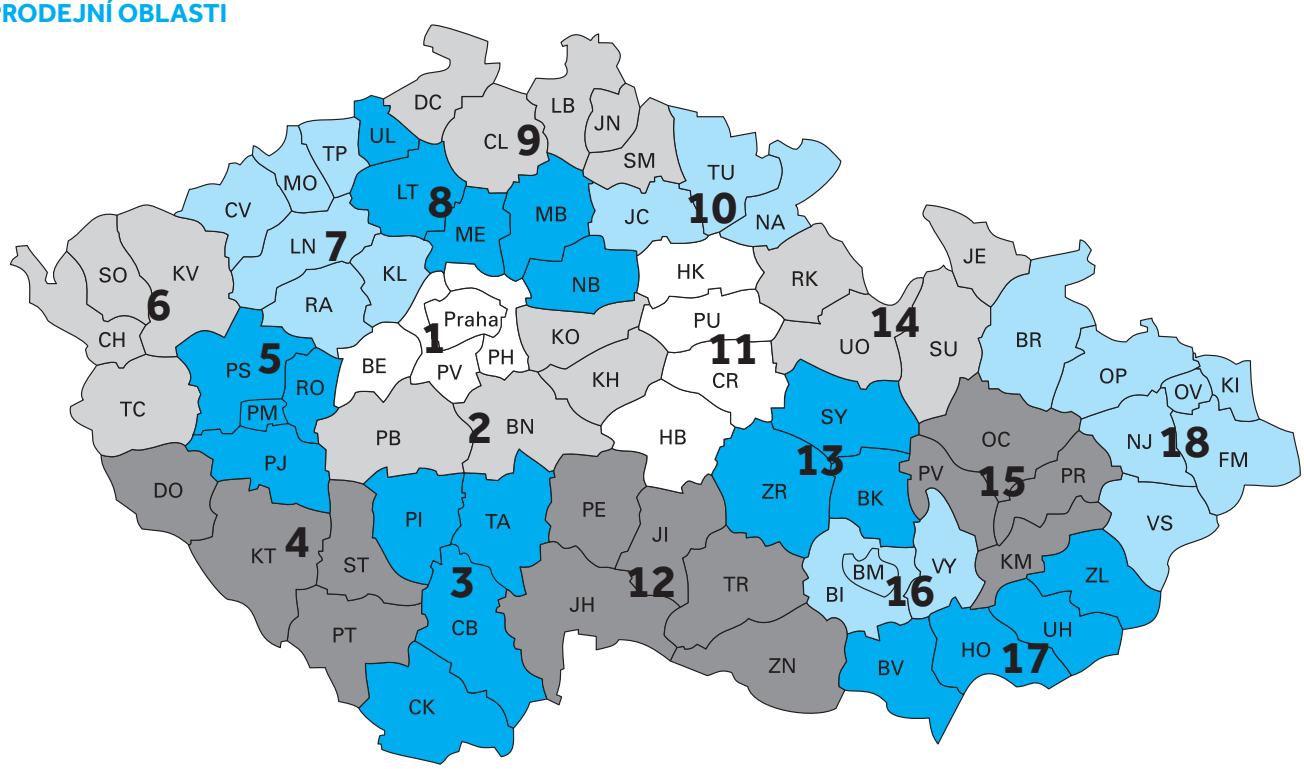

DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:

1 **Ivo Svoboda**
602 682 870

2 **Libor Velinský**
721 966 544

3 **Ing. Pavel Bican**
602 274 746

4 **Bohumil Lejnar**
602 168 235

5 **Jiří Hamerník**
602 168 234

6 **Miroslav Machalec**
721 969 766

7 **Ing. Jaromír Kolínský**
602 170 488

8 **Radek Vaněk**
721 969 796

9 **Radek Skácel**
602 170 478

10 **Ing. Marcela Havrdová**
725 786 224

11 **Petr Včeliš**
602 170 483

12 **Ing. Jaromír Jelínek**
725 786 232

13 **Petr Peša**
602 170 491

14 **Karel Kubíček**
725 786 233

15 **Miroslav Klech**
602 170 487

16 **Ing. Mojmír Vinkler**
602 374 801

17 **Rostislav Tomšej**
602 170 481

18 **Radim Kučera**
734 788 559

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosek Point
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111
E: bramac.cz@bmigroup.com

Společnost BMI Group, součást globální průmyslové společnosti Standard Industries, je největším výrobcem střešních systémů a hydroizolací jak pro šikmé, tak i pro ploché střechy. 128 výrobních závodů v Evropě, v části Asie a jižní Afriky přináší více jak 165 let zkušeností. Více než 9500 zaměstnanců vybudovalo značky jako Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klőber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer a Wolfin. Společnost BMI Group má sídlo v Londýně.

Další informace naleznete na **bmigroup.com**

www.bramac.cz
www.bmigroup.com/cz

Aktuální ceny naleznete na www.bramac.cz