



KATALOG  
**VÝROBKŮ**  
01.2024

**Široký  
výběr**

inovatívních  
a energeticky úsporných  
střešních oken

 **FAKRO**<sup>®</sup>



**ROZVOJ  
INOVATIVNOST  
ODPOVĚDNOST  
DŮVĚRYHODNOST**



## **ROZVOJ FIRMY FAKRO**

započal v roce 1991 v Novém Sączu, kde jsme zahájili svou činnost jako soukromá firma se stoprocentním podílem polského kapitálu. Věrní svým hodnotám: ROZVOJI, INOVATIVNOSTI, ODPOVĚDNOSTI a DŮVĚRYHODNOSTI jsme v průběhu 30 let vybudovali SKUPINU FAKRO, která je v současné době světovou dvojkou ve výrobě střešních oken s přibližně 15% podílem na globálním trhu. Vytváříme nové produkty, které mění trh střešních oken. Jsme autory 200 patentových přihlášek. Do mnoha světových zemí vyvážíme nejen střešní okna, ale také řešení a kreativní nápady našich konstruktérů, a budujeme tak důvěryhodnost a pozitivní image firmy FAKRO ve světě.

Zodpovídaje za budoucí generace vytváříme inovativní produkty, které jsou energeticky úsporné a ekologické, čímž přispívají k ochraně životního prostředí. Naše děti si zaslouží dýchat čistý vzduch a žít šťastně na naší planetě.



## **FAKRO GLOBÁLNÍ ZNAČKA**

Společnost FAKRO započala svou působnost před více než třiceti lety a z malé rodinné firmy se rozvinula na mezinárodní korporaci. Po dynamickém rozvoji je nyní FAKRO světovou dvojkou na globálním trhu střešních oken s přibližně **15%** podílem. Ve výzkumném a vývojovém centru FAKRO více než **100** inženýrů transformuje své nápady na inovativní řešení a nové produkty, které mění trh se střešními okny.

Do světa exportujeme **70%** vyrobeného zboží a také kreativní myšlenky našich konstruktérů, čímž určujeme nové trendy v odvětví střešních oken ve světě. Poskytujeme práci více než **4 000** zaměstnancům v **11** výrobních závodech a **17** distribučních firmách s kancelářskými, skladovými a výrobními plochami cca **270 000 m<sup>2</sup>**. Produktovou nabídku tvoří přes **1 000** výrobků. Naše výrobky posíláme do více než **50** zemí po celém světě - všude tam, kde existuje poptávka po našich produktech. Důsoud našlo kupce přes **9 mil.** střešních oken po celém světě.





**15%**  
podíl  
na světovém trhu



**Střešní okna FAKRO** jsou navržena tak, aby byl život ve vysněném domě příjemný. Velké množství přirozeného světla a přísun čerstvého vzduchu do podkroví má pozitivní vliv na rozpoložení každého z nás. Vyvážená energetická bilance znamená nízké náklady na vytápění a řešení zvyšující bezpečnost poskytují obyvatelům pocit klidu a vysokou kvalitu života. Střešní okna mění podkroví! Je jedno, jaký máte interiér, okna FAKRO se hodí všude. Rozličné konstrukce umožňují přizpůsobit

okna různým místnostem. Okna lze spojovat do sestav a vytvářet velké prosklené plochy. Společnost FAKRO již více než 30 let pečuje o nejvyšší kvalitu výrobků a zároveň splňuje očekávání zákazníků z celého světa. Každoročně zavádí několik inovativních řešení, která zvyšují kvalitu a rozšiřují funkčnost střešních oken. A to vše proto, aby si každý zákazník našel pro sebe optimální řešení, které dokonale splní jeho požadavky.



Střešní okna FAKRO jsou vyráběna z ekologických materiálů. Dřevo je přírodní materiál, zatímco plastová okna jsou z velké části vyrobena z recyklovaného materiálu a prakticky je lze kompletně recyklovat. Opětovným použitím materiálů nezatěžujeme životní prostředí a ani nespotřebujeme přírodní zdroje.

Plastová okna jsou odolná a energeticky úsporná. Mohou být použita v libovolné místnosti: ložnici, obývacím nebo dětském pokoji. Jsou ideálním řešením pro místnosti s vysokou vlhkostí - kuchyně nebo koupelny. Hodí se do každého interiéru, protože jsou dostupná ve čtyřech barevných provedeních: bílé barvě a v dekorech zlatý dub, borovice nebo antracit.



Střešní okna prosvětlují přirozeným světlem nejenom nové rodinné domy. Při modernizaci podkrovních interiérů pod šikmou střechou můžeme použít nebo vyměnit opotřebovaná střešní okna za nová, která kromě lepších estetických vlastností poskytují rovněž mnohem vyšší tepelně izolační parametry.

Použití energeticky úsporných střešních oken v podkroví snižuje během chladných dnů spotřebu tepelné energie a v konečném důsledku přispívá k menšímu znečištění ovzduší.

# STŘEŠNÍ OKNA FAKRO





# OBSAH:

<b>VLASTNOSTI STŘEŠNÍCH OKEN</b>	balíček superTrio	6-7
	co nás odlišuje	8-9
	inovativní řešení	10-11
	konstrukce okna	12-13
<b>PŘEHLED TYPŮ A PARAMETRŮ OKEN</b>		14-15
<b>VÝKLOPNĚ-KYVNÁ OKNA</b>	dřevěná FPP-V/ FPU-V preSelect MAX	16-17
	plastová PPP-V preSelect MAX	18-19
<b>KYVNÁ OKNA</b>	dřevěná FTP-V/ FTU-V	20-21
	plastová PTP-V	22-23
	s elektrickým ovládním FTP-V Z-Wave/ WiFi/ Solar	24-25
	thermo FTT	26-27
<b>TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ</b>		28-30
<b>MONTÁŽNÍ DOPLŇKY</b>		31
<b>OKNA SE ZVÝŠENOU OSOU OTÁČENÍ</b>	FYP-V proSky, FDY-V Duet proSky	32-33
<b>BALKONOVÉ OKNO</b>	FGH-V Galeria	34-35
<b>OKNA PRO FASÁDNÍ SESTAVY</b>	BDR/ BDL, BVP, BXP	36-37
<b>DOPLŇKY KE STŘEŠNÍM OKNŮM</b>	vnější (rolety ARZ, markýzy AMZ)	38-39
	vnitřní (rolety ARS, ARP, ARF, APS, APF, žaluzie AJP)	40-41
<b>ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ</b>	bezdrátový systém Z-Wave/ WiFi	42-43
<b>STŘEŠNÍ VÝLEZY</b>	termoizolační FWP/ FWU, PWP	44-45
	standard WG_, WLI, WS_	44-45
<b>TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY</b>	s pevným tubusem SR_, SRD, SRF	46-47
	s flexibilním tubusem SF_, SFD, SFF	48-49
<b>ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE</b>	kouřové klapky - okna FSP, FSR	50-51





# BALÍČEK **superTrio**

Užijte si komfort bydlení v podkroví bez ohledu na teplotu za oknem.

Použijte balíček **superTrio** sestávající z:


- 1 **okna s trojsklem,**
- 2 **Thermo lemování** s dodatečnou izolací,
- 3 **vnější markýzy.**

Balíček **superTrio** představuje komplexní řešení, které poskytuje nejenom teplo v útulných podkrovních interiérech v chladných zimních dnech, ale také optimální teplotu během letních veder.

## POUŽITÍM BALÍČKU **superTrio** ZÍSKÁTE:

- teplo a nižší náklady na vytápění díky střešním oknům vybaveným trojsklem,
- větší odolnost a ještě lepší termoizolační parametry střešního okna díky Thermo lemování, což se projeví větší úsporou energie a nižšími účty za vytápění,
- komfortní teplotu v podkroví v horkém počasí díky markýze, která chrání podkrovní interiér proti nahřívání.

Pouze použití tříprvkového balíčku **superTrio** zaručí optimální a komfortní podmínky v podkroví po celý rok bez ohledu na převládající počasí.

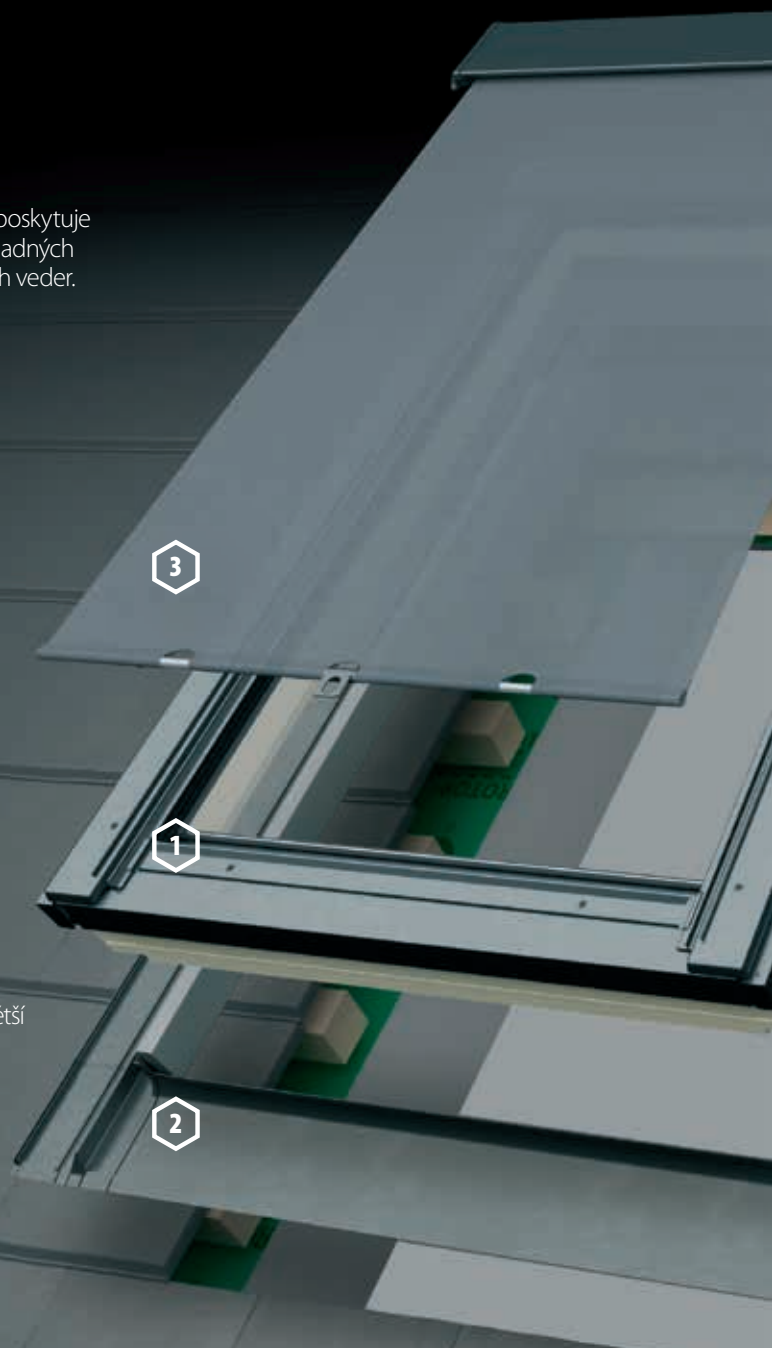



# STŘEŠNÍ OKNA S TROJSKLY

Střešní okna s trojsklem nebo čtyřsklem šetří tepelnou energii, což umožňuje snížit účty za topení.

Úspory je možné zvýšit použitím těsnícího lemování ve verzi Thermo, které dodatečně zatepluje okno zvenčí.



## 3 BARVY OPLECHOVÁNÍ

Pro výrobky zakoupené v rámci balíčku superTrio, tzn. střešní okna s trojskly (vyjma U4) a čtyřsklem U8 v sadě s Thermo lemováním a markýzou jsou dostupné tři odstíny oplechování bez příplatku. Přináší to jedinečnou příležitost sladit barvu oplechování okna s nejoblíbenějšími barvami střešní krytiny.



Na výběr jsou barvy:  
- stínová šedá RAL 7022 (standard),  
- antracitová RAL 7016,  
- černá RAL 9005.

Při výběru barvy opláštění okna nezapomeňte zvolit těsnící lemování a markýzu ve stejném odstínu.





# CO NÁS ODLIŠU JE?



## ENERGETICKÁ ÚČINNOST

### NIŽŠÍ NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ

Jednou z nejdůležitějších priorit při projektování střešních oken FAKRO je jejich energetická účinnost. Termoizolační konstrukce střešních oken s trojskly nebo čtyřskly včetně lemování ve verzi Thermo zaručuje úsporu tepelné energie a nižší účty za topení.

Vhodně tvarované profily rámu a křídla spolu s ventilační klapkou, umístěnou v horní části rámu okna, umožňují přísun velkého množství přirozeného světla a také pasivní čerpání slunečního tepla během chladných dnů, což má pozitivní vliv na vyváženou energetickou bilanci.




## ODOLNOST

### OKNA NA DLOUHÁ LÉTA

Borovicové dřevo nejvyšší kvality je vakuově impregnováno a několikrát lakováno ekologickým nátěrem na vodní bázi. Systém navádění křídla zajišťuje správnou funkci otevíraného okna.

Odvodňovací kanálky, umožňující odtok přebytečné vlhkosti, minimalizují účinek případné kondenzace. Díky všem těmto řešením jsou střešní okna FAKRO navržena tak, aby sloužila bezproblémově po mnoho let.

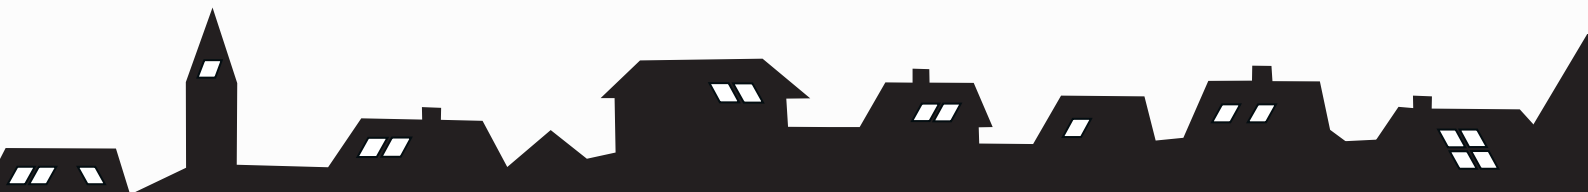





## BEZPEČNOST

### KLIDNÝ ŽIVOT

Střešní okna musí zaručit bezpečnost používání a chránit před snadným vniknutím dovnitř místnosti zvenčí. Patentovaný systém zpevněné konstrukce okna topSafe výrazně zvyšuje provozní bezpečnost a ochranu proti vloupání.

Střešní okna FAKRO mají minimálně III. bezpečnostní třídu pro celé okno včetně skla, dle EN 13049. Společnost FAKRO jako první uvedla na trh ucelenou nabídku oken s minimálně III. bezpečnostní třídou, čímž zavedla nový standard v odvětví střešních oken.



## FUNKČNOST

### POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Umístění kliky ve spodní části křídla zajišťuje pohodlné ovládání okna. Dokonce i výše osazená střešní okna jsou snadno přístupná. Automatická ventilační klapka V40P optimálně dávkuje množství čerstvého vzduchu.

Bezobslužná ventilace v oknech FAKRO zaručuje zdravé mikroklima v podkroví a úsporu tepelné energie.



## ESTETIKA

### KRÁSNÉ PODKROVÍ A STŘECHA

Střešní okna FAKRO představují dokonalou kombinaci kvality, ergonomie a estetiky. Každý prvek je propracovaný z hlediska designu a jako celek vytváří atraktivní produkt. Různé technologie povrchové úpravy dřeva

umožňují použití oken v různorodých místnostech. Navíc možnost sladit barvu vnějšího oplechování okna s barvou střešní krytiny zajistí, že váš dům bude vypadat konzistentně a efektně.





# INO VATIVNÍ REŠENÍ



Inovativnost to je DNA společnosti FAKRO a hlavní hnací motor rozvoje firmy. Je to filozofie nekonvekčního myšlení, díky níž nová řešení rozšiřují funkčnost a zvyšují kvalitu produktu. FAKRO nově definovalo střešní okna zavedením automatické ventilační klapky V40P, systému topSafe, který zpevňuje konstrukci okna, anebo technologie thermoPro, která zvyšuje kvalitu a parametry oken. Zaměřením na rozvoj a inovace FAKRO přispívá k vytváření komfortních podmínek bydlení pro lidi na celém světě.



## topSafe

### SYSTÉM TOPSAFE

Zajišťuje zvýšenou provozní bezpečnost okna a ochranu proti vloupání.

Systém topSafe se skládá z:


- inovativního systému upevnění speciálně profilovaných pantů,
- kovového prvku vyztužujícího plastový protikus kliky v rámu,
- kovové lišty, která znesnadňuje vloupání pomocí náradí.



## V40P

### AUTOMATICKÁ Klapka V40P

Ventilační klapka V40P automaticky reguluje velikost průtokového kanálu a přivádí do místnosti optimální množství vzduchu. Zajišťuje v interiéru zdravé mikroklima a zároveň ho chrání před vychladnutím, což přispívá ke snížení nákladů na vytápění.

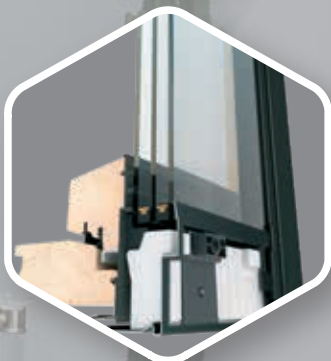

## thermoPro

### TECHNOLOGIE THERMOPRO

Zvyšuje energetickou účinnost a prodlužuje životnost střešních oken.

#### Lepší tepelná izolace oken

- Menší tepelné ztráty a nižší účty za topení.
- Nová verze nízkoemisní vrstvy skla.
- Zavedení termoizolačních vložek v dolních rozích křídla, které zvyšují energetickou účinnost okna.

#### Větší odolnost dřeva díky odvodňovacím kanálkům

V dolních rozích rámu byly zavedeny speciální odvodňovací kanálky, které odvádějí případný kondenzát. Dřevěné profily jsou tak méně vystaveny působení vlhkosti, což zvyšuje jejich životnost.

#### Vyšší těsnost oken s ohledem na průvzdušnost

Okna vyrobená technologií thermoPro mají **3. a nejvyšší 4. třídu těsnosti** (dle EN 12207), čímž se zmenšuje množství pronikajícího vzduchu do místnosti. To je důležité zejména při nucené ventilaci.

#### Jednodušší montáž a větší pohodlí při práci

Nové montážní úhelníky usnadňují montážní práce a zlepšují možnost regulace osazení střešních oken během montáže. Kromě toho použití šroubů Torx zjednodušuje instalaci střešních oken.



# KONSTRUKCE OKNA

## DRUHY OKENNÍCH PROFILŮ

Okna by měla být vhodně zvolena podle úrovně vzdušné vlhkosti v interiéru.



### Dřevo v přírodní barvě

Základním materiálem pro výrobu oken je borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené. Dřevo je vakuově impregnováno a lakováno transparentním, ekologicky nezávadným akrylátovým lakem. Použitá technologie vakuové impregnace dřeva u střešních oken FAKRO a odolný nátěr dobře chrání dřevěné prvky okna. Tato technologie impregnace je několikanásobně účinnější než impregnace namáčením.



### Dřevo s polyuretanovým povlakem

Do prostor, kde se periodicky objevuje zvýšená vlhkost vzduchu (kuchyně, koupelny), jsou určena okna, která jsou lakována třemi vrstvami polyuretanového nátěru, jež na povrchu okna vytváří trvalý a ideálně hladký, bílý ochranný povlak. Viditelné prvky okna, jako např. západka a protikus kliky, jsou vyrobeny z bílého plastu, což zvyšuje estetický vzhled celého okna. Kliky je stříbrné barvy.



### Materiál PVC

Okna mohou mít rovněž plastohliníkovou konstrukci. Plastová okna jsou vhodná do prostor, ve kterých se dlouhodobě vyskytuje zvýšená vlhkost vzduchu (koupelny, lázně, prádelny). Vícekomorové PVC profily jsou zpevněny ocelovými výztužemi. Plast odolává vlhkosti a nevstřebává ji, okno má dlouhou životnost a odolává korozi. Okna jsou kromě bílé barvy dostupná také v dekoru zlatý dub (GO), borovice (PI) a antracit (AC). Použité PVC profily jsou vyrobeny v souladu s nejvyšší třídou A dle evropské normy EN 12608. Některé typy oken se vyrábí pomocí inovativní technologie spojování profilů V-PERFECT.



FAKRO získává dřevo z lesů s plánovaným lesním hospodářstvím a ve výrobním procesu využívá ekologické materiály, které neobsahují škodlivé látky.



## ZÁRUKA



**∞ NEOMEZENÁ**  
záruční doba tvrdých  
skel na odolnost proti  
krupobití

Jsme si **JISTÍ KVALITOU** našich výrobků, proto poskytujeme dlouholetou záruční dobu.

Podrobnosti v záručních listech na [www.fakro.cz](http://www.fakro.cz).

\* Podmínkou získání 20leté záruky je vyplnění elektronického formuláře na prodloužení záruky.



## VENTILAČNÍ KLAPKY

### Vždy čerstvý vzduch v podkroví

S ohledem na těsnost oken a dveří používaných v moderní výstavbě se mohou vyskytnout problémy se zajištěním řádné ventilace. V konečném důsledku to může vést ke kondenzaci vodní páry v místnostech.

Abychom omezili tento jev, vybavili jsme okna FAKRO různými typy ventilačních klapek.



### Automatická ventilační klapka V40P

s účinností až do 49 m<sup>3</sup>/h, při rozdílu tlaku 10 Pa a v závislosti na šířce okna. Díky automatické regulaci průřezu ventilačního kanálu zajišťuje přísun optimálního množství vzduchu do místnosti, zaručuje zdravé mikroklima v podkroví a také úsporu energie. Optimální řešení pro zajištění efektivní funkce gravitační ventilace.




### Účinná ventilační klapka V35

s ruční regulací proudění vzduchu. Při úplném otevření zajišťuje průtok čerstvého vzduchu v množství až do 41 m<sup>3</sup>/h, při rozdílu tlaku 10 Pa a v závislosti na šířce okna. Díky zvýšené účinnosti dochází k efektivnímu snižování vlhkosti v místnosti, což má za následek omezení kondenzace vodní páry.



## STANDARDNÍ TYPY ZASKLENÍ

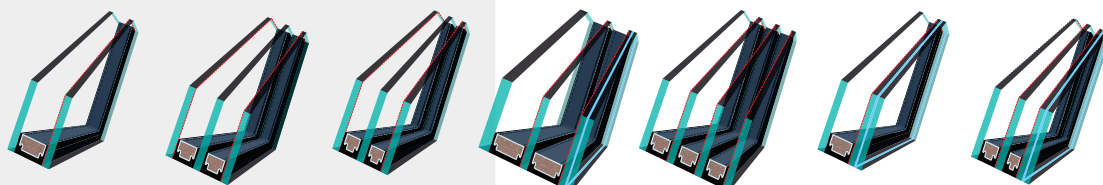

ZASKLENÍ	U3	U4	U5	U6	U8	P2	P5
CHARAKTERISTIKA	Energeticky úsporné	Super energeticky úsporné	Super energeticky úsporné	Super energeticky úsporné	Pasivní	Laminované bezpečnostní	Laminované bezpečnostní
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SKLA $U_g$ (dle EN 673)	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,7 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	0,3 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K
PROPUSTNOST SOLÁRNÍ ENERGIE $g$	0,53	0,46	0,53	0,47	0,48	0,52	0,48
PROPUSTNOST SVĚTLA $T_V$	0,76	0,68	0,73	0,67	0,66	0,75	0,68
POČET KOMOR	Dvojsklo	Trojsklo	Trojsklo	Trojsklo	Čtyřsklo	Dvojsklo	Trojsklo
VNĚJŠÍ TVRZENÉ SKLO	+	+	+	+	+	+	+
DISTANČNÍ RÁMEČEK	Thermo TGI	Thermo TGI	Thermo TGI	Thermo TGI	Thermo TGI	Thermo TGI	Thermo TGI
VNITŘNÍ LAMINOVANÉ SKLO	-	-	-	+ (třída P2A)	-	+ (třída P2A)	+ (třída P2A)
INERTNÍ PLYN	Argon	Argon	Krypton	Argon	Krypton	Argon	Krypton



# STŘEŠNÍ OKNA

jsou optimálním řešením využívaným v moderním stavebnictví. Střešní okna ideálně prosvětlují interiér, umožňují větrání podkroví a poskytují výhled do okolí. Podle typu podkroví a specifických požadavků zákazníka lze pro každou místnost zvolit optimální typ střešního okna.

**Výklopně-kyvná okna** – vysoce funkční konstrukce s velkou užžitnou hodnotou a snadnou obsluhou.

Výklopná funkce umožňuje snadný přístup k dolní hraně okna a zároveň zajišťuje široký výhled díky křídlu vykloupenému nahoru. Kyvná funkce naopak slouží k mytí venkovní okenní tabule a stažení markýzy.

**Kyvná okna** – jsou velmi oblíbeným typem střešních oken. Z důvodu pohodlného používání, snadné obsluhy a univerzality si tato okna našla mnoho příznivců po celém světě. Střešní

okna mohou být používána v různých místnostech v podkroví, proto jsou také vyráběna v několika variantách, které se vzájemně liší svými technickými parametry a vybavením. Dřevěná okna se montují do standardních podkrovních místností (ložnice, dětské pokoje, chodby). V místnostech se zvýšenou vlhkostí (kuchyně, koupelny, prádelny, sušárny) se používají speciální plastová okna. Pro budovy, u kterých je kladen zvláštní důraz na úsporu energie, jsou

typ	VÝKLOPNĚ-KYVNÁ						KYVNÁ								
symbol	FPP-V U3 preSelect MAX	FPP-V U5 preSelect MAX	FPU-V U3 preSelect MAX	FPU-V U5 preSelect MAX	PPP-V U3 preSelect MAX	PPP-V U5 preSelect MAX	FTP-V U3	FTP-V U4	FTP-V U5	FTU-V U3	FTU-V U4	FTU-V U5	PTP-V U3	PTP-V U4	PTP-V U5
pohled															
materiál	dřevo		dřevo		plast		dřevo			dřevo			plast		
vakuová impregnace	+		+		—		+			+			—		
lak	akrylátový (2 vrstvy)		polyuretanový (3 vrstvy)		—		akrylátový (2 vrstvy)			polyuretanový (3 vrstvy)			—		
ventilační klapka	V40P		V40P		V35		V40P			V40P			V35		
zasklení	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	trojsklo
součinitel $U_g$ (dle EN 673)	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,7 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,7 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,7 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K
součinitel $g$	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,46	0,53	0,53	0,46	0,53	0,53	0,46	0,53
součinitel $U_w$	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,97 W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,97 W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K
součinitel $R_w$	33 dB	33 dB	33 dB	33 dB	32 dB	32 dB	32 dB	33 dB	33 dB	32 dB	33 dB	33 dB	32 dB	33 dB	34 dB
systém topSafe	+		+		+		+			+			+		
klika	elegant		elegant		elegant – bílá		elegant			elegant			elegant – bílá		
spárové větrání	+		+		+		+			+			+		
systém těsnění	4		4		4		4			4			4		
rozsah montáže	15–55° (55–85°)		15–55° (55–85°)		15–55° (55–85°)		15–90°			15–90°			15–90°		
strana	16		16		18		20			20			22		

vyčleněna okna s vysoce energeticky úsporným zasklením. Pro pasivní domy je určeno speciální okno FTT U8 Thermo.

**Okna se zvýšenou osou otáčení** se otevírají kyvně. Osa otáčení je však umístěna nad polovinou výšky okna, takže ke spodní hraně pohodlně přistoupí také vysoká osoba. Spodní část křídla (pod osou pantů) tak vlastně plní funkci výklopného okna a horní část umožňuje dodatečné prosvětlení místnosti.

**Okno se zvýšenou osou otáčení a dolním prosvětlením** se skládá ze dvou křídel: horní je kyvné se zvýšenou osou otáčení, dolní je neotvíravé, vybavené zasklením s bezpečným laminovaným vnitřním sklem.

**Balkonové okno** je moderní velké okno tvořené dvěma křídly. Po otevření obou křídel se v interiéru podkroví vytvoří balkon.

**Okna pro fasádní sestavy** jsou určena

k montáži do svislých nadezdívek v podkrovních prostorách. Mohou být spojována s dřevěnými střešními okny libovolné konstrukce. Díky použití tohoto typu oken lze lépe prosvětlit místnost a zlepšit výhled do okolí.

**Termoizolační střešní výlezy** v sobě spojují výhody střešního okna a výlezu v jednom. Mají výklopnou konstrukci s otevíráním na bok. Výlez umožňuje rychlý a bezpečný vstup na střechu.

					SE ZVÝŠENOU OSOU OTÁČENÍ			BALKONOVÁ		PRO FASÁDNÍ SESTAVY		TERMOIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ VÝLEZY					
FTP-V U5 Z-Wave/ WiFi	FTU-V U5 Z-Wave/ WiFi	FTT U6	FTT R3	FTT U8 Thermo	FYP-V U3 proSky	FYP-V U5 proSky	FDY-V U3 Duet proSky	FGH-V P2 Galeria	FGH-V P5 Galeria	BDL/BDR P2 BVP P2 BXP P2	BDL/BDR P5 BVP P5 BXP P5	FWP U3 FWU U3	FWP U5 FWU U5	PWP U3	PWP U5		
dřevo	dřevo	dřevo			dřevo		dřevo	dřevo		dřevo		dřevo		plast			
+	+	+			+		+	+		+		+		—			
akrylátový (2 vrstvy)	polyuretanový (3 vrstvy)	akrylátový (2 vrstvy)			akrylátový (2 vrstvy)		akrylátový (2 vrstvy)	akrylátový (2 vrstvy)		akrylátový (2 vrstvy)		akrylátový (2 vrstvy) polyuretanový (3 vrstvy)		—			
V40P	V40P	—			V40P		V40P	V40P		—		—		—			
trojsklo	trojsklo	trojsklo	trojsklo	čtyřsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	dvojsklo	trojsklo	trojsklo	
0,5 W/m²K	0,5 W/m²K	0,5 W/m²K	0,5 W/m²K	0,3 W/m²K	1,0 W/m²K	0,5 W/m²K	1,0 W/m²K	1,1 W/m²K	0,5 W/m²K	1,1 W/m²K	0,5 W/m²K	1,0 W/m²K	0,5 W/m²K	1,0 W/m²K	0,5 W/m²K	0,5 W/m²K	
0,53	0,53	0,47	0,46	0,48	0,53	0,53	0,53	0,52	0,48	0,52	0,48	0,53	0,53	0,53	0,53	0,48	
0,97 W/m²K	0,97 W/m²K	0,80 W/m²K	0,81 W/m²K	0,58 W/m²K	1,3 W/m²K	0,97 W/m²K	1,3 W/m²K	1,5 W/m²K	1,1 W/m²K	1,3 W/m²K	0,88 W/m²K	1,3 W/m²K	1,0 W/m²K	1,4 W/m²K	1,2 W/m²K	1,2 W/m²K	
33 dB	33 dB	38 dB	42 dB	36 dB	32 dB	31 dB	32 dB	35 dB	34 dB	37 dB	38 dB	33 dB	33 dB	34 dB	34 dB	34 dB	
+	+	+			+		+	+		—		—		—			
—	—	elegant			elegant		elegant	elegant		elegant slim		elegant		elegant – bílá			
—	—	+			+		+	—		—		+		+			
4	4	5			4		4	4		2		4		4			
15-90°	15-90°	15-70°			20-65°		25-65°	35-55°	45-55°	střešní okno 15-55°		15-55°		15-55°			
24	24	26			32		32	34		36		44		44			

**FPP-V**  
preSelect MAX  
**FPU-V**  
preSelect MAX

**VYSOKÁ  
FUNKČNOST**

## VÝKLOPNĚ-KYVNÁ OKNA PRESELECT MAX - DŘEVĚNÁ



● V novém výklopně-kyvném okně FPP-V preSelect MAX se křídlo vyklápí **v úhlu až 45°**, což je téměř o 30 % více než v předchozí verzi okna. Takový rozsah otevření umožňuje ještě větší využití dodatečně vytvořeného prostoru v podkrovní.



Inovativní systém kování zaručuje realizaci pouze jedné zvolené funkce otevírání křídla a jeho plnou stabilitu, a to jak při výklopné, tak při kyvné funkci. To zaručuje vysokou životnost výrobku a také provozní bezpečnost.



- Pohodlnou změnu způsobu otevírání zajišťuje **snadno přístupný přepínač preSelect**, umístěný v dolní části okenního rámu.
- Pohodlná obsluha pomocí kliky umístěné v dolní části křídla. Kliky Elegant umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.



● Snadné čištění vnějšího skla a nasazování markýzy díky západce blokující otevřené křídlo v pootočené poloze o 180°.



● Použitý systém topSafe zvyšuje provozní bezpečnost a odolnost proti vloupání.



● Automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér před vychladnutím.



● Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.



● Široká nabídka vnitřních a vnějších doplňků včetně příslušenství.




● Rozsah montáže 15-55°, u speciální verze okna 55-85°.





**FPP-V**  
preSelect MAX

thermoPro

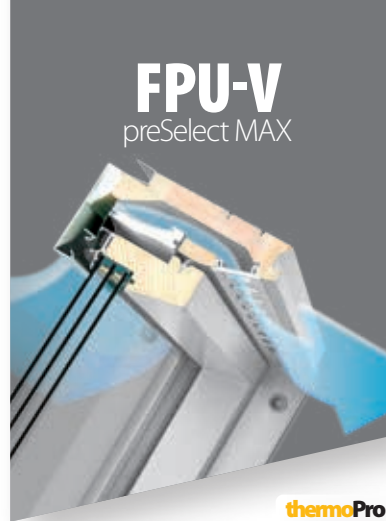

**FPU-V**  
preSelect MAX

thermoPro



super energeticky úsporné trojsklo U5:  
-  $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním  
těsnícím lemováním,



borovicové dřevo nejvyšší kvality,  
vrstveně klížené, vakuově impregnované,



dřevo dvakrát lakované ekologickým  
akrylátovým lakem v přírodní barvě.



**Produkt superTrio**  
**Při zakoupení okna společně**  
**s těsnícím lemováním Thermo**  
**a markýzou** - na výběr 3 barvy  
oplechování bez příplatků.



super energeticky úsporné trojsklo U5:  
-  $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním  
těsnícím lemováním,



borovicové dřevo nejvyšší kvality,  
vrstveně klížené, vakuově impregnované,



lakováno třemi vrstvami polyuretanového  
nátěru, jež na povrchu okna utváří trvalý  
a ideálně hladký bílý ochranný povlak.  
Určené do prostor, kde se periodicky ob-  
jevuje zvýšená vlhkost vzduchu (kuchyně,  
koupelny).



**Produkt superTrio**  
**Při zakoupení okna společně**  
**s těsnícím lemováním Thermo**  
**a markýzou** - na výběr 3 barvy  
oplechování bez příplatků.

**VÍCE PROSTORU**  
- otevření  
křídla až 45°

**VÍCE SVĚTLA**  
- velké rozměry  
oken

**VÝŠÍ KOMFORT**  
- přepínač  
v dolní části  
okna

**VĚTŠÍ ODOLNOST**  
- inovativní  
kování

**LEPŠÍ VYUŽITÍ**  
- trojskla  
s vnějšími  
doplňky

45°

Přepínač

**VÝKLOPNĚ-KYVNÁ OKNA - DŘEVĚNÁ**

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m <sup>2</sup> ]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>FPP-V U3</b> preSelect MAX $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	13 830	15 540	15 810	17 280	15 360	16 470	18 120	20 420	19 260	20 580	20 420	22 540	21 080
	-	16 734	18 803	19 130	20 909	18 586	19 929	21 925	24 708	23 305	24 902	24 708	27 273	25 507
<b>FPP-V U5</b> preSelect MAX $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	17 960	19 180	20 530	22 020	19 880	21 570	23 520	26 510	25 010	26 720	26 510	29 290	28 140
	-	21 732	23 208	24 841	26 644	24 055	26 100	28 459	32 077	30 262	32 331	32 077	35 441	34 049
<b>FPU-V U3</b> preSelect MAX $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	15 900	17 230	18 180	19 490	17 610	18 920	20 820	23 480	22 150	23 660	23 480	25 930	24 840
	-	19 239	20 848	21 998	23 583	21 308	22 893	25 192	28 411	26 802	28 629	28 411	31 375	30 056
<b>FPU-V U5</b> preSelect MAX $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	20 660	22 080	23 600	25 330	22 870	24 580	27 040	30 490	28 770	30 740	30 490	33 660	32 620
	-	24 999	26 717	28 556	30 649	27 673	29 742	32 718	36 893	34 812	37 195	36 893	40 729	39 470

**Okno v sadě s těsnícím lemováním Thermo a markýzou v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné bez příplatků s termínem realizace 20 pracovních dnů.**

$U_w$  - součinitel prostupu tepla oknem

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

Cena bez DPH  
Cena vč. DPH

**FAKRO**

**PPP-V**  
preSelect MAX

**VYSOKÁ  
FUNKČNOST**

## VÝKLOPNĚ-KYVNÁ OKNA PRESELECT MAX - PLASTOVÁ



● V novém výklopně-kyvném okně PPP-V preSelect MAX se křídlo vyklápí **v úhlu až 45°**, což je téměř o 30 % více než v předchozí verzi okna. Takový rozsah otevření umožňuje ještě větší využití dodatečně vytvořeného prostoru v podkroví.



Inovativní systém kování zaručuje realizaci pouze jedné zvolené funkce otevírání křídla a jeho plnou stabilitu, a to jak při výklopné, tak při kyvné funkci. To zaručuje vysokou životnost výrobku a také provozní bezpečnost.



● Pohodlnou změnu způsobu otevírání zajišťuje **snadno přístupný přepínač preSelect**, umístěný v dolní části okenního rámu.

● Pohodlná obsluha pomocí kliky umístěné v dolní části křídla. Klikla Elegant umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.



● Snadné čištění vnějšího skla a nasazování markýzy díky západce blokující otevřené křídlo v pootočené poloze o 180°.



● Použitý systém topSafe zvyšuje provozní bezpečnost a odolnost proti vloupání.



● Účinná ventilační klapka V35.



● Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.



● Široká nabídka vnitřních a vnějších doplňků včetně příslušenství.



● Rozsah montáže 15-55°, u speciální verze okna 55-85°.

# PPP-V preSelect MAX



thermoPro



super energeticky úsporné trojsklo U5:  
-  $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním  
těsnícím lemováním,



vícekomorové PVC profily bílé barvy  
zpevněné ocelovými výztužemi,



dostupné rovněž v dekoru:

- zlatý dub (PPP-V/GO),
- borovice (PPP-V/PI),
- antracit (PPP-V/AC),



plast odolává vlhkosti a nevstřebává ji, okno má dlouhou  
životnost a odolává korozi. Vhodné do prostor, ve  
kterých se dlouhodobě vyskytuje zvýšená vlhkost vzdu-  
chu (koupelny, lázně, prádelny).



**Produkt superTrio**

**Při zakoupení okna společně s těsnícím lemováním**


**Thermo a markýzou** - na výběr 3 barvy oplechování  
bez příplatků.

## VÍCE PROSTORU

- otevření  
křídla až 45°

## VÍCE SVĚTLA

- velké rozměry  
oken

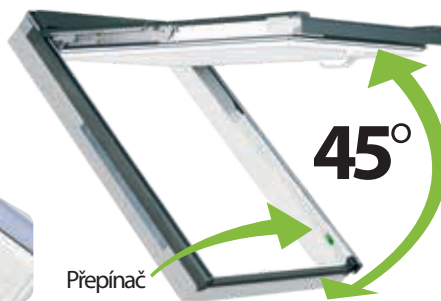

45°

Přepínač

## VĚTŠÍ ODOLNOST

- inovativní  
kování

## VYŠŠÍ KOMFORT

- přepínač  
v dolní části  
okna

## LEPŠÍ VYUŽITÍ

- trojskla  
s vnějšími  
doplňky

### VÝKLOPNĚ-KYVNÁ OKNA - PLASTOVÁ

rozměry okna [cm] <small>(vnější rozměry rámu)</small>	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m <sup>2</sup> ]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>PPP-V U3 preSelect MAX</b> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	-	15 000	16 250	17 150	18 390	16 610	17 860	19 650	22 150	20 900	22 320	22 150	24 460	23 440
	-	<b>18 150</b>	<b>19 663</b>	<b>20 752</b>	<b>22 252</b>	<b>20 098</b>	<b>21 611</b>	<b>23 777</b>	<b>26 802</b>	<b>25 289</b>	<b>27 007</b>	<b>26 802</b>	<b>29 597</b>	<b>28 362</b>
<b>PPP-V U5 preSelect MAX</b>	-	18 720	20 160	21 310	22 850	20 630	22 390	24 410	27 800	25 960	27 720	27 510	30 390	29 620
	-	<b>22 651</b>	<b>24 394</b>	<b>25 785</b>	<b>27 649</b>	<b>24 962</b>	<b>27 092</b>	<b>29 536</b>	<b>33 638</b>	<b>31 412</b>	<b>33 541</b>	<b>33 287</b>	<b>36 772</b>	<b>35 840</b>

Okno v sadě s těsnícím lemováním Thermo a markýzou v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová)  
a RAL 9005 (černá) dostupné bez příplatků s termínem realizace 20 pracovních dnů.

$U_w$  - součinitel prostupu tepla oknem

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

Cena bez DPH  
Cena vč. DPH

**FAKRO**

**FTP-V**  
**FTU-V**

**ŠIROKÉ  
VYUŽITÍ**

## DŘEVĚNÁ KYVNÁ OKNA



- Oblíbená konstrukce střešních oken s panty umístěnými v polovině výšky okna.
- Pohodlná obsluha okna s využitím kliky umístěné v dolní části křídla.



Klika umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.



- Snadné mytí vnějšího skla a nasazování markýzy díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.



- Systém topSafe – zvýšena odolnost proti vloupání.

**V40P**

- Automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér před vychladnutím.

**thermoPro**

- Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.





- Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstveně klížené, vakuově impregnované.



- Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.



- Rozsah montáže 15-90°.

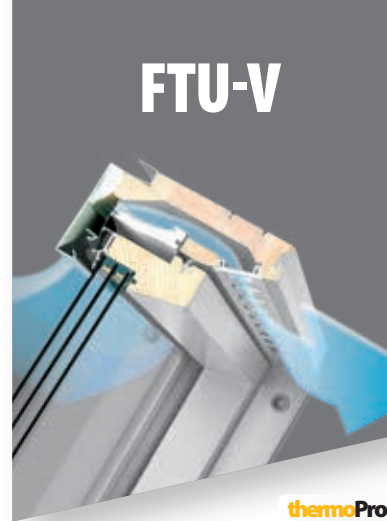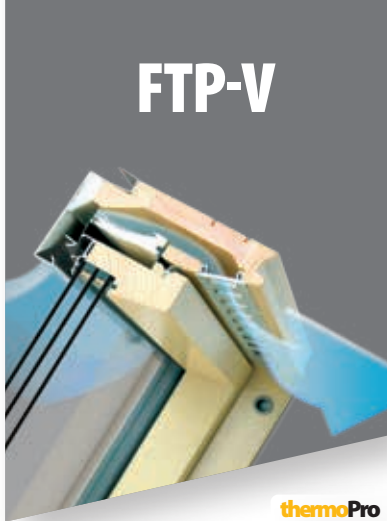

super energeticky úsporné trojsklo U5:

- $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$   
se standardním lemováním,
- $U_w=0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$   
s lemováním EHV-AT Thermo,



energeticky úsporné trojsklo U4:

- $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
se standardním lemováním,
- $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$   
s lemováním EHV-AT Thermo,



dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě.



**Produkt superTrio**  
Při zakoupení okna společně s těsnícím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.



super energeticky úsporné trojsklo U5:

- $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$   
se standardním lemováním,
- $U_w=0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$   
s lemováním EHV-AT Thermo,



energeticky úsporné trojsklo U4:

- $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
se standardním lemováním,
- $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$   
s lemováním EHV-AT Thermo,



lakováno třemi vrstvami polyuretanového nátěru, jež na povrchu okna utváří trvalý a ideálně hladký bílý ochranný povlak. Určené do prostor, kde se periodicky objevuje zvýšená vlhkost vzduchu (kuchyně, koupelny).



**Produkt superTrio**  
Při zakoupení okna společně s těsnícím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

DŘEVĚNÁ KYVNÁ OKNA														
rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m <sup>2</sup> ]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>FTP-V U3</b> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	8 390	9 160	10 080	10 410	11 090	10 410	10 960	11 700	13 530	12 770	13 670	13 590	15 190	14 740
	<b>10 152</b>	<b>11 084</b>	<b>12 197</b>	<b>12 596</b>	<b>13 419</b>	<b>12 596</b>	<b>13 262</b>	<b>14 157</b>	<b>16 371</b>	<b>15 452</b>	<b>16 541</b>	<b>16 444</b>	<b>18 380</b>	<b>17 835</b>
<b>FTP-V U4</b> $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	8 490	9 060	10 270	10 490	11 290	10 270	11 030	11 790	13 670	12 900	13 810	13 740	15 120	14 660
	<b>10 273</b>	<b>10 963</b>	<b>12 427</b>	<b>12 693</b>	<b>13 661</b>	<b>12 427</b>	<b>13 346</b>	<b>14 266</b>	<b>16 541</b>	<b>15 609</b>	<b>16 710</b>	<b>16 625</b>	<b>18 295</b>	<b>17 739</b>
<b>FTP-V U5</b> $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	11 510	12 680	13 950	14 460	15 450	14 460	15 230	16 350	17 960	17 900	19 230	19 050	21 390	20 340
	<b>13 927</b>	<b>15 343</b>	<b>16 880</b>	<b>17 497</b>	<b>18 695</b>	<b>17 497</b>	<b>18 428</b>	<b>19 784</b>	<b>21 732</b>	<b>21 659</b>	<b>23 268</b>	<b>23 051</b>	<b>25 882</b>	<b>24 611</b>
<b>FTU-V U3</b> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	9 340	10 710	11 510	11 590	12 400	11 590	12 260	13 090	14 990	14 680	15 720	15 590	17 460	16 610
	<b>11 301</b>	<b>12 959</b>	<b>13 927</b>	<b>14 024</b>	<b>15 004</b>	<b>14 024</b>	<b>14 835</b>	<b>15 839</b>	<b>18 138</b>	<b>17 763</b>	<b>19 021</b>	<b>18 864</b>	<b>21 127</b>	<b>20 098</b>
<b>FTU-V U4</b> $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	10 310	11 040	12 520	12 650	13 740	12 490	13 380	14 350	16 590	15 760	16 930	16 780	18 450	17 900
	<b>12 475</b>	<b>13 358</b>	<b>15 149</b>	<b>15 307</b>	<b>16 625</b>	<b>15 113</b>	<b>16 190</b>	<b>17 364</b>	<b>20 074</b>	<b>19 070</b>	<b>20 485</b>	<b>20 304</b>	<b>22 325</b>	<b>21 659</b>
<b>FTU-V U5</b> $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	12 880	14 900	15 750	16 150	17 370	16 150	17 130	18 330	20 160	20 690	22 190	22 030	24 710	23 490
	<b>15 585</b>	<b>18 029</b>	<b>19 058</b>	<b>19 542</b>	<b>21 018</b>	<b>19 542</b>	<b>20 727</b>	<b>22 179</b>	<b>24 394</b>	<b>25 035</b>	<b>26 850</b>	<b>26 656</b>	<b>29 899</b>	<b>28 423</b>

Okno v sadě s těsnícím lemováním Thermo a markýzou v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné bez příplatků s termínem realizace 20 pracovních dnů.

$U_w$  - součinitel prostupu tepla oknem

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

Cena bez DPH  
Cena vč. DPH

**FAKRO**

# PTP-V

**ODOLNÉ  
PROTI  
VLHKOSTI**

## PLASTOVÁ KYVNÁ OKNA



- Plastová střešní okna s oblíbenou kyvnou konstrukcí a panty uprostřed okna, určená do prostor se zvýšenou vlhkostí vzduchu.



- Ekologický produkt - plastová okna jsou z velké části vyrobena z recyklovaného materiálu, lze je prakticky kompletně recyklovat.



- Plast odolává vlhkosti a nevstřebává ji, okno má dlouhou životnost, odolává korozi a nevyžaduje údržbu laku během používání.



- Klika umístěná v dolní části křídla přináší pohodlnou obsluhu a umožňuje spárové větrání ve dvou polohách.



- Snadné mytí vnějšího skla a nasazování markýzy díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.



- Zvýšená odolnost proti vloupání - systém topSafe.



- Účinná ventilační klapka V35.



- Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.



- Bohatá nabídka vnitřních i předokenních doplňků a příslušenství.



- Rozsah montáže 15-90°.

# PTP-V



thermoPro



U5

super energeticky úsporné trojsklo U5:

- $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním těsnicím lemováním,
- $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$  s těsnicím lemováním EHV-AT Thermo



U4

energeticky úsporné trojsklo U4:

- $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním lemováním,
- $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  s lemováním EHV-AT Thermo,



vícekomorové PVC profily bílé barvy zpevněné ocelovými výztužemi,



dostupné rovněž v dekoru:

- zlatý dub (PTP-V/GO),
- borovice (PTP-V/PI),
- antracit (PTP-V/AC),



plast odolává vlhkosti a nevstřebává ji, okno má dlouhou životnost a odolává korozi. Vhodné do prostor, ve kterých se dlouhodobě vyskytuje zvýšená vlhkost vzduchu (koupelny, lázně, prádelny).



**Produkt superTrio**

**Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.**

PLASTOVÁ KYVNÁ OKNA														
rozměry okna [cm] <small>(větší rozměry rámu)</small>	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m <sup>2</sup> ]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>PTP-V U3*</b> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	8 300	9 170	9 790	10 210	10 820	10 280	10 820	11 720	12 900	12 780	13 230	13 800	15 440	13 800
	<b>10 043</b>	<b>11 096</b>	<b>11 846</b>	<b>12 354</b>	<b>13 092</b>	<b>12 439</b>	<b>13 092</b>	<b>14 181</b>	<b>15 609</b>	<b>15 464</b>	<b>16 008</b>	<b>16 698</b>	<b>18 682</b>	<b>16 698</b>
<b>PTP-V/ U3*</b> <small>(GO nebo PI)</small> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	9 660	10 690	11 390	11 890	12 610	11 990	12 610	13 660	15 030	14 880	15 420	16 090	17 990	16 090
	<b>11 689</b>	<b>12 935</b>	<b>13 782</b>	<b>14 387</b>	<b>15 258</b>	<b>14 508</b>	<b>15 258</b>	<b>16 529</b>	<b>18 186</b>	<b>18 005</b>	<b>18 658</b>	<b>19 469</b>	<b>21 768</b>	<b>19 469</b>
<b>PTP-V U4**</b> $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	9 170	9 800	10 530	10 930	11 570	11 090	11 570	12 460	13 720	13 570	14 140	14 750	16 510	14 750
	<b>11 096</b>	<b>11 858</b>	<b>12 741</b>	<b>13 225</b>	<b>14 000</b>	<b>13 419</b>	<b>14 000</b>	<b>15 077</b>	<b>16 601</b>	<b>16 420</b>	<b>17 109</b>	<b>17 848</b>	<b>19 977</b>	<b>17 848</b>
<b>PTP-V/ U4**</b> <small>(GO, PI nebo AC)</small> $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	11 840	12 480	13 240	13 660	14 310	13 810	14 310	15 230	16 530	16 360	16 960	17 590	19 390	17 590
	<b>14 326</b>	<b>15 101</b>	<b>16 020</b>	<b>16 529</b>	<b>17 315</b>	<b>16 710</b>	<b>17 315</b>	<b>18 428</b>	<b>20 001</b>	<b>19 796</b>	<b>20 522</b>	<b>21 284</b>	<b>23 462</b>	<b>21 284</b>
<b>PTP-V U5**</b> $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	11 110	11 760	12 760	13 800	14 670	13 910	14 670	15 970	17 570	17 060	17 720	17 340	20 370	18 520
	<b>13 443</b>	<b>14 230</b>	<b>15 440</b>	<b>16 698</b>	<b>17 751</b>	<b>16 831</b>	<b>17 751</b>	<b>19 324</b>	<b>21 260</b>	<b>20 643</b>	<b>21 441</b>	<b>20 981</b>	<b>24 648</b>	<b>22 409</b>
<b>PTP-V/ U5**</b> <small>(GO, PI, AC)</small> $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	12 560	13 210	14 210	15 250	16 120	15 360	16 120	17 420	19 020	18 510	19 170	18 790	21 820	19 970
	<b>15 198</b>	<b>15 984</b>	<b>17 194</b>	<b>18 453</b>	<b>19 505</b>	<b>18 586</b>	<b>19 505</b>	<b>21 078</b>	<b>23 014</b>	<b>22 397</b>	<b>23 196</b>	<b>22 736</b>	<b>26 402</b>	<b>24 164</b>

\* rozměr 11, 13: rozsah montáže 25-90° s roletou ARZ

\*\* rozměr 07, 08, 09, 10, 12: nedoporučuje se montáž rolet ARZ; rozměr 11, 13: rozsah montáže 25-90°, nedoporučuje se montáž rolet ARZ

**Okno v sadě s těsnicím lemováním Thermo a markýzou v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné bez příplatků s termínem realizace 20 pracovních dnů.**

$U_w$  - součinitel prostupu tepla oknem

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

Cena bez DPH  
Cena vč. DPH

FAKRO

**FTP-V Z-WAVE**  
**FTP-V WIFI**  
**FTP-V SOLAR**



**PRO  
INTELEKTUÁLNÍ  
DŮM**

## KYVNÁ OKNA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM



- Elektricky ovládaná okna, továrně vybavená zařízeními, která umožňují jejich dálkové otevírání a zavírání a také ovládání doplňků.



Dostupná s rádiovým ovládáním pomocí přenosového protokolu Z-Wave nebo µWiFi.



Vybavené dešťovým senzorem, který při výskytu srážek zajistí automatické uzavření křídla.



Jednoduché připojení do elektrické sítě 230 V. Pootočením kliky o 90° dojde k odpojení křídla od řetězového pohonu.



- Snadné mytí vnějšího skla díky západce blokující křídlo v pootočené poloze o 180°.

● Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované.

- Dřevo lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě.



- Dostupná rovněž v bílé barvě - okno FTU-V lakované třemi vrstvami polyuretanového nátěru, jež na povrchu okna utváří trvalý a ideálně hladký bílý ochranný povlak.



Určené do prostor, kde se periodicky objevuje zvýšená vlhkost vzduchu (kuchyně, koupelny).



- Zvýšená odolnost proti vloupání - systém topSafe.



● Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.




- Bohatá nabídka vnitřních i předokenních doplňků a příslušenství.



Na rámu okna jsou umístěny kontakty umožňující snadnou montáž a připojení elektricky ovládaných stínících doplňků s modulem Z-Wave nebo WiFi.

- Rozsah montáže 15-90°.



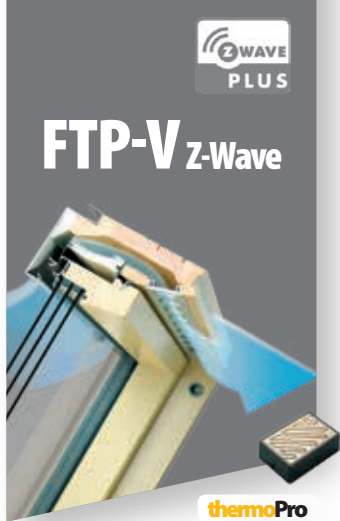

## FTP-V Z-Wave

- U5** super energeticky úsporné trojsklo U5:
  - $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním těsnícím lemováním, automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér,
- V40P** okno pracující v bezdrátovém přenosovém protokolu Z-Wave,



nová rádiová síť, ovládání pomocí dálkového ovladače, ovladač ratno dokoupit,

okno Z-Wave spolupracuje s výrobky FIBARO, Vera, Zipato přes internetovou bránu. Možnost vytvoření inteligentního domu a ovládání pomocí hlasu.



## FTP-V WiFi

- U5** super energeticky úsporné trojsklo U5:
  - $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním těsnícím lemováním, automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér,
- V40P** okno pracující v bezdrátovém přenosovém protokolu WiFi,



využití domácí WiFi sítě prostřednictvím routeru,



ovládání pomocí smartphonu přes aplikaci,



okno WiFi spolupracuje s Google Assistant, umožňuje hlasové ovládání a vytvoření virtuálního domu Google Home.



## FTP-V Solar

- U5** super energeticky úsporné trojsklo U5:
  - $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním těsnícím lemováním, automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér,
- V40P** okno pracující v bezdrátovém přenosovém protokolu Z-Wave,



okno se solárním napájením ovládané dálkovým ovladačem, který je nutno dokoupit,



okno Z-Wave spolupracuje s výrobky FIBARO, Vera, Zipato přes internetovou bránu. Možnost vytvoření inteligentního domu a ovládání pomocí hlasu.

### DŘEVĚNÁ KYVNÁ OKNA S ELEKTRICKÝM OVLÁDÁNÍM

rozměry okna [cm] (včetně rozměrů rámu)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m <sup>2</sup> ]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>FTP-V U3 Z-Wave</b> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	16 720	17 210	17 500	18 040	18 590	18 040	18 590	19 120	20 500	20 120	20 750	20 670	23 140	20 670
<b>FTP-V U3 Z-Wave</b> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	<b>20 231</b>	<b>20 824</b>	<b>21 175</b>	<b>21 828</b>	<b>22 494</b>	<b>21 828</b>	<b>22 494</b>	<b>23 135</b>	<b>24 805</b>	<b>24 345</b>	<b>25 108</b>	<b>25 011</b>	<b>27 999</b>	<b>25 011</b>
<b>FTU-V U3 Z-Wave</b> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	17 880	18 420	18 740	19 300	19 900	19 300	19 900	20 450	21 900	21 540	22 210	22 100	24 760	22 100
<b>FTP-V U5* Z-Wave</b> $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	19 110	19 680	20 030	20 660	21 300	20 660	21 300	21 910	23 730	23 100	23 840	23 750	26 610	23 750
<b>FTP-V U5* Z-Wave</b> $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	<b>23 123</b>	<b>23 813</b>	<b>24 236</b>	<b>24 999</b>	<b>25 773</b>	<b>24 999</b>	<b>25 773</b>	<b>26 511</b>	<b>28 713</b>	<b>27 951</b>	<b>28 846</b>	<b>28 738</b>	<b>32 198</b>	<b>28 738</b>
<b>FTU-V U5* Z-Wave</b> $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	20 460	21 090	21 460	22 130	22 850	22 130	22 850	23 500	26 210	24 760	25 550	25 450	28 500	25 450
<b>FTP-V U5* WiFi</b> $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	19 110	19 680	20 030	20 660	21 300	20 660	21 300	21 910	23 730	23 100	23 840	23 750	26 610	23 750
<b>FTP-V U5* WiFi</b> $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	<b>23 123</b>	<b>23 813</b>	<b>24 236</b>	<b>24 999</b>	<b>25 773</b>	<b>24 999</b>	<b>25 773</b>	<b>26 511</b>	<b>28 713</b>	<b>27 951</b>	<b>28 846</b>	<b>28 738</b>	<b>32 198</b>	<b>28 738</b>
<b>FTP-V U5* Solar</b> $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	30 580	31 370	31 940	32 180	32 820	32 180	32 580	33 370	34 990	34 180	35 220	35 220	39 440	35 220
<b>FTP-V U5* Solar</b> $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	<b>37 002</b>	<b>37 958</b>	<b>38 647</b>	<b>38 938</b>	<b>39 712</b>	<b>38 938</b>	<b>39 422</b>	<b>40 378</b>	<b>42 338</b>	<b>41 358</b>	<b>42 616</b>	<b>42 616</b>	<b>47 722</b>	<b>33 540</b>

\* rozměr 13: rozsah montáže 30-70°

**Okno v sadě s těsnícím lemováním Thermo a markýzou v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné bez příplatků s termínem realizace 20 pracovních dnů.**

$U_w$  - součinitel prostupu tepla oknem

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

Cena bez DPH  
Cena vč. DPH

**FAKRO**

**FTT U6  
FTT R3  
FTT U8**  
Thermo

**NIŽŠÍ  
NÁKLADY  
NA VYTÁPĚNÍ**

## SUPER ENERGETICKY ÚSPORNÁ KYVNÁ OKNA



● Speciální střešní okna určená pro nízkoenergetické a pasivní stavby. Zasklení je osazeno ve speciálně navrženém rámu křídla, který je konstruován ze širších dřevěných profilů ve srovnání se standardním oknem. Tato konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů a zajišťuje celkově lepší izolační vlastnosti okna. Okna jsou vybavena pětinasobným systémem těsnění.



● Kyvná okna s panty umístěnými nad polovinou výšky okna zajišťují pohodlný přístup k otevřenému oknu i vysokým osobám.



● Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné v dolní části křídla. Kliky s funkcí dvoubodového uzavírání.



● Snadné mytí vnější okenní tabule a nasazování markýzy díky západce, která zajišťuje křídlo v otočené poloze o 180°.



● Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované.



● Dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě.



● Zvýšená odolnost proti vloupání - systém topSafe.



● Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.



● Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků a příslušenství.



● Rozsah montáže 15-70°.





## FTT U6

thermoPro



super energeticky úsporné trojsklo U6 s vnitřním laminovaným bezpečným sklem třídy P2A,  
 -  $U_w=0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním těsnicím lemováním,  
 -  $U_w=0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$  s těsnicím lemováním EHV-AT Thermo.



**Produkt superTrio**  
 Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.



## FTT R3

thermoPro



super energeticky úsporné trojsklo proti hluku R3 s vnitřním laminovaným bezpečnostním sklem třídy P2A,  
 -  $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním těsnicím lemováním,  
 - vynikající parametry útlumu hluku  $R_w=42 \text{ dB}$ .



**Produkt superTrio**  
 Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.



## FTT U8 Thermo

thermoPro



pasivní čtyřsklo U8,  
 -  $U_w=0,58 \text{ W/m}^2\text{K}$  - nejteplejší střešní okno s jediným zasklením dostupné na trhu.  
 Dodává se společně s lemováním EHV-AT Thermo (součást balení), standardně vybavené izolační sadou XDK, která obsahuje zateplovací sadu XDP a parotěsný límeček XDS,



určeno pro pasivní stavby, potvrzeno certifikátem Passive House.



**Produkt superTrio**  
 Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

DŘEVĚNÁ KYVNÁ OKNA, SUPER ENERGETICKY ÚSPORNÁ														
rozměry okna [cm] <small>(vnější rozměry rámu)</small>	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
efektivní plocha zasklení [m <sup>2</sup> ]	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>FTT U6</b> $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	18 240	18 620	20 120	21 590	20 120	21 590	23 440	26 810	24 590	26 070	27 920	29 790	27 920	22 070
	22 070	22 530	24 345	26 124	24 345	26 124	28 362	32 440	29 754	31 545	33 783	36 046	33 783	23 583
<b>FTT R3</b> $U_w=0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$	19 490	19 880	21 470	23 060	21 470	23 060	25 060	28 610	26 220	27 840	29 820	31 800	29 820	23 583
	23 583	24 055	25 979	27 903	25 979	27 903	30 323	34 618	31 726	33 686	36 082	38 478	36 082	34 080
<b>FTT U8 Thermo</b> $U_w=0,58 \text{ W/m}^2\text{K}$	34 080	35 810	37 300	40 950	37 300	40 950	42 060	46 280	47 100	49 530	51 690	57 890	51 690	41 237
	41 237	43 330	45 133	49 550	45 133	49 550	50 893	55 999	56 991	59 931	62 545	70 047	62 545	

Dostupná rovněž v bílém provedení - lakováno třemi vrstvami polyuretanového nátěru.



Okno v sadě s těsnicím lemováním Thermo a markýzou v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné bez příplatků s termínem realizace 20 pracovních dnů.

$U_w$  - součinitel prostupu tepla oknem

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25



# TĚSNIČÍ LEMOVÁNÍ

- Těsničí lemování je nezbytným prvkem umožňujícím správnou instalaci okna ve střešním pláště. Precizně navržené systémové komponenty lemování umožňují trvalé a těsné spojení okna se střešní krytinou. Lemování odvádí dešťovou vodu a snižuje mimo okno a zároveň chrání okno před působením větru.
- Nabídka firmy FAKRO zahrnuje mnoho typů těsničího lemování, které je vyrobeno z hliníkového plechu potaženého ochranným polyesterovým lakem.
- Základní barvou lemování je šedohnědá v odstínu RAL 7022, díky které okno dokonale ladí s typickými barvami střešních krytin.



Produkt **superTrio** - lemování ve verzi Thermo

- Univerzální těsničí lemování EHV-AT Thermo s dodatečnou termoizolací zaručuje těsné a "teplé" spojení okna se střešním pláštěm. Izolační materiál použitý v Thermo lemování těsně přiléhá k rámu okna, díky čemuž po instalaci vytváří termoizolační rám. Lemování ve verzi Thermo výrazně zlepšuje součinitel prostupu tepla - dokonce až o 15 % v závislosti na typu okna. Je dostupné rovněž v jiných variantách, např. ESV-T Thermo pro plochou střešní krytinu.

# PŘEHLED TYPŮ LEMOVÁNÍ

	Druh střešní krytiny	Typ těsnícího lemování	Možnost sestav	Max. výška profilu střešní krytiny [mm]	Sklon střechy
ES	 <p>ploché krytiny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— asfaltová lepenka</li> <li>— šindele</li> <li>— plechové krytiny</li> <li>— břidlice</li> </ul>	ESN		10 (2 x 5)	15° – 90°
		ESV	  	10 (2 x 5)	15° – 90°
		ESJ		10 (2 x 5)	20° – 90°
EZ	 <p>profilované krytiny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— taška</li> <li>— profilovaná plechová krytina</li> </ul>	EZN-A	  	do 45	15° – 90°
		EZV-A	  	do 45	15° – 90°
		EZJ-A		do 45	20° – 90°
EH	 <p>vysoce profilované krytiny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— taška</li> <li>— profilovaná plechová krytina</li> </ul>	EHN-A	  	do 90	15° – 90°
		EHV-A	  	do 90	15° – 90°
EZ	 <p>ploché krytiny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— plochá taška</li> </ul>	EZV-F	  	do 45	15° – 90°
		EZJ-F		do 45	25° – 90°
EL	 <p>ploché krytiny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— šindele</li> <li>— břidlice</li> </ul>	ELN	  	10 (2 x 5)	15° – 90°
		ELV	  	10 (2 x 5)	15° – 90°
		ELJ		10 (2 x 5)	20° – 90°
EG	 <p>šupinové krytí, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— bobrovka</li> </ul>	EGV	  	24 ÷ 32 (2 x 12 ÷ 16)	25° – 90°
EB	 <p>ploché krytiny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— plechové krytiny (click systém)</li> </ul>	EBV-A	  	—	15° – 90°
EE	 <p>ploché krytiny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— plechová falcovaná krytina</li> </ul>	EEV	  	—	15° – 90°
		EEJ		—	20° – 90°
EHV-AT Thermo	 <p>vysoce profilované krytiny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— taška</li> <li>— profilovaná plechová krytina</li> </ul>	EHV-AT Thermo	  	do 90	15° – 90°
		EHN-AT Thermo		do 120	15° – 90°
EA	 <p>ploché krytiny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— asfaltová lepenka</li> <li>— šindele</li> <li>— profilovaná plechová krytina</li> </ul>	ESA		10 (2 x 5)	10° – 75°
		EZA-A		do 45	10° – 75°
		EHA-A		do 90	10° – 75°
EFW	 <p>ploché krytiny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— asfaltová lepenka</li> <li>— střešní fólie</li> </ul>	EFW	—	—	0° – 15°

 vodorovná sestava,  svislá sestava,  bloková sestava

# CENY LEMOVÁNÍ

## TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ PRO KYVNÁ A VÝKLOPNĚ-KYVNÁ OKNA

rozměry okna [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>ESV</b> pro ploché krytiny	2 110	2 190	2 230	2 260	2 460	2 260	2 360	2 470	2 630	2 500	2 630	2 730	2 840	2 840
<b>ESV-T Thermo</b> pro ploché krytiny	3 080	3 190	3 310	3 370	3 560	3 370	3 560	3 700	4 070	3 900	4 000	4 120	4 280	4 280
<b>EZV-A</b> pro profilované krytiny	2 460	2 520	2 570	2 610	2 790	2 680	2 740	2 870	3 280	3 010	3 190	3 300	3 490	3 490
<b>EZV-A XDP</b> pro profilované krytiny + sada XDP	3 300	3 360	3 410	3 480	3 730	3 480	3 680	3 810	4 210	3 960	4 160	4 210	4 440	4 440
<b>EHN-A</b> pro vysoce profilované krytiny	2 730	2 820	2 890	2 960	3 110	2 960	3 110	3 230	3 540	3 400	3 490	3 560	3 730	3 730
<b>EHV-AT Thermo</b> pro profilované krytiny	3 280	3 360	3 540	3 630	3 730	3 540	3 730	3 850	4 230	4 040	4 170	4 270	4 440	4 440
<b>EZV-F</b> pro plochou tašku	2 470	2 540	2 600	2 680	2 840	2 680	2 740	2 880	3 320	3 060	3 230	3 320	3 530	3 530
<b>EGV</b> pro šupinové krytí (bobrovku)	2 810	2 980	3 190	3 260	3 380	3 320	3 480	3 650	3 850	3 730	3 960	4 190	4 350	4 400
<b>EBV-A</b> pro plechové krytiny (click systém)	2 520	2 610	2 700	2 740	2 910	2 740	2 840	2 960	3 400	3 140	3 330	3 400	3 630	3 630
<b>EFW</b> systém do plochých střeš	8 350	8 350	9 010	9 010	10 110	9 960	10 110	10 700	12 710	10 880	11 030	11 990	13 390	11 990


**Lemování ve verzi Thermo v sadě s oknem s trojsklem U5 nebo čtyřsklem a markýzou v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné bez příplatků s termínem realizace 20 pracovních dnů.**

## BOČNÍ KRYCÍ PROFILY PRO STŘEŠNÍ OKNA

rozměry okna [cm]	../78	../98	../118	../140	../160	../180	../186	../206	../235	../255
číselný kód	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<b>EKB (RAL 7022)</b>	870	1 070	1 140	1 230	1 440	1 690	1 690	1 860	2 030	2 230
	1 053	1 295	1 379	1 488	1 742	2 045	2 045	2 251	2 456	2 698

V případě použití střešních oken bez těsnícího lemování je nutno dokoupit boční krycí plechy rámu okna - sada EKB.

## ROZDĚLENÍ LEMOVÁNÍ PODLE HLOUBKY MONTÁŽE OKEN:

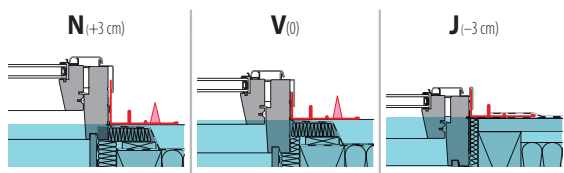

Těsnící lemování ke střešním oknům FAKRO jsou rozdělena do jednotlivých skupin podle typů střešní krytiny a jejich určení. Standardní typy lemování umožňují namontovat okna v nejčastěji používaných krytinách: plochých - lemování ES, profilovaných - lemování EZ a vysoce profilovaných - lemování EH. Střešní okna FAKRO lze montovat ve třech úrovních: N (+3 cm), V (0 cm) a J (-3 cm).

# TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ PRO SESTAVY OKEN

Střešní okna FAKRO lze namontovat do sestav vedle sebe nebo nad sebou při použití modulového těsnícího lemování. **Standardní vzdálenost mezi okny ve svislých a vodorovných sestavách je 10 cm.**

V případě jiné vzdálenosti je nutné v objednávce uvést požadovanou vzdálenost mezi okny.


Příplatek za lemování pro vodorovnou sestavu činí:

- vzdálenost 18 mm – 50 mm + 30 %
- vzdálenost 60 mm – 140 mm bez příplatku
- vzdálenost 141 mm – 200 mm + 440 Kč/okno
- vzdálenost 201 mm – 300 mm + 650 Kč/okno

Termín realizace objednávky na kombi lemování EZV-A 78x118 a 78x140 cm pro sestavu oken B2/1 s roztečí 140 mm - 3 pracovní dny, ostatní kombi lemování - 10-15 pracovních dnů. Uvedené ceny příplatků jsou bez DPH.




Samostatné okno



Vodorovná sestava

B2/1



Vodorovná sestava

B4/1



B2/1

Vodorovná sestava



B1/2

Svislá sestava




B2/2

Bloková sestava




Svislá sestava

B1/2



Bloková sestava

B2/2




Bloková sestava

B3/2

# MONTÁŽNÍ DOPLŇKY

Montážní doplňky FAKRO zajišťují rychlé a snadné spojení okna s povrchem střechy. Použití originálních montážních doplňků zaručuje bezproblémové a bezpečné používání střešních oken.




## XDP

### Zateplovací sada

● slouží k rychlému a těsnému zhotovení tepelné a paropropustné izolace kolem střešního okna. Skládá se z paropropustného límce z difuzní fólie, termoizolačního materiálu z přírodní ovčí vlny a montážní pásky.

**Zateplovací sada XDP v kombinaci s parotěsným límcem XDS tvoří izolační sadu XDK.**



## XDP Thermo

### Zateplovací sada Thermo

● je složena z paropropustného límce vyrobeného z difuzní fólie a zateplovací pásky z polyetylenové pěny. Použitá společně s Thermo lemováním představuje systémové řešení pro profesionální zateplení rámu střešního okna po celé jeho výšce. Sadu lze také použít jako samostatné zateplení okna.



## XDS

### Parotěsný límec

● používá se ke zhotovení parotěsné izolace kolem střešního okna. Zaručuje těsné spojení parotěsné fólie s oknem. Parotěsný límec je montován z vnitřku místnosti jako bariéra pro teplý a vlhký vzduch, protože navlhnutí izolačního materiálu způsobuje snížení jeho termoizolačních vlastností.



## XLC

### Ostění

● pro rychlé provedení špalety zevnitř místnosti - XLC-F pro dřevěná, XLC-P pro plastová okna,  
● standardní hloubka ostění XLC je 30 cm, dostupné také s hloubkou 40 a 50 cm,  
● správné provedení ostění, dolní kolmo a horní rovnoběžně s podlahou, zajišťuje optimální osvětlení místnosti a řádnou cirkulaci vzduchu uvnitř okenního výklenku.

MONTÁŽNÍ DOPLŇKY															
rozměry okna [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12	
<b>XDP</b>	830	830	830	830	910	830	910	910	910	910	910	910	910	910	
	<b>1 004</b>	<b>1 004</b>	<b>1 004</b>	<b>1 004</b>	<b>1 101</b>	<b>1 004</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	
<b>XDP Thermo</b>	2 060	2 130	2 150	2 220	2 460	2 210	2 230	2 470	2 540	2 460	2 500	2 500	2 570	2 500	
	<b>2 493</b>	<b>2 577</b>	<b>2 602</b>	<b>2 686</b>	<b>2 977</b>	<b>2 674</b>	<b>2 698</b>	<b>2 989</b>	<b>3 073</b>	<b>2 977</b>	<b>3 025</b>	<b>3 025</b>	<b>3 110</b>	<b>3 025</b>	
<b>XDS</b>	760	760	760	760	840	760	840	840	840	840	840	840	840	840	
	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>1 016</b>	<b>920</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	
<b>XDK</b> (XDP+XDS)	1 540	1 540	1 540	1 540	1 620	1 540	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	
	<b>1 863</b>	<b>1 863</b>	<b>1 863</b>	<b>1 863</b>	<b>1 960</b>	<b>1 863</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	
<b>XLC-F 30</b>	5 810	6 260	6 440	6 690	6 690	6 690	6 870	7 050	7 400	7 220	7 400	7 400	7 920	8 200	
	<b>7 030</b>	<b>7 575</b>	<b>7 792</b>	<b>8 095</b>	<b>8 095</b>	<b>8 095</b>	<b>8 313</b>	<b>8 531</b>	<b>8 954</b>	<b>8 736</b>	<b>8 954</b>	<b>8 954</b>	<b>9 583</b>	<b>9 922</b>	
<b>XLC-P 30</b>	5 810	6 260	6 440	6 440	7 050	6 310	7 050	7 050	7 750	7 050	7 750	7 750	8 200	8 200	
	<b>7 030</b>	<b>7 575</b>	<b>7 792</b>	<b>7 792</b>	<b>8 531</b>	<b>7 635</b>	<b>8 531</b>	<b>8 531</b>	<b>9 378</b>	<b>8 531</b>	<b>9 378</b>	<b>9 378</b>	<b>9 922</b>	<b>9 922</b>	

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## ZST

### Teleskopická tyč

860  
1 041

● univerzální teleskopická tyč určená k ovládání oken, žaluzií a rolet namontovaných mimo dosah uživatele.



## ZBB

### Omezovač otevření

670  
811

● výrobek umožňující bezpečné, omezené otevření okna. Použitím omezovače lze okenní křídlo zablokovat v pootevřené poloze o cca 10 cm. Pro plastová okna je určen omezovač ZBB-P.



## ZBL

### Okenní zámek

610  
738

● estetický okenní zámek bílé barvy znemožňuje náhodné otevření okna. Zámek ZBL se montuje v dolní části okna.

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

**FYP-V**  
proSky  
**FDY-V**  
Duet proSky

**VELKÁ  
A FUNKČNÍ**

## DŘEVĚNÁ OKNA SE ZVÝŠENOU OSOU OTÁČENÍ



- Kývná okna s osou otáčení umístěnou nad středem okna, takže i vysoká osoba může volně přistoupit k okraji otevřeného okna. Spodní část křídla plní funkci výklopného okna a horní část poskytuje dodatečné osvětlení. Křídlo je při otáčení v úhlu 0–45° přidržováno inovativním podpůrným mechanismem, který dovoluje ponechat otevřené křídlo v libovolné poloze v rozsahu těchto úhlů. Jediná střešní okna na trhu, která po namontování ve střeše se sklonem 39–43° splňují požadavky normy DIN 5034-1\*, podle které by se spodní okraj okna měl nacházet ve výšce do 95 cm a horní ve výšce minimálně 220 cm nad podlahou.
- Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné v dolní části křídla. Kliky Elegant umožňují spárové větrání ve dvou polohách.

\*norma platná pro německý trh



**V40P**




**thermoPro**



- Snadné mytí vnější okenní tabule a nasazování markýzy díky západce, která zajišťuje křídlo v pootočené poloze o 160°.
- Automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér před vychladnutím.
- Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované.
- Zvýšená odolnost proti vloupání - systém topSafe.
- Technologie thermoPro zvyšuje kvalitu a parametry střešních oken, díky čemuž mají vyšší energetickou účinnost, delší životnost, dokonalou těsnost a jednodušší montáž.
- Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků.



## FYP-V proSky

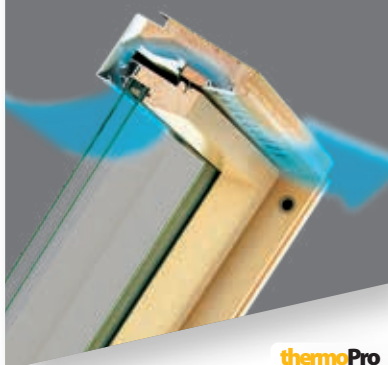

thermoPro

U5

super energeticky úsporné trojsklo U5:  
-  $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním  
těsnicím lemováním,



jednokřídlé okno, možnost spojení  
s doplňkovým oknem FX a získání okna  
s výškou 255 cm pro sestavu  
s balkonovým oknem,



dřevo dvakrát lakované ekologickým  
akrylátovým lakem v přírodní barvě,




FYU-V lakované třemi vrstvami poly-  
retanového nátěru, jež na povrchu  
okna utváří trvalý a ideálně hladký bílý  
ochranný povlak. Určené do prostor, kde  
se periodicky objevuje zvýšená vlhkost  
vzduchu (kuchyně, koupelny),



rozsah montáže 20-65°.

## FDY-V Duet proSky

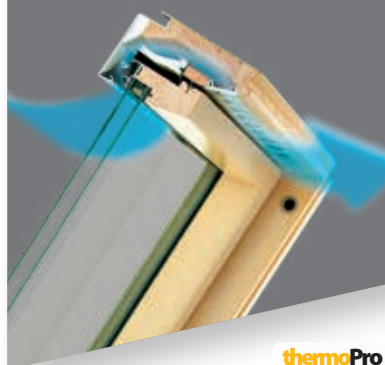

thermoPro

U3

energeticky úsporné dvojsklo U3:  
-  $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním  
těsnicím lemováním,



dvoukřídlé okno se spodním neo-  
tvíravým křídlem, možnost sestavy  
s balkonovým oknem,



dřevo dvakrát lakované ekologickým  
akrylátovým lakem v přírodní barvě,



FDY-V/U lakované třemi vrstvami poly-  
retanového nátěru, jež na povrchu  
okna utváří trvalý a ideálně hladký bílý  
ochranný povlak. Určené do prostor, kde se periodi-  
cky objevuje zvýšená vlhkost vzduchu  
(kuchyně, koupelny),



rozsah montáže 25-65°.

### OKNA SE ZVÝŠENOU OSOU OTÁČENÍ

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
efektivní plocha zasklení [m <sup>2</sup> ]	0,85	0,96	0,96	1,07	1,22	1,22
číselný kód	13	40	CB	80	41	DB
<b>FYP-V U3 proSky</b> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	15 140	16 630	18 170	17 390	19 130	20 870
<b>FYP-V U5 proSky*</b> $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	22 670	24 970	27 240	26 090	28 700	-
<b>FYU-V U3 proSky</b> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	16 630	18 300	19 990	19 140	21 070	22 940
<b>FYU-V U5 proSky*</b> $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$	24 970	27 460	29 980	28 710	31 570	-

\* rozměr 41: rozsah montáže 20-65°, nedoporučuje se montáž rolet ARZ

### TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ PRO OKNA SE ZVÝŠENOU OSOU OTÁČENÍ

rozměry okna [cm]	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206
číselný kód	13	40	CB	80	41	DB
<b>ESV</b> pro ploché krytiny	2 630	2 930	3 190	3 060	3 360	3 690
<b>EZV-A</b> pro profilované krytiny	3 280	3 570	3 900	3 740	4 130	4 480
<b>EHN-A</b> pro vysoce profilované krytiny	3 540	3 900	4 270	4 070	4 480	4 910

### OKNA SE ZVÝŠENOU OSOU OTÁČENÍ A DOLNÍM PROSVĚTLENÍM

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	78x206	78x235	78x255	94x206	94x235	94x255
číselný kód	CB	CC	CD	DB	DC	DD
<b>FDY-V U3</b> <b>Duet proSky</b>	20 940	25 330	26 580	24 610	31 500	32 760
<b>FDY-V/U U3</b> <b>Duet proSky</b>	23 030	27 840	29 220	27 070	34 650	36 000

### TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ PRO OKNA SE ZVÝŠENOU OSOU OTÁČENÍ A DOLNÍM PROSVĚTLENÍM

rozměry okna [cm]	78x206	78x235	78x255	94x206	94x235	94x255
číselný kód	CB	CC	CD	DB	DC	DD
<b>ESV</b> pro ploché krytiny	3 190	3 440	3 720	3 690	3 980	4 280
<b>EZV-A</b> pro profilované krytiny	3 900	4 180	4 490	4 480	4 810	5 170
<b>EHN-A</b> pro vysoce profilované krytiny	4 270	4 640	4 970	4 910	5 310	5 710

**Okno v sadě s těsnicím lemováním Thermo a markýzou v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné bez příplatků s termínem realizace 20 pracovních dnů.**

$U_w$  - součinitel prostupu tepla oknem

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

Cena bez DPH  
Cena vč. DPH

FAKRO

# FGH-V Galeria

VÍCE  
PROSTORU

## BALKONOVÉ OKNO GALERIA



● Inovativní, velké, dvoukřídlé střešní okno, ve kterém otevřená křídla vytváří balkon. Horní křídlo se otvírá výklopně vzhůru, dolní otevřením vpřed umožňuje neomezený přístup k okraji okna. Křídlo je při otáčení v úhlu 0-45° přidržováno inovativním podpůrným mechanismem, který umožňuje ponechat otevřená křídla v libovolné poloze v rozsahu těchto úhlů.



● Pohodlné ovládání okna pomocí kliky umístěné v dolní části křídla. Kliky s funkcí dvoubodového uzavírání.



● Západka blokující křídlo v pootočené poloze o 180° umožňuje snadné mytí vnější tabule skla a nasazování markýzy.



● Automatická ventilační klapka V40P - zajišťuje zdravé mikroklima a zároveň chrání interiér před vychladnutím.



● Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené, vakuově impregnované.



● Dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě.



● Zvýšená odolnost proti vloupání - systém topSafe.




● Široká nabídka vnitřních i vnějších doplňků.



● Rozsah montáže FGH-V P2: 35-55°, FGH-V P5: 40-55°. Doporučení: montáž ve střešních konstrukcích bez svislé nadezdívky pod pozednicí.

# FGH-V

Galeria

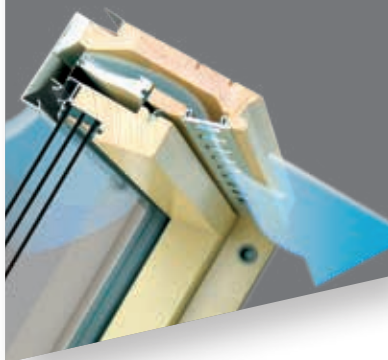

P5

super energeticky úsporné bezpečné trojsklo P5:

-  $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním těsnicím lemováním.  
Vnější sklo se snadno omyvatelným povrchem.

Horní křídlo se plynule vyklápí až do úhlu 45°. Boční ochranné zábradlí je integrováno do spodního křídla a vysouvá se při otevírání křídla.

Během zavírání spodního křídla **se boční zábradlí balkonu opět zasune do okna** a nevyčnívá tak nad úroveň střešní krytiny.

Součástí balení balkonového okna je zateplovací sada XDP.



**Produkt superTrio**  
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.




Okno FGH-V Galeria se dodává jako sada, jejíž součástí je okno a zábradlí, které je přizpůsobeno konkrétnímu sklonu střechy (nutno specifikovat v objednávce).



Sestava balkonového okna FGH-V s jiným oknem FAKRO (např. FDY-V) může být provedena pouze při použití lemování K\_\_\_/G.



FAKRO



FAKRO



Jiná řešení

Boční zábradlí balkonu je skryto pod oplechováním okna, takže je **chráněno před zašpiněním**. Toto řešení nenarušuje celkový vzhled střechy.

## BALKONOVÉ OKNO

rozměry okna [cm] (vnější rozměry rámu)	78x255	94x255
	0,85	1,07
efektivní plocha zasklení [m <sup>2</sup> ]	0,47	0,60
číselný kód	CD	DD
<b>FGH-V P2 Galeria</b> $U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	76 580 <b>92 662</b>	80 400 <b>97 284</b>
<b>FGH-V P5 Galeria</b> $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	90 370 <b>109 348</b>	97 390 <b>117 842</b>



Dostupné rovněž v bílém provedení - lakováno třemi vrstvami polyuretanového nátěru.

## TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ

rozměry okna [cm]	78x255	94x255
číselný kód	CD	DD
<b>ESV/G</b> pro ploché krytiny	5 910 <b>7 151</b>	6 590 <b>7 974</b>
<b>EZV-A/G</b> pro profilované krytiny	6 390 <b>7 732</b>	7 120 <b>8 615</b>
<b>EHN-A/G</b> pro vysoce profilované krytiny	6 960 <b>8 422</b>	7 750 <b>9 378</b>
<b>EHV-AT/G Thermo</b>	9 500 <b>11 495</b>	10 570 <b>12 790</b>
<b>EHN-AT/G Thermo</b>	9 500 <b>11 495</b>	10 570 <b>12 790</b>



Okno v sadě s těsnicím lemováním Thermo a markýzou v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné bez příplatků s individuálním termínem realizace.

$U_w$  - součinitel prostupu tepla oknem

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

**BD  
BVP  
BXP**

**MIMOŘÁDNÝ  
INTERIÉR**

## OKNA PRO FASÁDNÍ SESTAVY



- Okna pro fasádní sestavy jsou určena k montáži do svislých stěn (nadezdívek) v podkroví jako doplňující prvek prodlužující střešní okna. Použitím tohoto typu oken lze zlepšit osvětlení místnosti a zvětšit výhled do okolí. Fasádní okna mohou být spojována s dřevěnými střešními okny libovolné konstrukce.



- Ve standardu jsou vybavena bezpečným laminovaným zasklením P2 (dvojsklo) nebo P5 (trojsklo) třídy P2A.



Okna osazena obvodovým kováním.



- Borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené a vakuově impregnované.
- Dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě.



- Široká nabídka doplňkového příslušenství.
- Rozsah montáže střešního okna montovaného spolu s oknem pro fasádní sestavu 15-55°.



## BDR, BDL



P5

- super energeticky úsporné bezpečné trojsklo P5:
  - $U_w=0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním těsnicím lemováním,
- otevírání klasickým způsobem na stranu a sklopně (vyklopení křídla cca 11 cm),
- ovládání pomocí kliky (kliky je vybavena pojistkou) umístěné na boku křídla. Standardně je dodáváno s klíčem, kterým lze okno uzamknout,
- otevírání napravo (BDR) nebo nalevo (BDL).



**Produkt superTrio**  
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

## BVP



P5

- super energeticky úsporné bezpečné trojsklo P5:
  - $U_w=0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním těsnicím lemováním,
- sklopné otevírání (vyklopení křídla cca 11 cm),
- ovládání pomocí kliky (kliky je vybavena pojistkou) umístěné v horní části křídla. Standardně je dodáváno s klíčem, kterým lze okno uzamknout.



**Produkt superTrio**  
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

## BXP



P5

- super energeticky úsporné bezpečné trojsklo P5:
  - $U_w=0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním těsnicím lemováním,
- neotevíratelné okno.



**Produkt superTrio**  
Při zakoupení okna společně s těsnicím lemováním Thermo a markýzou - na výběr 3 barvy oplechování bez příplatků.

### OKNA PRO FASÁDNÍ SESTAVY

rozměry okna [cm]	78x60	78x75	78x95	78x115	78x137	94x75	94x95	114x75	114x95
číselný kód	33	81	82	83	84	85	86	89	90
<b>BDL P2</b> (levé), <b>BDR P2</b> (pravé)	16 530	18 740	20 940	23 290	24 540	20 460	22 660	-	24 540
<b>BDL P5</b> (levé), <b>BDR P5</b> (pravé)	20 030	22 310	24 530	27 280	28 810	24 260	26 530	-	28 690
<b>BVP P2</b>	11 610	12 300	12 750	14 600	15 030	13 310	13 890	14 160	14 750
<b>BVP P5</b>	15 030	15 890	16 530	18 320	19 430	16 950	17 810	18 030	19 110
<b>BXP P2</b>	8 740	9 730	10 310	11 160	11 730	10 880	11 890	12 020	13 020
<b>BXP P5</b>	12 860	13 450	13 940	15 550	16 510	15 080	16 370	16 460	17 540

Dostupná rovněž v bílém provedení - lakováno třemi vrstvami polyuretanového nátěru.



Okno v sadě s těsnicím lemováním Thermo a markýzou v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné bez příplatků s termínem realizace 20 pracovních dnů.

### TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ PRO STŘEŠNÍ OKNA VE FASÁDNÍ SESTAVĚ

rozměry okna [cm]	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
číselný kód	05	06	07	13	08	09	10	11
<b>EUV/B</b> univerzální	4 830	5 010	5 300	5 450	5 190	5 360	5 360	5 550
	<b>5 844</b>	<b>6 062</b>	<b>6 413</b>	<b>6 595</b>	<b>6 280</b>	<b>6 486</b>	<b>6 486</b>	<b>6 716</b>

Velikost těsnicího lemování pro fasádní sestavu se volí podle rozměru střešního okna.

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

## FUNKČNÍ DOPLŇKY KE STŘEŠNÍM OKNŮM

  
PŘÍJEMNĚ  
A POHODOVĚ

# DOPLŇKY KE STŘEŠNÍM OKNŮM

- Vnější doplňky (markýza a roleta) efektivně chrání před nadměrným nahříváním podkrovního prostoru během horkých letních dnů.
- Vnitřní doplňky jsou dekorativním prvkem. Široká nabídka typů a barev umožňuje sladit okno s charakterem místnosti a libovolně dotvářet atmosféru podkrovního interiéru.
- Doplňky umožňují regulovat množství a intenzitu světla pronikajícího do místnosti. Díky nim lze zatemnit prostory i během slunného dne, ve chvílích, kdy si potřebujeme odpočinout. Navíc chrání před škodlivými účinky odrazů, např. při práci na počítači.

- Shodné rozměry doplňků a střešních oken FAKRO zaručují jejich snadnou a rychlou montáž. Originální doplňky FAKRO se vyznačují vysokou kvalitou, inovativními řešeními a designem.



Produkt **superTrio** - markýza. Nezbytný prvek k udržení tepelného komfortu v podkrovního prostoru v horkých dnech.

- Markýzy jsou standardně k dispozici s oplechováním v barvě RAL 7022 (stínová šedá). V sadě spolu s oknem s trojsklem U5 nebo čtyřsklem a Thermo lemováním v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné na speciální objednávku bez příplatků.

# VNĚJŠÍ DOPLŇKY



## markýzy **AMZ**

- až 8x efektivnější ochrana před nahříváním ve srovnání s vnitřní zatemňující roletou,
- optimální ochrana před horkými slunečními paprsky (poměr výkon/cena),
- účinné zastínění místnosti při zachování dobré viditelnosti.

### ovládání:

- markýza **AMZ** ovládaná ručně nebo pomocí ovládací tyče (součást balení),
- markýza **AMZ Z-Wave** ovládaná dálkovým ovladačem nebo nástěnným vypínačem,
- markýza **AMZ WiFi** ovládaná přes aplikaci ze smartphonu,
- markýza **AMZ Solar** s automatickým provozem.

MARKÝZY

MARKÝZY		rozměry okna [cm]													
číselný kód		55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
	<b>AMZ</b> I. skupina (089, 090) <b>NEW LINE</b>	1 860	1 860	2 150	2 280	2 280	2 370	2 370	2 370	2 370	2 940	2 940	3 210	3 210	3 340
		<b>2 251</b>	<b>2 251</b>	<b>2 602</b>	<b>2 759</b>	<b>2 759</b>	<b>2 868</b>	<b>2 868</b>	<b>2 868</b>	<b>2 868</b>	<b>3 557</b>	<b>3 557</b>	<b>3 884</b>	<b>3 884</b>	<b>4 041</b>
	<b>AMZ</b> II. skupina (092) <b>NEW LINE</b>	2 330	2 330	2 700	2 850	2 850	2 960	2 960	2 960	2 960	3 690	3 690	4 000	4 000	4 180
		<b>2 819</b>	<b>2 819</b>	<b>3 267</b>	<b>3 449</b>	<b>3 449</b>	<b>3 582</b>	<b>3 582</b>	<b>3 582</b>	<b>3 582</b>	<b>4 465</b>	<b>4 465</b>	<b>4 840</b>	<b>4 840</b>	<b>5 058</b>
	<b>AMZ Z-Wave*</b> I. skupina (089, 090)	9 780	9 780	9 860	9 980	10 110	10 110	10 210	10 330	10 450	10 560	10 680	10 890	11 000	10 890
		<b>11 834</b>	<b>11 834</b>	<b>11 931</b>	<b>12 076</b>	<b>12 233</b>	<b>12 233</b>	<b>12 354</b>	<b>12 499</b>	<b>12 645</b>	<b>12 778</b>	<b>12 923</b>	<b>13 177</b>	<b>13 310</b>	<b>13 177</b>
	<b>AMZ Z-Wave*</b> II. skupina (092)	10 330	10 330	10 460	10 570	10 680	10 680	10 780	10 890	11 000	11 100	11 240	11 450	11 540	11 450
		<b>12 499</b>	<b>12 499</b>	<b>12 657</b>	<b>12 790</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>13 044</b>	<b>13 177</b>	<b>13 310</b>	<b>13 431</b>	<b>13 600</b>	<b>13 855</b>	<b>13 963</b>	<b>13 855</b>
	<b>AMZ WiFi**</b> I. skupina (089, 090)	9 780	9 780	9 860	9 980	10 110	10 110	10 210	10 330	10 450	10 560	10 680	10 890	11 000	10 890
		<b>11 834</b>	<b>11 834</b>	<b>11 931</b>	<b>12 076</b>	<b>12 233</b>	<b>12 233</b>	<b>12 354</b>	<b>12 499</b>	<b>12 645</b>	<b>12 778</b>	<b>12 923</b>	<b>13 177</b>	<b>13 310</b>	<b>13 177</b>
	<b>AMZ WiFi**</b> II. skupina (092)	10 330	10 330	10 460	10 570	10 680	10 680	10 780	10 890	11 000	11 100	11 240	11 450	11 540	11 450
		<b>12 499</b>	<b>12 499</b>	<b>12 657</b>	<b>12 790</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>13 044</b>	<b>13 177</b>	<b>13 310</b>	<b>13 431</b>	<b>13 600</b>	<b>13 855</b>	<b>13 963</b>	<b>13 855</b>
	<b>AMZ Solar***</b> I. skupina (089, 090)	12 530	12 530	12 540	12 720	12 780	12 820	12 930	13 020	13 150	13 240	13 350	13 530	13 640	13 530
		<b>15 161</b>	<b>15 161</b>	<b>15 173</b>	<b>15 391</b>	<b>15 464</b>	<b>15 512</b>	<b>15 645</b>	<b>15 754</b>	<b>15 912</b>	<b>16 020</b>	<b>16 154</b>	<b>16 371</b>	<b>16 504</b>	<b>16 371</b>
	<b>AMZ Solar***</b> II. skupina (092)	13 150	13 150	13 160	13 320	13 400	13 450	13 550	13 660	13 770	13 890	13 980	14 200	14 300	14 200
		<b>15 912</b>	<b>15 912</b>	<b>15 924</b>	<b>16 117</b>	<b>16 214</b>	<b>16 275</b>	<b>16 396</b>	<b>16 529</b>	<b>16 662</b>	<b>16 807</b>	<b>16 916</b>	<b>17 182</b>	<b>17 303</b>	<b>17 182</b>

V sadě spolu s oknem s trojsklem U5 nebo čtyřsklem a Thermo lemováním v barvě oplechování RAL 7016 (antracitová) a RAL 9005 (černá) dostupné bez příplatků s termínem realizace 20 pracovních dnů.



## předokenní rolety **ARZ**

- účinná ochrana před horkem, omezení tepelných ztrát v zimě,
- zatemnění místnosti,
- prvek znesnadňující vloupání,
- ochrana soukromí,
- redukce hluku.

### ovládání:

- roleta **ARZ Z-Wave** ovládaná dálkovým ovladačem nebo nástěnným vypínačem,
- markýza **ARZ WiFi** ovládaná přes aplikaci ze smartphonu,
- roleta **ARZ Solar** ovládaná dálkovým ovladačem, vhodná do míst bez přívodu napájení 230 V.

ROLETY

PŘEDOKENNÍ ROLETY		rozměry okna [cm]													
číselný kód		55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
	<b>ARZ Z-Wave*</b>	11 070	11 070	12 150	12 550	12 920	12 540	12 920	13 410	15 160	14 780	15 410	15 910	16 290	15 910
		<b>13 395</b>	<b>13 395</b>	<b>14 702</b>	<b>15 186</b>	<b>15 633</b>	<b>15 173</b>	<b>15 633</b>	<b>16 226</b>	<b>18 344</b>	<b>17 884</b>	<b>18 646</b>	<b>19 251</b>	<b>19 711</b>	<b>19 251</b>
	<b>ARZ WiFi**</b>	11 070	11 070	12 150	12 550	12 920	12 540	12 920	13 410	15 160	14 780	15 410	15 910	16 290	15 910
		<b>13 395</b>	<b>13 395</b>	<b>14 702</b>	<b>15 186</b>	<b>15 633</b>	<b>15 173</b>	<b>15 633</b>	<b>16 226</b>	<b>18 344</b>	<b>17 884</b>	<b>18 646</b>	<b>19 251</b>	<b>19 711</b>	<b>19 251</b>
	<b>ARZ Solar***</b>	15 570	15 570	16 830	17 730	18 150	17 660	18 150	18 910	21 160	20 660	21 540	21 160	22 770	22 280
		<b>18 840</b>	<b>18 840</b>	<b>20 364</b>	<b>21 453</b>	<b>21 962</b>	<b>21 369</b>	<b>21 962</b>	<b>22 881</b>	<b>25 604</b>	<b>24 999</b>	<b>26 063</b>	<b>25 604</b>	<b>27 552</b>	<b>26 959</b>

\* Není-li doplněk instalován na okně Z-Wave, je nutno dokoupit napájecí zdroj a ovladač.

\*\* Není-li doplněk instalován na okně WiFi, je nutno dokoupit napájecí zdroj.

\*\*\* Součástí výrobku je akumulátor; nutno dokoupit ovladač ZRH12 nebo ZRS24.

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

Cena bez DPH  
Cena vč. DPH

**FAKRO**

# VNITŘNÍ DOPLŇKY




žaluzie  
**AJP**

- regulace množství světla pronikajícího do místnosti,
- možnost změny směru slunečního svitu natočením lamel.




rolety  
standard  
**ARS**

- ochrana před světlem,
- možnost aretace rolety ve třech různých polohách.



zastiňo-  
vací rolety  
**ARP**

- ochrana před světlem během slunečných dnů,
- možnost aretace rolety v libovolné poloze,
- dostupné ve verzi Z-Wave, WiFi nebo Solar.




zatem-  
ňující  
rolety  
**ARF**

- velmi dobrá ochrana před světlem, možnost celkového zatemnění,
- aretace rolety v libovolné poloze,
- částečná ochrana před slunečním teplem,
- dostupné ve verzi Z-Wave, WiFi nebo Solar.




plisované rolety  
**APS**

- měkkost a rozptýlení světla,
- možnost aretace rolety v libovolné poloze,
- systém top-down - flexibilní ovládání pomocí horní a dolní lišty.



plisované rolety  
**APF**

- postupná redukce dopadajícího světla až do zatemnění,
- možnost aretace rolety v libovolné poloze,
- systém top-down - flexibilní ovládání pomocí horní a dolní lišty.



sít' proti  
hmyzu  
**AMS**


- ochrana před obtěžujícím hmyzem,
- minimální zastínění místnosti,
- možnost montáže zároveň s dalšími vnitřními a vnějšími doplňky.

VNITŘNÍ DOPLŇKY														
rozměry okna [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
číselný kód	01	02	03	04	14	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>AJP</b>	1 800 <b>2 178</b>	2 000 <b>2 420</b>	2 000 <b>2 420</b>	2 230 <b>2 698</b>	2 330 <b>2 819</b>	2 330 <b>2 819</b>	2 450 <b>2 965</b>	2 540 <b>3 073</b>	2 650 <b>3 207</b>	2 770 <b>3 352</b>	2 990 <b>3 618</b>	3 200 <b>3 872</b>	3 300 <b>3 993</b>	3 300 <b>3 993</b>
<b>ARS I</b> <i>barva 001</i>	980 <b>1 186</b>	980 <b>1 186</b>	1 160 <b>1 404</b>	1 160 <b>1 404</b>	1 160 <b>1 404</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 600 <b>1 936</b>	1 600 <b>1 936</b>	1 470 <b>1 779</b>
<b>ARS I</b> <i>ostatní barvy</i>	980 <b>1 186</b>	980 <b>1 186</b>	1 160 <b>1 404</b>	1 160 <b>1 404</b>	1 160 <b>1 404</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 480 <b>1 791</b>	1 600 <b>1 936</b>	1 600 <b>1 936</b>	1 470 <b>1 779</b>
<b>ARS II</b>	1 230 <b>1 488</b>	1 230 <b>1 488</b>	1 450 <b>1 755</b>	1 450 <b>1 755</b>	1 450 <b>1 755</b>	1 850 <b>2 239</b>	1 850 <b>2 239</b>	1 850 <b>2 239</b>	1 850 <b>2 239</b>	1 850 <b>2 239</b>	1 850 <b>2 239</b>	2 010 <b>2 432</b>	2 010 <b>2 432</b>	1 840 <b>2 226</b>
<b>ARP I</b>	1 580 <b>1 912</b>	1 680 <b>2 033</b>	1 710 <b>2 069</b>	1 910 <b>2 311</b>	2 010 <b>2 432</b>	2 010 <b>2 432</b>	2 110 <b>2 553</b>	2 110 <b>2 553</b>	-	2 340 <b>2 831</b>	2 450 <b>2 965</b>	2 670 <b>3 231</b>	2 770 <b>3 352</b>	2 770 <b>3 352</b>
<b>ARP II</b>	1 970 <b>2 384</b>	2 100 <b>2 541</b>	2 140 <b>2 589</b>	2 380 <b>2 880</b>	2 500 <b>3 025</b>	2 500 <b>3 025</b>	2 640 <b>3 194</b>	2 640 <b>3 194</b>	-	2 930 <b>3 545</b>	3 060 <b>3 703</b>	3 330 <b>4 029</b>	3 470 <b>4 199</b>	3 470 <b>4 199</b>
<b>ARF I</b> <i>barva 051, 052</i>	1 800 <b>2 178</b>	2 000 <b>2 420</b>	2 100 <b>2 541</b>	2 230 <b>2 698</b>	2 330 <b>2 819</b>	2 330 <b>2 819</b>	2 450 <b>2 965</b>	2 540 <b>3 073</b>	2 650 <b>3 207</b>	2 770 <b>3 352</b>	2 990 <b>3 618</b>	3 200 <b>3 872</b>	3 300 <b>3 993</b>	3 300 <b>3 993</b>
<b>ARF I</b> <i>ostatní barvy</i>	1 800 <b>2 178</b>	2 000 <b>2 420</b>	2 100 <b>2 541</b>	2 230 <b>2 698</b>	2 330 <b>2 819</b>	2 330 <b>2 819</b>	2 450 <b>2 965</b>	2 540 <b>3 073</b>	2 650 <b>3 207</b>	2 770 <b>3 352</b>	2 990 <b>3 618</b>	3 200 <b>3 872</b>	3 300 <b>3 993</b>	3 300 <b>3 993</b>
<b>ARF II</b>	2 250 <b>2 723</b>	2 490 <b>3 013</b>	2 610 <b>3 158</b>	2 780 <b>3 364</b>	2 910 <b>3 521</b>	2 910 <b>3 521</b>	3 060 <b>3 703</b>	3 170 <b>3 836</b>	3 310 <b>4 005</b>	3 470 <b>4 199</b>	3 740 <b>4 525</b>	3 990 <b>4 828</b>	4 130 <b>4 997</b>	4 130 <b>4 997</b>
<b>ARF Print</b>	2 870 <b>3 473</b>	3 130 <b>3 787</b>	3 270 <b>3 957</b>	3 380 <b>4 090</b>	3 420 <b>4 138</b>	3 420 <b>4 138</b>	3 600 <b>4 356</b>	3 740 <b>4 525</b>	3 840 <b>4 646</b>	3 970 <b>4 804</b>	4 210 <b>5 094</b>	4 450 <b>5 385</b>	4 590 <b>5 554</b>	4 590 <b>5 554</b>
<b>APS I</b>	2 300 <b>2 783</b>	2 300 <b>2 783</b>	2 350 <b>2 844</b>	2 460 <b>2 977</b>	2 730 <b>3 303</b>	2 400 <b>2 904</b>	2 580 <b>3 122</b>	2 810 <b>3 400</b>	3 060 <b>3 703</b>	2 940 <b>3 557</b>	3 070 <b>3 715</b>	3 290 <b>3 981</b>	3 430 <b>4 150</b>	3 290 <b>3 981</b>
<b>APS II</b>	2 880 <b>3 485</b>	2 880 <b>3 485</b>	2 940 <b>3 557</b>	3 070 <b>3 715</b>	3 420 <b>4 138</b>	3 010 <b>3 642</b>	3 230 <b>3 908</b>	3 520 <b>4 259</b>	3 820 <b>4 622</b>	3 690 <b>4 465</b>	3 830 <b>4 634</b>	4 120 <b>4 985</b>	4 280 <b>5 179</b>	4 120 <b>4 985</b>
<b>APF I</b>	2 780 <b>3 364</b>	2 780 <b>3 364</b>	2 840 <b>3 436</b>	2 980 <b>3 606</b>	3 340 <b>4 041</b>	2 910 <b>3 521</b>	3 130 <b>3 787</b>	3 400 <b>4 114</b>	3 700 <b>4 477</b>	3 540 <b>4 283</b>	3 700 <b>4 477</b>	3 970 <b>4 804</b>	4 130 <b>4 997</b>	3 970 <b>4 804</b>
<b>APF II</b>	3 480 <b>4 211</b>	3 480 <b>4 211</b>	3 540 <b>4 283</b>	3 720 <b>4 501</b>	4 180 <b>5 058</b>	3 640 <b>4 404</b>	3 920 <b>4 743</b>	4 250 <b>5 143</b>	4 620 <b>5 590</b>	4 430 <b>5 360</b>	4 620 <b>5 590</b>	4 970 <b>6 014</b>	5 150 <b>6 232</b>	4 970 <b>6 014</b>
<b>AMS</b>	3 210 <b>3 884</b>	3 210 <b>3 884</b>	3 380 <b>4 090</b>	3 380 <b>4 090</b>	3 500 <b>4 271</b>	3 380 <b>4 090</b>	3 530 <b>4 271</b>	3 530 <b>4 271</b>	3 530 <b>4 271</b>	3 770 <b>4 562</b>	3 770 <b>4 562</b>	3 930 <b>4 755</b>	3 930 <b>4 755</b>	3 930 <b>4 755</b>

Při objednávce doplňků ke starším střešním oknům FAKRO je nutno uvést údaje z identifikačního štítku okna.  
Kompatibilita doplňků se střešními okny FAKRO je uvedena v katalogu doplňků ke střešním oknům.



# BARVY DOPLŇKŮ

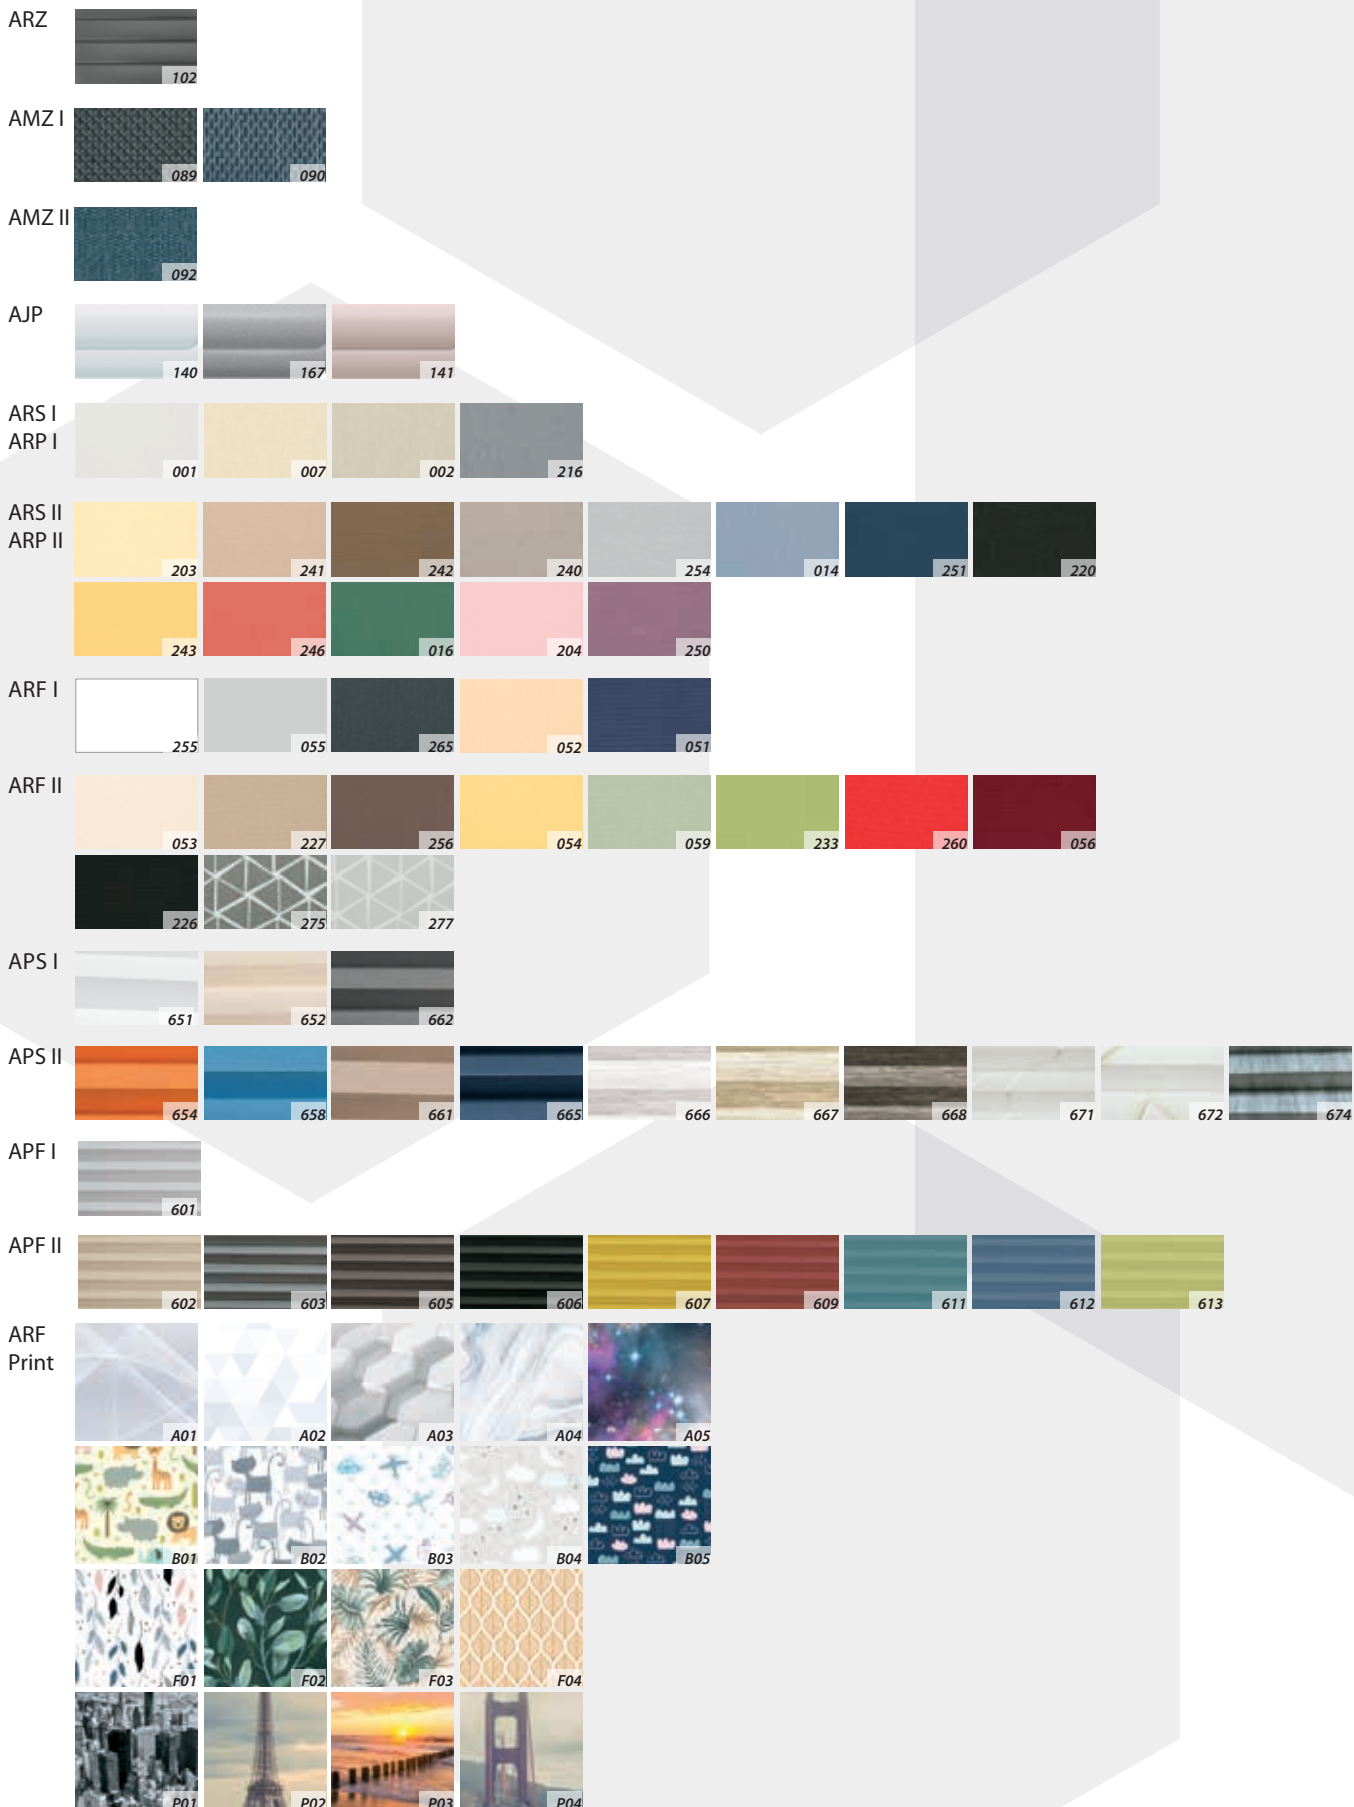

Barvy vzorků se mohou lišit od skutečných barev materiálů.

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

Cena bez DPH  
Cena vč. DPH

**FAKRO**

# OVLÁDÁNÍ Z-WAVE

## Přenosový protokol Z-Wave

- Systémové řešení pro implementaci v inteligentních budovách.
- Z-Wave je bezdrátový rádiový protokol, který se používá pro vzájemnou komunikaci domácích elektrických spotřebičů. Do sítě lze připojit všechna elektrická zařízení, která jsou vybavena modulem systému Z-Wave (např. okna Z-Wave, vnější a vnitřní doplňky Z-Wave).
- K oknům lze dodatečně připojit např. čidla deště a větru, a také je propojit s jinými domácími elektrickými spotřebiči nebo systémem inteligentního ovládání domácnosti.
- Instalace systému Z-Wave je jednoduchá a nevyžaduje použití žádných řídicích centrál nebo komunikačních kabelů mezi jednotlivými elektrickými zařízeními, což zřetelně snižuje náklady a dobu montáže.
- Systém Z-Wave lze kdykoliv snadno rozšířit o další prvky systému. Umožňuje vytvořit bezdrátovou síť a ovládat zařízení vybavena modulem Z-Wave pomocí bezdrátových ovladačů, mobilního telefonu nebo internetu.
- Výrobky FAKRO vybavené modulem Z-Wave spolupracují s elektronikou FIBARO. Přes jednotku FIBARO - Home Center 2 můžete vytvořit inteligentní dům a ovládat jej pomocí aplikace na smartphonu z kteréhokoliv místa na Zemi.



WORKS WITH  
**FIBARO**

**FAKRO**  
smartHome



## PRVKY ELEKTRICKÉHO OVLÁDÁNÍ Z-WAVE



7 260  
8 785

### ZWS12


motorová jednotka pro pohon oken (nutno dokoupit ovladač a napájecí zdroj); max. výsuv 24 cm.



8 070  
9 765

### ZWS230

motorová jednotka pro pohon oken, určená k připojení do el. sítě 230 V (nutno dokoupit ovladač); max. výsuv 36 cm.



66/... 11 370  
13 758  
78/... 11 640  
14 084  
94/... 11 810  
14 290

### ZWZ230


sada Z-Wave pro elektrické ovládání oken pomocí dálkového ovladače. Dostupná také ve verzi s dešťovým čidlem ZWZ230 ZRD.



2 070  
2 505

### ZRW7

vícekanálový nástěnný ovladač umožňující ovládat více zařízení Z-Wave současně nebo ve skupinách.



1 920  
2 323

### ZRH12

rádiový ovladač s pokročilými funkcemi k ovládání zařízení Z-Wave jednotlivě nebo v maximálně 12 skupinách.



3 710  
4 489

### ZRS24

multifunkční dálkový ovladač s LCD displejem, který umožňuje pokročilou konfiguraci a ovládání všech zařízení v síti Z-Wave. Dostupný rovněž v černé barvě.



2 450  
2 965

## ZWL1

vypínač s rádiovým modulem k ovládní jednoho nebo skupiny zařízení Z-Wave. Dostupný rovněž jako dvojevypínač (ZWL2) nebo trojevypínač (ZWL3), a také v černé barvě.



2 820  
3 412

## ZZ60, ZZ60H

napájecí zdroj 15 V DC, určený pro montáž v rozvodných skříňkách. Dostupný rovněž jako hermeticky uzavřený zdroj ZZ60h pro montáž mimo rozvodnou skříň.



1 740  
2 105

## ZWMA1

adaptační modul k ovládní jednoho nebo skupiny zařízení Z-Wave pomocí kontaktu z vypínače nebo jiného řídicího systému.



4 480  
5 421

## ZWMA4

4kanálový adaptační modul Z-Wave určený k ovládní zařízení Z-Wave z jiného řídicího systému.



4 160  
5 034

## ZWMP

modul počasí k ovládní zařízení Z-Wave pomocí připojeného čidla deště ZRD, větru ZWD nebo kouře ZFD.

# OVLÁDÁNÍ WIFI

Přenosový protokol  $\mu$ WiFi

- Technologie  $\mu$ WiFi je založena na bezdrátové rádiové komunikaci. Vyznačuje se vysokou přenosovou kapacitou, odolností proti rušení a možností připojení dalších zařízení ve standardu WiFi.
- Provoz systému spočívá v tom, že z řídicího zařízení (např. smartphonu) je vyslán signál do routeru, který vysílá signály k jednotlivým výrobkům WiFi. Selhání jednoho výrobku neovlivňuje provoz ostatních a všechna funkční zařízení budou nadále dostupná.
- Umožňuje navázat přímé spojení s každým zařízením a zároveň také s využitím existující WiFi sítě (domácí nebo firemní). Do sítě je možné připojit rovněž střešní okna WiFi, předokenní rolety nebo markýzy WiFi a také vnitřní doplňky WiFi.
- Systém WiFi je jednoduchý na instalaci, snadno jej lze rozšířit a spravovat. Lze jej použít v každé fázi provozu budovy.

Dodatečnou výhodou je možnost získání vzdáleného přístupu k výrobkům WiFi prostřednictvím routeru.

- Instalace systému nevyžaduje použití rozvaděčů a komunikačních kabelů mezi elektrickými výrobky, což zřetelně snižuje náklady a dobu montáže a také zajišťuje maximální komfort užívání systému.
- Všechna zařízení v systému WiFi je možné ovládat pomocí smartphonu. Aplikace wBox by blebox.eu umožňuje vytvářet scény a harmonogramy. Výrobky je možné také ovládat tlačítkovým ovladačem WiFi.
- Výrobky ve verzi WiFi spolupracují prostřednictvím aplikace wBox s Google Assistant, což umožňuje vytvořit chytrou domácnost Google Home a řídit výrobky FAKRO pomocí hlasu.




Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 | 10 | 15 | 20 | 25

Cena bez DPH  
Cena vč. DPH

FAKRO®





**FW, PWP  
WG,  
WLI, WS**

  
**SNADNÝ  
VÝSTUP  
NA STŘECHU**

## STŘEŠNÍ VÝLEZY

- Střešní výlezy umožňují rychlý, snadný a bezpečný výstup na střechu za účelem kominických, instalačních a údržbářských prací.  
V závislosti na druhu podkrovní místnosti je možno namontovat různé typy střešních výlezu.
- Termoizolační střešní výlezy FWP a PWP v sobě spojují přednosti střešního okna a výlezu. Toto řešení umožňuje prosvětlit místnost a zároveň zachovat velmi dobré termoizolační parametry, a umožnit pohodlný a bezpečný vstup na střechu.
- Výlezy FWP a PWP mají výklopnou konstrukci, otevírají se na levou stranu v úhlu 90° (pohled zevnitř). Univerzální konstrukce výlezu umožňuje během montáže okna změnit stranu otevírání křídla. Existuje také možnost objednat okno s otevíráním na opačnou stranu (FWP/L, PWP/L).
- Termoizolační výlezy jsou vybaveny plynovým pístem umístěným v horní části okna, který usnadňuje otevírání a zavírání křídla a také omezuje riziko zabouchnutí např. pod náporem větru.

# TERMOIZOLAČNÍ VÝLEZY




## FWP/FWU

## PWP


- jsou určeny pro obytné, vytápěné prostory,
- výleze FWP/ FWU je vyroben z borovicového dřeva lakovaného transparentním akrylátovým lakem, resp. bílým polyuretanovým lakem,
- výleze PWP je vyroben z vícekomorových PVC profilů bílé barvy, dostupný rovněž v dekoru zlatý dub (GO), borovice (PI) nebo antracit (AC),
- univerzální nastavení otevírání křídla (na pravou nebo na levou stranu během montáže okna),
- otevírání pomocí kliky umístěné uprostřed křídla s možností spárového větrání ve dvou polohách,
- plynový píst usnadňující otevírání a zavírání křídla,
- rozsah montáže 15-55°.

# VÝLEZY STANDARD DO NEVYTÁPĚNÝCH PROSTORŮ




## WLI

- výklopná konstrukce s křídlem otevíraným do boku,
- vybaven zasklením s vnějším a vnitřním tvrzeným sklem 4H-8-4H,
- během montáže lze zvolit způsob otevírání - na pravou nebo na levou stranu. Omezovač udržuje křídlo stabilně otevřené a chrání je před zabouchnutím,
- rozsah montáže 15-70°.



## WG\_

- výklopná konstrukce s křídlem otevíraným nahoru,
- dostupný ve dvou verzích:
  - WGT s jednoduchým tvrzeným sklem 4H,
  - WGI s dvojsklem s vnějším tvrzeným sklem 3H-8-3 a plynovým pístem,
- rozsah montáže 15-60°.



## WS\_

- výklopná konstrukce, půlkulatá polykarbonátová kopule se otevírá nahoru v úhlu 180°, umožňuje snadný vstup na střechu a efektivní prosvětlení půdy. Materiál, ze kterého je vyrobena, se vyznačuje zvýšenou odolností vůči působení povětrnostních vlivů,
- rozsah montáže 15-60°.

### TERMOIZOLAČNÍ VÝLEZY

rozměry okna [cm]	55x78	55x98	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118
číselný kód	01	02	22	03	04	05	06
<b>FWP U3</b> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	12 340 <b>14 931</b>	13 480 <b>16 311</b>	13 060 <b>15 803</b>	14 250 <b>17 243</b>	15 280 <b>18 489</b>	15 060 <b>18 223</b>	16 630 <b>20 122</b>
<b>FWP U5</b> $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	18 550 <b>22 446</b>	20 200 <b>24 442</b>	19 560 <b>23 668</b>	21 360 <b>25 846</b>	22 940 <b>27 757</b>	22 580 <b>27 322</b>	24 970 <b>30 214</b>
<b>FWU U3</b> $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	13 520 <b>16 359</b>	14 740 <b>17 835</b>	14 290 <b>17 291</b>	15 600 <b>18 876</b>	16 740 <b>20 255</b>	16 470 <b>19 929</b>	18 230 <b>22 058</b>
<b>FWU U5</b> $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	19 420 <b>23 498</b>	21 150 <b>25 592</b>	20 480 <b>24 781</b>	22 380 <b>27 080</b>	24 030 <b>29 076</b>	23 610 <b>28 568</b>	26 140 <b>31 629</b>
<b>PWP U3</b> $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	10 620 <b>12 850</b>	11 520 <b>13 939</b>	11 190 <b>13 540</b>	12 170 <b>14 726</b>	13 140 <b>15 899</b>	12 830 <b>15 524</b>	14 470 <b>17 509</b>
<b>PWP U5</b> $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	15 910 <b>19 251</b>	17 290 <b>20 921</b>	16 790 <b>20 316</b>	18 250 <b>22 083</b>	19 720 <b>23 861</b>	19 260 <b>23 305</b>	21 700 <b>26 257</b>

### TĚSNICÍ LEMOVÁNÍ PRO TERMOIZOLAČNÍ VÝLEZY

<b>ESV</b> pro ploché krytiny	2 110 <b>2 553</b>	2 190 <b>2 650</b>	2 190 <b>2 650</b>	2 230 <b>2 698</b>	2 260 <b>2 735</b>	2 260 <b>2 735</b>	2 360 <b>2 856</b>
<b>EZV-A</b> pro profilované krytiny	2 460 <b>2 977</b>	2 520 <b>3 049</b>	2 520 <b>3 049</b>	2 570 <b>3 110</b>	2 610 <b>3 158</b>	2 680 <b>3 243</b>	2 740 <b>3 315</b>
<b>EHN-A</b> pro vysoce profilované krytiny	2 730 <b>3 303</b>	2 820 <b>3 412</b>	2 820 <b>3 412</b>	2 890 <b>3 497</b>	2 960 <b>3 582</b>	2 960 <b>3 582</b>	3 110 <b>3 763</b>

### STŘEŠNÍ VÝLEZY STANDARD S INTEGROVANÝM LEMOVÁNÍM

rozměry výlezu [cm]	54x83	86x87	rozměry výlezu [cm]	46x55	46x75	rozměry výlezu [cm]	54x75	86x86
<b>WLI</b> univerzální těsnicí lemování	5 610 <b>6 788</b>	5 990 <b>7 248</b>	<b>WGT</b> pro ploché a profilované krytiny	2 570 <b>3 110</b>	2 850 <b>3 449</b>	<b>WSS</b> pro ploché krytiny	3 410 <b>4 126</b>	4 880 <b>5 905</b>
			<b>WGI</b> pro ploché a profilované krytiny	3 280 <b>3 969</b>	3 600 <b>4 356</b>	<b>WSZ</b> pro profilované krytiny	3 600 <b>4 356</b>	5 120 <b>6 195</b>
						<b>WSH</b> pro vysoce profilované krytiny	3 990 <b>4 828</b>	5 570 <b>6 740</b>

Termíny realizace objednávky: [pracovní dny]

3 10 15 20 25

$U_w$  - součinitel prostupu tepla oknem

Cena bez DPH  
Cena vč. DPH

**FAKRO**



**SR  
SRD  
SRF**



**ZDROJ  
PŘIROZENÉHO  
SVĚTLA**


## TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY S PEVNÝM TUBUSEM

- Tubusové světlovody SR\_, SRD a SRF jsou vybaveny pevným hliníkovým světlovodným tubusem. Vnitřek tubusu je potažen superreflexní odraznou vrstvou, která odráží více než 98 % světla. Minimální ztráty světelné propustnosti umožňují použít světlovod v délce až 12 m.
- Tubusový světlovod SRF je určen k montáži do plochých střeš. Střešní část světlovodu SRF se skládá z montážního rámu vyrobeného z PVC profilů, vyplněného termoizolačním materiálem, speciálně tvarovaného hliníkového krytu a kopule vyrobené z UV stabilizovaného polykarbonátu.
- Dostupné ve dvou velikostech - s průměrem 350 mm a 550 mm.
- Možnost prodloužení tubusu pomocí nastavných dílů SRM.
- Součástí je stropní rám s prizmatickým difuzérem.
- Ke světlovodům lze použít dodatečné vybavení.



# SR\_

- střešní část je složena z impregnovaného dřevěného rámu, lemování a hliníkového profilu s vlepeným tvrzeným sklem tloušťky 4 mm,
- celková délka všech dílů světlovodu je 210 cm (kromě průměru 550 - 180 cm),
- součástí světlovodu o průměru 550 není koleno SRK 550 (volitelný díl),
- světlovod je vybaven integrovaným těsnícím lemováním,
- dostupný rovněž ve verzi s dodatečným prosvětlením půdních prostorů (SR\_-L),
- rozsah montáže: 15-60°.

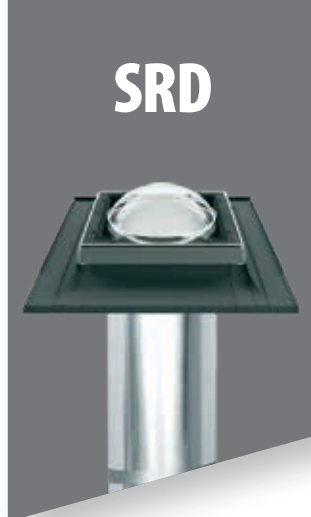

# SRD

- střešní část se skládá z impregnovaného dřevěného rámu, lemování a polykarbonátové kopule,
- celková délka všech dílů světlovodu je 210 cm (kromě průměru 550 - 180 cm),
- součástí světlovodu o průměru 550 není koleno SRK 550 (volitelný díl),
- světlovod je vybaven integrovaným těsnícím lemováním,
- dostupný rovněž ve verzi s dodatečným prosvětlením půdních prostorů (SRD\_-/L),
- rozsah montáže: 15-60°.



# SRF

- **SRF** - světlovod do ploché střechy s pevným hliníkovým světlovodným tubusem potaženým superreflexním povlakem,
- vybaven průsvitnou polykarbonátovou kopulí odolnou proti UV záření,
- součástí světlovodu je 1 ks světlovodného tubusu délky 0,61 m,
- rozsah montáže: 0-15°.

## TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY SR\_

průměr světlovodu [mm]	350	550*
délka tubusu [cm]	210	180
<b>SRS</b>	11 400	14 740
pro ploché krytiny	<b>13 794</b>	<b>17 835</b>
<b>SRZ</b>	11 600	15 330
pro profilované krytiny	<b>14 036</b>	<b>18 549</b>
<b>SRH</b>	12 980	15 800
pro vysoce profilované krytiny	<b>15 706</b>	<b>19 118</b>
<b>SRL</b>	11 170	14 740
pro ploché šupinové krytiny	<b>13 516</b>	<b>17 835</b>

\* Součástí světlovodů SR\_ o průměru 550 není koleno SRK 550 (volitelný díl).

## TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY SRD

průměr světlovodu [mm]	350	550*
délka tubusu [cm]	210	180
<b>SRD-S</b>	10 760	14 220
pro ploché krytiny	<b>13 020</b>	<b>17 206</b>
<b>SRD-Z</b>	11 260	14 730
pro profilované krytiny	<b>13 625</b>	<b>17 823</b>
<b>SRD-H</b>	11 620	15 170
pro vysoce profilované krytiny	<b>14 060</b>	<b>18 356</b>
<b>SRD-L</b>	10 900	15 540
pro ploché šupinové krytiny	<b>13 189</b>	<b>18 803</b>

## TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY SRF

průměr světlovodu [mm]	350	550
délka tubusu [cm]	61	61
<b>SRF</b>	12 060	15 740
do ploché střechy	<b>14 593</b>	<b>19 045</b>

## DODATEČNÉ VYBAVENÍ

průměr světlovodu [mm]	350	550
<b>SRM</b>	2 270	3 520
nástavný díl délky 61 cm	<b>2 747</b>	<b>4 259</b>
<b>SRK 45</b>	2 230	5 240
koleno	<b>2 698</b>	<b>6 340</b>
<b>SLO</b>	920	1 050
lampička	<b>1 113</b>	<b>1 271</b>



SRM



SRK



SLO

Termíny realizace objednávků: [pracovní dny]

3 10 15 20 25



SF  
SF $\bar{D}$   
SFF

  
PRAKTICKÉ  
PROSVĚTLENÍ

## TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY S FLEXIBILNÍM TUBUSEM

- Ohebný světlovodný tubus je vyroben z metalizovaného polyesteru a je vyztužen ocelovým drátem, což umožňuje montáž v prostorech s konstrukčními překážkami. Standardní délka tubusu je 210 cm. Možnost prodloužení tubusu pomocí nastavných dílů SLM.
- Tubusový světlovod SFF je určen k montáži do plochých střeš. Střešní část světlovodu SFF se skládá z montážního rámu vyrobeného z PVC profilů, vyplněného termoizolačním materiálem, speciálně tvarovaného hliníkového krytu a kopule vyrobené z UV stabilizovaného polykarbonátu.
- Dostupné ve dvou velikostech - s průměrem 350 mm a 550 mm.
- Maximální doporučená délka ohebného tubusu je 4 m pro průměr 350 mm a 6 m pro průměr 550 mm.
- Součástí je stropní rám s prizmatickým difuzérem.
- Ke světlovodům lze použít dodatečné vybavení.





# SF\_

- střešní část je složena z impregnovaného dřevěného rámu, lemování a hliníkového profilu s vlepeným tvrzeným sklem tloušťky 4 mm,
- součástí světlovodu je integrované těsnící lemování,
- dostupný rovněž ve verzi s dodatečným prosvětlením půdních prostorů (SF\_-L),
- rozsah montáže: 15-60°.



# SFD

- střešní část se skládá z impregnovaného dřevěného rámu, lemování a polykarbonátové kopule,
- součástí světlovodu je integrované těsnící lemování,
- dostupný rovněž ve verzi s dodatečným prosvětlením půdních prostorů (SFD\_-/L),
- rozsah montáže: 15-60°.



# SFF

- **SFF** - světlovod do ploché střechy s flexibilním světlovodným tubusem z metalizovaného polyestru vyztuženého ocelovým drátem,
- vybaven průsvitnou polykarbonátovou kopulí odolnou proti UV záření,
- standardní délka tubusu je 2,1 m,
- rozsah montáže: 0-15°.

### TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY SF\_

	350	550
průměr světlovodu [mm]	350	550
délka tubusu [cm]	210	210
<b>SFS</b> pro ploché krytiny	7 540 <b>9 123</b>	11 200 <b>13 552</b>
<b>SFZ</b> pro profilované krytiny	7 980 <b>9 656</b>	11 800 <b>14 278</b>
<b>SFH</b> pro vysoce profilované krytiny	8 330 <b>10 079</b>	12 260 <b>14 835</b>
<b>SFL</b> pro ploché šupinové krytiny	7 540 <b>9 123</b>	11 200 <b>13 552</b>

### TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY SFD

	350	550
průměr světlovodu [mm]	350	550
délka tubusu [cm]	210	210
<b>SFD-S</b> pro ploché krytiny	7 550 <b>9 136</b>	10 720 <b>12 971</b>
<b>SFD-Z</b> pro profilované krytiny	8 040 <b>9 728</b>	11 220 <b>13 576</b>
<b>SFD-H</b> pro vysoce profilované krytiny	8 410 <b>10 176</b>	11 670 <b>14 121</b>
<b>SFD-L</b> pro ploché šupinové krytiny	8 770 <b>10 612</b>	12 030 <b>14 556</b>

### TUBUSOVÉ SVĚTLOVODY SFF

	350	550
průměr světlovodu [mm]	350	550
délka tubusu [cm]	210	210
<b>SFF</b> do ploché střechy	12 440 <b>15 052</b>	16 090 <b>19 469</b>

### DODATEČNÉ VYBAVENÍ

	350	550
průměr světlovodu [mm]	350	550
<b>SLM</b> nástavní díl délky 120 cm - sada	1 580 <b>1 912</b>	2 290 <b>2 771</b>
<b>SLO</b> lampička	920 <b>1 113</b>	1 050 <b>1 271</b>



Termíny realizace objednávek: [pracovní dny]

3 | 10 | 15 | 20 | 25




**FSP  
FSR**

  
**OCHRANA  
ZDRAVÍ  
A MAJETKU**


## OKNA PRO ODVOD KOUŘE

- Kouřové klapky FSP, FSR jsou součástí gravitačního systému odvodu kouře, jehož základní funkcí je odvádět z budovy kouř a teplo, které vznikají při požáru. Během standardních podmínek lze okna využít také k větrání a prosvětlení interiéru.
- Speciální výklopná konstrukce u oken FSP. Maximální úhel otevření křídla: 75° (v čase 51 s). Otevřené křídlo chrání otvor pro odvod kouře před bočním větrem.
- Řetězový pohon u oken FSR otvírá křídlo do polohy 90° vzhledem k rámu. Toto řešení umožňuje dosáhnout patřičné geometrické plochy odvodu kouře. Kouřová klapka může v nouzových situacích plnit funkci výlezu na střechu. Maximální úhel otevření křídla: 90° (v čase 60 s).
- Při výrobě je použito borovicové dřevo nejvyšší kvality, vrstevně klížené a vakuově impregnované.
- Okna FSP a FSR jsou vyrobená a certifikována v souladu s harmonizovanou normou EN 12101-2:2003. Nejčastěji se používají nad schodištěm.
- Rozsah montáže: 20-60° pro FSP; 15-90° pro FSR.


## FSP



## FSR



## KOMPONENTY SYSTÉMU PRO ODVOD KOUŘE:



P2

bezpečné laminované dvojsklo P2 (okna FSR dostupná rovněž s trojsklem P5),



dřevo dvakrát lakované ekologickým akrylátovým lakem v přírodní barvě (FSP, FSR), anebo třemi vrstvami polyuretanového nátěru, jež na povrchu rámu a křídla utváří trvalý a ideálně hladký bílý ochranný povlak (FSU, FSR/U),



okna jsou vybavena 24V elektropohony (2 šroubové u FSP, 1 řetězový u FSR), které zajišťují automatické otevření křídla. Ovládají se prostřednictvím řídicí centrály RZN nebo pomocí systému EPS. Možnost naprogramování časového intervalu větrání.

### OKNO PRO ODVOD KOUŘE FSP

rozměry okna [cm]	78x140	94x140	114x118	114x140	134x98
max. aktivní plocha odvodu kouře [m <sup>2</sup> ]	0,53	0,65	0,67	0,80	0,65
světlá plocha rámu [m <sup>2</sup> ]	0,91	1,12	1,15	1,38	1,11
číselný kód	07	09	10	11	12
<b>FSP P2</b>	32 100 <b>38 841</b>	33 440 <b>40 462</b>	32 790 <b>39 676</b>	34 160 <b>41 334</b>	33 440 <b>40 462</b>
<b>FSU P2</b>	33 600 <b>40 656</b>	35 180 <b>42 568</b>	34 480 <b>41 721</b>	36 030 <b>43 596</b>	35 150 <b>42 532</b>

### TĚSNÍCÍ LEMOVÁNÍ PRO OKNA FSP

rozměry okna [cm]	78x140	94x140	114x118	114x140	134x98
číselný kód	07	09	10	11	12
<b>ESS</b> pro ploché krytiny	3 000 <b>3 630</b>	3 330 <b>4 029</b>	3 230 <b>3 908</b>	3 380 <b>4 090</b>	3 330 <b>4 029</b>
<b>EZS-A</b> pro profilované krytiny	3 380 <b>4 090</b>	3 650 <b>4 417</b>	3 540 <b>4 283</b>	3 800 <b>4 598</b>	3 650 <b>4 417</b>
<b>EHS-A</b> pro vysoce profilované krytiny	3 800 <b>4 598</b>	4 020 <b>4 864</b>	3 960 <b>4 792</b>	4 180 <b>5 058</b>	4 020 <b>4 864</b>

### OKNO PRO ODVOD KOUŘE FSR

rozměry okna [cm]	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
geometrická plocha odvodu kouře Av [m <sup>2</sup> ]	0,64	0,78	0,93	0,96	1,14	1,32	1,17	1,41	1,15
efektivní plocha zasklení [m <sup>2</sup> ]	0,47	0,59	0,73	0,75	0,92	1,07	0,95	1,16	0,92
číselný kód	05	06	07	08	09	80	10	11	12
<b>FSR P2</b>	22 140 <b>26 789</b>	22 980 <b>27 806</b>	24 400 <b>29 524</b>	25 200 <b>30 492</b>	26 530 <b>32 101</b>	28 500 <b>34 485</b>	26 530 <b>32 101</b>	28 500 <b>34 485</b>	26 660 <b>32 259</b>
<b>FSR/U P2</b>	24 600 <b>29 766</b>	25 610 <b>30 988</b>	27 280 <b>33 009</b>	28 231 <b>34 231</b>	29 790 <b>36 046</b>	32 180 <b>38 938</b>	29 790 <b>36 046</b>	32 130 <b>38 877</b>	29 950 <b>36 240</b>

Koknům FSR se používá stejné těsnící lemování jako ke standardním střešním oknům.


### ZÁKLADNÍ KOMPONENTY SYSTÉMU PRO ODVOD KOUŘE

<b>RZN 4404-K</b> <sup>(1)</sup> řídicí centrála se záložním akumulátorovým zdrojem pro max. dvě okna	24 620 <b>29 790</b>
<b>RZN 4408-K</b> řídicí centrála se záložním akumulátorovým zdrojem pro max. čtyři okna	36 020 <b>43 584</b>
<b>OSD 23</b> <sup>(4)</sup> kouřový senzor	2 910 <b>3 521</b>
<b>RT 45</b> <sup>(2)</sup> poplachový požární spínač	3 540 <b>4 283</b>
<b>LP1</b> <sup>(3)</sup> nástený vypínač (ventilační tlačítko)	690 <b>835</b>
<b>ZRD</b> <sup>(5)</sup> dešťový senzor	1 800 <b>2 178</b>

Instalaci systému pro odvod kouře a tepla by měla provést autorizovaná osoba.

## DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Ceny a dodací lhůty atypických výrobků vyráběných na zakázku (např. nestandardní rozměry a vybavení, povrchová úprava dřeva a oplechování, atd.) na vyžádání.

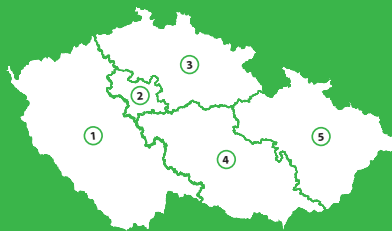

REGIONÁLNÍ  
OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:

- ① 724 084 024
- ② 727 817 406
- ③ 725 422 668
- ④ 724 009 023
- ⑤ 727 935 424



### Naskenujte QR kód

a požádejte prodejce  
o cenovou nabídku.



**FAKRO®**

**FAKRO CZECH s.r.o.** Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín  
tel. 558 712 629, fakro@fakro.cz, www.fakro.cz

FAKRO Czech s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny v sortimentu, technických parametrech a specifikacích nabízených produktů bez předchozího upozornění, a nezodpovídá za tiskové chyby v tomto materiálu.